

Příloha č. 1

Technická zpráva

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	10			20			30		

AUTORIZACE	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	<i>Michal Tomásek</i>
------------	-----------------	-------------------	-----------------------



AS PROJECT CZ s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

VEDOUcí ATELIERU	HIP	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladimír Žák <i>Michal Tomásek</i>	Michal Tomásek <i>Michal Tomásek</i>	Ing. Vladimír Žák jr. <i>Vladimír Žák</i>	Ing. Jindřich Hamza <i>Jindřich Hamza</i>

ÚP ČR KoP Šumperk - rekonstrukce budovy

INVESTOR:	Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28	FORMÁT	A4
MÍSTO STAVBY:	M. R. Štefánika č.p. 1059/20, 787 01 Šumperk	DATUM	10/2014
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy	STUPEŇ DOK.	projekt pro provádění stavby
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.5 Mobiliář, barevné a materiálové řešení	Č. ZAKÁZKY	793/13
OBSAH:	Technická zpráva	Č. ARCHIVNÍ	793/CZ
		MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU D15/11

Obsah

1. Úvod	3
2. Území	3
3. Architektonické a urbanistické řešení objektu	3
4. Koncepce interiéru	4
4.1. Koncepce	4
4.2. Barevnost a materiály - stavba	4
Administrativní místnosti	4
Komunikace	4
Sociální zázemí	5
Provozní a technické zázemí	5
Ostatní	5
4.3. Typologické rozdělení vnitřního vybavení	5
4.4. Prvky vybavení (mobiiliář) - materiálové řešení	5
Nábytek pro klienty	5
Nábytek pro základní personál	6
Nábytek pro vedoucí pracovníky	7
Nábytek pro vedení pobočky	7
Sanitární vybavení	7
Ostatní	7
5. Základní rozdělení interiérového vybavení	8
6. Vzhledové a tvarové vzory vybraných prvků stavby	8
6.1. Zařizovací předměty	8
6.2. Vodovodní armatury	9
6.3. Kličky, dveřní kování	9
7. Rozsah projektu pro výběr dodavatele	10
8. Seznam normativních dokumentů	10
9. Upozornění	10

1. Úvod

Projekt interiéru řeší vybavení prostor „administrativní budovy ÚP ČR KoP v Šumperku“. Rekonstruovaný objekt je samostatně stojící administrativní budova sestávající ze tří ucelených spojených částí. Budova bude sloužit jako administrativní pro Úřad práce Šumperk (ÚP ČR kontaktní pracoviště Šumperk).

Celkové řešení interiéru vychází ze záměru sladit vnější výraz objektu s jeho vnitřním prostorem, a to v podobě použití střízlivé barevnosti, struktury co možná nejmenšího počtu materiálů. Jedná se o řešení vnitřního mobiliáře včetně návrhu barevného a materiálové provedení stavebních prvků.

2. Území

Rekonstruovaný objekt se nachází na stavebním pozemku s parcelním číslem 4512 v katastrálním území Šumperk, v centru města na křižovatce ulic M. R. Štefánika a Dr. E. Beneše, je v majetku investora.

3. Architektonické a urbanistické řešení objektu

Objekt byl vystavěn v roce 1975, nástavba (SNP) hlavního objektu byla realizována v letech 1995 – 1997. Budovu lze rozdělit na tři objekty, které jsou vzájemně propojeny a na sebe navazují. Hlavní vstup do objektu je z vnitřního atria a nachází se na severovýchodní straně

Hlavní objekt označený „A“ je čtyřpodlažní, částečně podsklepený, s nástavbou v 5 nadzemním podlaží. Budova má pravidelný půdorys ve tvaru čtverce cca 37,0m x 37,0m a je obestavěn kolem vnitřního atria o půdorysu cca 20,0m x 16,5m. Nosnou konstrukci tvoří montovaný železobetonový bezprůvlakový skelet MSOB. Obvodové zdivo tvoří parapetní keramické panely opatřené sklokeramickou mozaikou pod souvislými pásy ocelových oken, přízemí je zděné s prosklenými stěnami a okny v kombinaci s atypickými keramickými panely s obkladem keramickou dlažbou „švédské desky“. Nástavba je zastřešena valbovou střechou se zastřešením kanadskými asfaltovými šindeli. V tomto objektu se nachází kancelářské prostory. Vstup do objektu je z vnitřního atria (hlavní) a ze dvora (vedlejší). Jednotlivá podlaží jsou horizontálně propojena hlavním tříramenným schodištěm doplněným dvěma osobními výtahy (1 upraven pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace) a vedlejším dvouramenným schodištěm, tato schodiště slouží jako úniková.

Objekt „B“ je jednopodlažní nepravidelného půdorysu. Nachází se zde jeden přednáškový sál a dvě spisovny. S hlavním objektem je propojen tzv. předsálím a vestavěným atriem. Obvodové stěny jsou cihelné v kombinaci s atypickými keramickými panely, ve kterých jsou osazeny ocelové prosklené stěny a okna. Fasáda předsálí je opatřena keramickým obkladem „švédské desky“. Střechy jsou ploché s odvodem dešťových vod vnitřními svody. Střecha předsálí je opatřena násypem z kačírku, střecha přednáškového sálu je oproti okolní střeše zvýšená a je bez kačírku, obě jsou vodotěsně ukončeny povlakovou PVC krytinou.

V objektu „C“ jsou kanceláře, přístupné přes objekt „A“ nebo z vnitřního atria a technické zázemí – jedná se o garáže a dílny přístupné ze dvora za budovou. Stavba je jednopodlažní nepravidelného půdorysu, obvodové stěny jsou cihelné v kombinaci s atypickými keramickými panely opatřené keramickým obkladem „švédské desky“ s ocelovými prosklenými stěnami a okny, střecha je plochá s vnitřními svody a povlakovou PVC krytinou, je opatřena kačírky.

Celá stavba je opticky exponovaná ze všech stran, stojí ve středu města a tvoří nároží křižovatky ulic M. R. Štefánika a Dr. E. Beneše. Z jihozápadní strany je vjezd do dvora a otevřené parkoviště.

Stávající ocelové prosklené stěny a okna budou vyměněna za plastové stěny a okna s fólií v barvě

černé (ext.) pouze vstupní stěny s dveřmi z vnitřního atria budou hliníkové v barvě černé se zachováním původního členění. Obvodové stěny, parapety a horizontální římsy budou opatřeny KZS s probarvenou silikonovou strukturovanou omítkou v barevném odstínu dle původní barevnosti fasády (šedobílý – horizontální římsy a přednáškový sál, šedomodrý – parapetní zdivo objektu „A“ a světle hnědém – přízemní zdivo). Nové klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného lakovaného plechu v barvě světle hnědé (dešťové svody, atiky) a v barvě světle šedé (vnější parapety). Stávající zámečnické prvky budou opatřeny novým nátěrem ve světle hnědém odstínu, nové zámečnické venkovní prvky budou žárově zinkovány. Střešní plášť nad objektem „A“ včetně střešních oken bude ponechán bez stavebních zásahů.

4. Koncepce interiéru

4.1. Koncepce

Řešení interiéru je poměrně standardní z pohledu typologického, protože se jedná o vybavení primárně kancelářským nábytkem administrativní budovy. Provoz bude využíván zaměstnanci úřadu práce místní pobočky v Šumperku. Naším cílem bylo interiéru esteticky povýšit tak, aby prostory a vybavení nevypadali až příliš unifikačně a odtažitě, jak je na této úrovni „úřednické“ budovy obvyklé. Zároveň byl návrh důkladně s provozovatelem konzultován, aby vyhověl většině požadavků.

Tento projekt řeší provázané prvky stavby a vnitřního mobiliáře a nahlíží na vnitřní prostory jako na jeden celek. Proto rozsah této dokumentace není zúžen pouze na nábytek, ale předmětem řešení jsou také podlahové krytiny, obklady, malby, podhledy, spárořezy, vnitřní výplně otvorů, zařizovací předměty atd.

Projekt je rozdělen do těchto hlavních okruhů

- specifikace prvků a místností
- dispoziční a provozní uspořádání
- rozmístění vnitřního mobiliáře
- spárořezy povrchů
- barevné řešení
- detailní řešení vybraných prvků

Řešení interiéru primárně řeší prostory a vybavení na úrovni podlaží 1NP, 2NP, 3NP a 4NP.

4.2. Barevnost a materiály – stavba

Barevnost vnitřních prostor návrh rozděluje do následujících částí:

- administrativní místnosti
- komunikace
- sociální zázemí
- provozní a technické zázemí

Administrativní místnosti

V kancelářských místnostech je výrazným prvkem samotný nábytek. Proto je barevnost stavebních povrchů potlačena.

Podlahová krytina je ve většině kancelářských prostor navržena v odstínu světle šedé vinylové podlahy. Majoritní většina kanceláří ve 4NP bude osazena koberci opět v barevném provedení světle šedém odstínu. Podlahová krytina kanceláře ředitele a sekretariátu bude světle hnědo šedý koberec.

Výmalby těchto prostor budou provedeny nátěrem bílé barvy v odstínu dle standardu NCS S 0500-N.

Komunikace

Hlavním barevným kompozičním prvkem těchto místností jsou podlahy, které se maximálně neutrálně přiblíží barevnému provedení přilehlých stávajících konstrukcí. Proto je dlažba na chodbách navržena v barvě šedé až pískově šedé. Dlažba podlahy je formátu 450 x 450 mm v lineární vazbě.

Výmalby těchto prostor budou provedeny nátěrem bílé barvy v odstínu dle standardu NCS S 0500-N.

Sociální zázemí

Jelikož vybavení těchto prostor je neutrální, je navrženým výrazným prvkem podlaha a obklad. Dlažby jsou navrženy v barvě tmavě šedé až černé kontrastně k bílým zařizovacím předmětům a obkladům, které jsou navrženy také v bílém lesklém provedení. Dlažba má formátu 450 × 450 mm a bude položena v lineární vazbě. Obklad je formátu 250 × 330 mm (orientace na výšku). Horní líc obkladu bude zarovnán do horního líce zárubní dveří.

Provozní a technické zázemí

Většina řešených skladových prostor jsou přilehlé ke kancelářím. Podlahoviny zde budou použity tedy podobné.

Výmalby těchto prostor budou provedeny nátěrem bílé barvy v odstínu dle standardu NCS S 0500-N.

Ostatní

Sokly kopírují materiálově a barevně navazující podlahové krytiny a respektují spáry v místnostech s keramickým obkladem.

Většina vnitřních výmalb stěn a podhledů budou bílé v odstínu dle standardu NCS S 0500-N.

Vnitřní dveře provozu úřadu práce a sociálního zázemí včetně zárubní budou v odstínu RAL 7016 antracitová šedá.

VEŠKERÁ BAREVNOST (MALBY, MATERIÁLY, VÝROBKY ATD.) JE NUTNÉ VZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A GENERÁLNÍM ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM.

Přesné barevné řešení je patrné z výkresové části.

4.3. Typologické rozdělení vnitřního vybavení

Jelikož se jedná o administrativní budovu, tak prostory budou vybaveny primárně kancelářským nábytkem. Projekt dále ještě řeší vybavení sociálních zázemí sanitárním vybavením.

Kancelářský nábytek je hierarchicky rozdělen dle organizační struktury úřadu práce na následující úrovně:

- nábytek pro klienty
- nábytek pro základní personál
- nábytek pro vedoucí pracovníky
- nábytek pro vedení pobočky

4.4. Prvky vybavení (mobiiliář) - materiálové řešení

Vnitřní mobiliář je navržen z hlediska konstrukce, použitých materiálů a typologie jako standardní a základní. Objekt bude vybaven sedacím nábytkem (konferenční a kancelářské židle) standardní bytové konstrukce s vysokou mírou ergonomie. Truhlářské výrobky (stoly, skříně) budou vyrobeny z dřevotřískových laminovaných desek standardními technologiemi. V projektu je navrženo několik atypických truhlářských prvků.

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře. Na základě tohoto výběru bude upraven barevný standard (specifikace). To znamená, že barvy stanovené v tomto projektu, jsou vodící pro budoucí výběr materiálů.

Nábytek pro klienty

Primárně se jedná o tzv. čekárny a klientské prvky v jednotlivých kancelářích. Vzhledově tyto prvky navazují na estetické řešení základního pracoviště. Židle jsou navrženy z plastového odolného korpusu s kovovou černou podnoží. Ve vybraných místnostech jsou tyto židličky vybaveny područkami. Barevné

řešení plastových výlisků těchto židlí bude vyřešeno při samotné dodávce. Stoly pro klienty jsou navrženy s kovovou podnoží a dřevotřískovou laminovanou deskou. Stůl komplet bude proveden v odstínu antracitově šedé (RAL 7016).

Nábytek pro základní personál

Tyto prvky jsou barevně kompozičně základní a ovlivňují barevnost všech ostatních prvků.


Jsou zde základní kompoziční barvy:

- antracitová šedá (RAL 7016) – komplet stoly
- perlová bílá (RAL 1013) – základní barvy pro úložný nábytek
- žlutá dopravní (RAL 1023) – vybrané prvky úložného nábytku

Kontrast antracitová šedá a žlutá dopravní je základním barevným standardem.

V kanceláře budou vybaveny klientskými židlemi a pracovními židlemi úředníků. Některé prvky těchto židlí budou barevně rozhodnuty až při samotné dodávce.

Stoly jsou navrženy z rámovou kovovou podnoží. Stoly budou komplet v antracitově šedé barvě (RAL 7016).

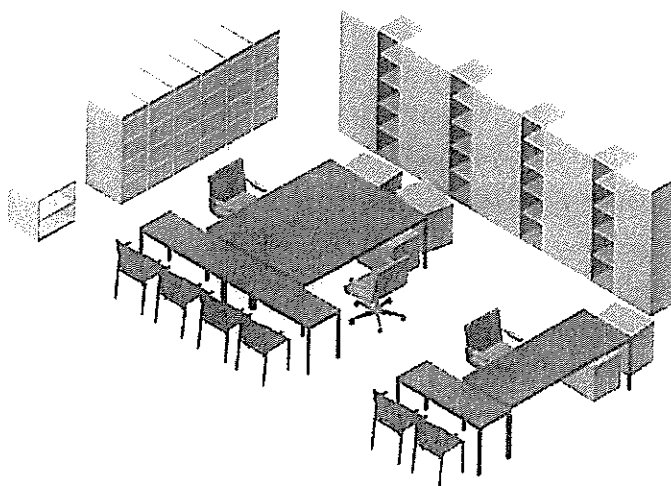

Nábytek pro vedoucí pracovníky


Barevně vychází mobiliář v těchto pracovnách ze standardní kanceláře. Nábytek je tedy barevně totožný. Odlišení nábytku je zde vyřešeno konstrukčně jinými stoly – stoly s deskovou podnoží. Dále zde nejsou instalovány židle a stoly pro přisedící – klienty. Místo těchto prvků je zde konferenční stůl s kovovou podnoží. Židle k tomuto stolu jsou čalouněné.

Nábytek pro vedení pobočky

Typologicky vychází tento nábytek s prvků kanceláře pro vedoucí. Jsou zde ovšem použity jiné židle a barevné provedení nábytku.

Základním kompozičním prvkem barevnosti je:

- moderní dřevodekor v odstínu tmavé hnědošedé barvě – skříně a stoly
- bílý odstín – vybrané prvky úložného nábytku
- světle béžové čalounění židlí

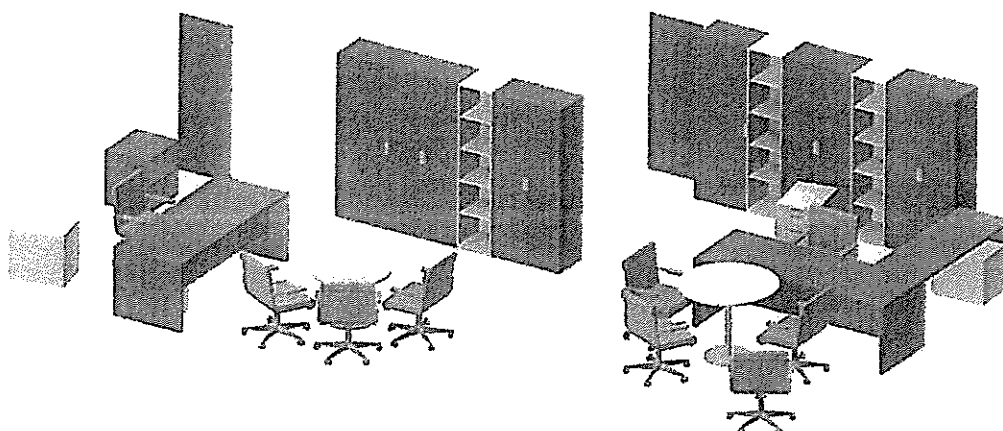

Sanitární vybavení

Toalety jsou vybaveny těmito prvky vyrobené z chrom-niklové oceli (nerez) s hedvábně matným povrchem.

Ostatní

Rozmístění nábytku a detailnější popis každého prvku je patrné z této projektové dokumentace.





5. Základní rozdělení interiérového vybavení

interiérové doplňky	DO
sedací nábytek	SE
stoly	ST
sanitární vybavení	SV
úložný nábytek – skříně – skříňové sestavy	UL
zrcadla	ZR

6. Vzhledové a tvarové vzory vybraných prvků stavby

6.1. Zařizovací předměty

TYTO PRVKY JE NUTNÉ VZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A GENERÁLNÍM ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM.


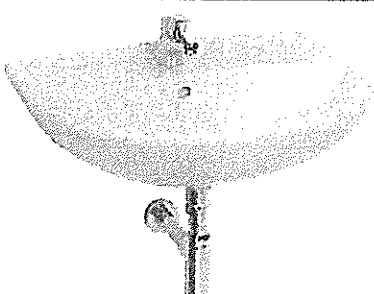

klozet samostatně stojící klozet se svislým odpadem	bidet	
		
umyvadlo šířky 55	Umyvadlo šířky 45	výlevka
		

6.2. Vodovodní armatury

TYTO PRVKY JE NUTNÉ VZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A GENERÁLNÍM ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM.

6.3. Kliky, dveřní kování

TYTO PRVKY JE NUTNÉ VZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A GENERÁLNÍM ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM.

Klika, kulatá rozeta, včetně protipožárního provedení, broušená nerez alternativně matný broušený nikl	Madlo, broušená nerez alternativně matný broušený nikl	Madlo – koule, broušená nerez alternativně matný broušený nikl
		
Bezpečnostní rozety, koule, broušená nerez alternativně matný broušený nikl	Dveřní zarážky, broušená nerez alternativně matný broušený nikl	Dveřní závěsy, broušená nerez alternativně matný broušený nikl
		

7. Rozsah projektu pro výběr dodavatele

Tato projektová dokumentace řeší vybavení části budovy prvky vnitřního mobiliáře. Jedná se o místnosti ve stávající budově, ve kterých proběhnou stavební úpravy v podlažích 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP.

Přesný rozsah je patrný z projektové dokumentace.

8. Seznam normativních dokumentů

seznam vybraných norem

- sada norem - ČSN EN 1335 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní
- sada norem - ČSN EN 527 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly
- ČSN EN 13761 - Kancelářský nábytek - Židle pro návštěvy
- sada norem - ČSN EN 14073 - Kancelářský nábytek - Úložný nábytek
- ČSN EN 14074 - Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí

9. Upozornění

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Projekt interiéru byl v rámci projekčních prací konzultován a odsouhlasen investorem.

Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu nebo část stavby nebo změny stavby.


Pro zachování architektonických a technických kvalit domu je vhodné veškeré změny navrhované investorem konzultovat s autorem a zpracovatelem návrhu a projektu domu. Především pak při samotné realizaci stavby.

Dále je nutné předložit dílenskou a výrobní dokumentaci, vzorky materiálů a vybavení, investorovi a architektovi k odsouhlasení.

Rozměry nábytku a prvků interiéru je nutno ověřit a zaměřit přímo na stavbě.

MO-D0-01	Věšáková stěna s 3 kloboukovými trojvěšáky	kusy	16
----------	--	------	----


TOZMĚRY	
výběrové řízení	š. 600 x v. 1700 mm
dodavatel	AND
záruka	vnitřní vybavení
	5 let



popis	věšáková stěna s 3 kloboukovými kovovými trojvěšáky - záda jsou vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek - záda tloušťky 18 mm - ABS hrany desek 2 mm
baravné provedení	Perlová bílá - RAL 1013 - záda včetně hrany. Matný / broušený povrch kovu - věšák. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tenlo výběr bude ovlivňoval všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.
poznámka	

upozornění	Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.
------------	---


připojení na TZB	elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
	data	ne	vyfápení	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne
technický náčrtek										



AUTORIZACE	ČKAI - 000204	Ing. Vladimír Žák
AS PROJECT CZ s.r.o.	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PROJEKT U PROSTŘEDNÍHO HLAVNÍHO TR. 393 81 PĚLHÁNOV, TEL: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ	
VEDOUcí ATELIERU	Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák
PROJEKT	Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák
TOPIDLOVÝ PROJEKTANT	Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák
VÝPRAVOVAL	Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák
INVESTOR	Úřad práce České republiky, Karlova náměstí 1155/1, 128 00 Praha 28	FORHÁT
MÍSTO STAVBY	M. R. Štefánikova č.p. 1039/20, 787 01 Šumperk	DATA
CHARAKTER STAV	stavbní úpravy	STUPEŇ DOK.
ODDÍL DOKUMENTU	0.15 Hrubší, barevné a materiálové řešení	Č. ZAKÁZKY
OPSAH	Specifikace - typizovaný nábytek	Č. ARCHIVNÍ
		0.15.12a

M0-D0-01	Věšáková stěna s 3 kloboukovými trojvěšáky	kusy	14
počty kusů			
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – PnP A DOZP		1NP	1
		1NP.A.14	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD		2NP	2
		2NP.A.26	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – HW		2NP.A.27	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST		3NP	6
		3NP.A.12	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST		3NP.A.13	1
		3NP.A.14	1
ZASADACÍ MÍSTNOST – ZAMĚSTNANOST		3NP.A.27	3
PODATELNA – SEKRETARIÁT		4NP	5
		4NP.A.11	1
ZASEDACÍ MÍSTNOST – ŘEDITEL		4NP.A.15	2
KANCELÁŘ – PRÁVNÍ – VEDOUČÍ		4NP.A.31	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – PORADENSTVÍ		4NP.A.39	1

M0-D0-02		Věšáková stěna s 3 kloboukovými trojvěšáky		kusy	2
rozměry		š 600 x v. 1700 mm			
výberové řízení		ANO			
dodavatel		vnitřní vybavení			
záruka		5 let			




popis		věšáková stěna s 3 kloboukovými kovovými trojvěšáky - záda jsou vyrobená z laminovaných dřevofiskových desek - záda tloušťky 18 mm - ABS hrany desek 2 mm			
barevné provedení		Moderní dřevodekor v odstínu tmavého dřeva – záda včetně hrany. Matný / broušený povrch kovu – věšák Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkována a odsouhlasena architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.			
poznámka					

Upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.


připojení na TZB		ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
elektro		ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data		ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne

technický náčrt



MO-00-02	Věšáková stěna s 3 kloubkovými trojvěšáky	kusy	2
počty kusů			
KANCELÁŘ ŘEDITELE – ŘEDITEL		4NP	2
KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT		4NPA.12	1
		4NPA.13	1

MO-SE-01	Konferenční židle sfotovatelná bez područek		kusy	188
----------	---	--	------	-----




popis				
Konferenční židle sfotovatelná bez područek (až 13ks), kostra ocelová čtyřnohá v barvě černé, sedák i opěrák plastový v barvách dle výběru, integrované spojky do řad.				
Sedák: plast tl. 30 mm, opěrák: plast tl. 20 mm				
Kostra ocelová čtyřnohá: tvar: trubka-kružnice, rozměry: ø30 mm, tloušťka stěny: 3 mm				
Rozměry:				
Výška židle: 780				
Šířka židle: 570				
Hloubka židle: 550				
Výška sedáku: 470				
Šířka sedáku: 450				
Hloubka sedáku: 410				
barevné provedení				
Kostra podnož: černá				
Plastová skořepina sedáku a opěráku: barva bude vybrána při samotné dodávce a bude se vybírat z následujících barev: černá, bílá, béžová, šedá, zelená, oranžová a červená.				
poznámka				

3 roky

Upozornění				
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem				
připojení na TZB				
elektro	ne	MaR	ne	VZT
	ne	vytápění	ne	chlazení
			ne	kanalizace
			ne	plyn
			ne	plyn techn.

MO-SE-01	Konferenční židle sňohovatelná bez područěk	kusy	189
----------	---	------	-----

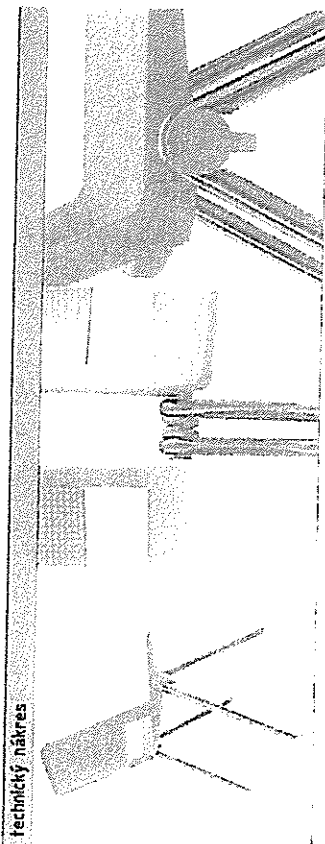


počty kusů			
ČEKÁRNA - NSD - PNP A DOZP	1NP	1NP.01	22
			22

KANCELÁŘ - TRH PRÁCE	2NP		90
KANCELÁŘ - TRH PRÁCE	2NPA.09		2
KANCELÁŘ - TRH PRÁCE	2NPA.10		2
KANCELÁŘ - TRH PRÁCE	2NPA.11		2
KANCELÁŘ - TRH PRÁCE	2NPA.12		2
CHODBA	2NPA.20		28
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.28		4
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.29		2
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.31		1
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.32		2
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.33		2
ČEKÁRNA - NSD - HN	2NPA.35		40
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.36		2
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.37		1

KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P-VN	3NP		49
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P-VN	3NPA.09		2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P-VN	3NPA.10		1
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P-VN	3NPA.11		2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P-VN	3NPA.15		2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.21		2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.22		1
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.23		2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.24		2

MO-SE-01	Konferenční židle sňohovatelná bez područěk	kusy	189
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NP		49
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.25		1
ČEKÁRNA - ZAMĚSTNANOST	3NPA.26		2
	3NPA.28		32
KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	4NP		28
KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	4NPA.09		2
KANCELÁŘ - PRÁVNÍ	4NPA.10		2
KANCELÁŘ - PRÁVNÍ - VEDOUČÍ	4NPA.20		4
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF	4NPA.31		4
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ	4NPA.33		2
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ	4NPA.35		2
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF	4NPA.37		2
CHODBA	4NPA.38		2
	4NPA.45		8



rozměry	ž. 570 x h. 550 x v. 780 mm
výběrové řízení	ANO
dodavatel	
záruka	vnitřní vybavení
	3 roky

popis
Konferenční židle stohovatelná s područkami laž (3ks), kostra ocelová čtyřnohá v barvě černá, sedák i opěrák plastový v barvách dle výběru, područky plastové černé.

Sedák: plast H. 30 mm, opěrák: plast H. 20 mm
Kostra ocelová čtyřnohá: tvar: trubka-kružnice, rozměry: ø30 mm, Housčka stěny: 3 mm

Rozměry.
Výška židle: 780
Šířka židle: 570
Hloubka židle: 550
Výška sedáku: 470
Šířka sedáku: 450
Hloubka sedáku: 410

barevné provedení
Kostra podnož: černá
Plastová skořepina sedáku a opěráku: barva bude vybrána při samotné dodávce a bude se vybírat z následujících barev: černá, bílá, béžová, šedá, zelená, oranžová a červená. Barvy budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem, provozovatelem.
Područky: plastové černé.

poznámka

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.
Svým tvárovým, materiálovým, konstrukčním provedením se jedná o totožnou židli jako MD-SE-01, která je navíc vybavena područkami


připjení na TZB					
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne voda ne plyn
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne kanalizace ne plyn techn. ne

technický náčrt


počty kusů

KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INP	18
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.02	2
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.06	2
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.07	4
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.09	6
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.10	4

MO-SE-12		Konferenční židle s područkami		kusy		50	
rozměry		5. 550 x h. 640 x v. 940 mm					
výběrové řízení		ANO					
dodavatel		vnitřní vybavení					
záruka		5 let					
popis		Kancelářská židle konferenční, opěrák čalouněný samonosnou síťovinou, plastové části černé, koštra ocelová					
pérová v barvě černé		Materiál: sedák: H5078 Ht. 25 mm, opěrák: síťovina					
		Kovová pérová koštra, tvar: trubka-kružnice, rozměry: ø22 mm, tloušťka stěny: 2 mm					
		Područky materiálu: PU loketník					
		Specifikace síťoviny opěráku:					
		70% Polyvinyl 30% Polyester					
		Gramáž 560 g/lm					
		Oděruvzdornost 100 000 Martindale					
		Stálobarevnost na světle 8					
		Stálobarevnost v oděru 5					
		Specifikace čalounění sedáku					
		100% Polyester					
		Gramáž 530g/lm					
		Oděruvzdornost 80 000 Martindale					
		Stálobarevnost na světle 5					
		Stálobarevnost v oděru 4-5					
		Žmolkování 4-5					
		Odhazovací normy Činorm B 3025, EN 1021 1&2					
		Rozměry:					
		Výška židle: 930					
		Šířka židle: 550					
		Hloubka židle: 640					
		Výška sedáku: 450					
		Šířka sedáku: 480					
		Hloubka sedáku: 480					
		Hmotnost: 11					
		barevné provedení					
		Podnož - koštra: černá					
		Područky plastové: černé					
		Kosná skořepina sedáku a opěráku: černá					
		Čalounění opěráku: barva síťoviny opěráku: bude upřesněna při samotné dodávce a bude vybíráno z bílé a černé barvy.					
		Čalounění sedáku: barva čalounění bude upřesněna při samotné dodávce.					
		Barvy síťoviny a čalounění budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem.					
		Stránka 11 z 152					

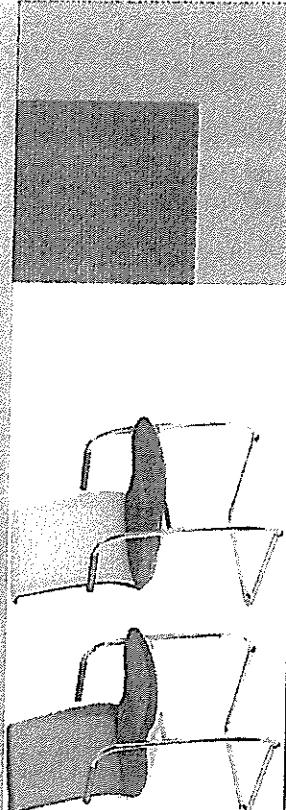MO-SE-12		Konferenční židle s područkami		kusy		50	
provozovatelem.							
poznámka							
upozornění		Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. provku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem					
připojení na TSB		ne MaR ne VZT ne voda ne plyn ne elektro data ne vytápění ne chlazení ne kanalizace ne plyn techn. ne					
technický náčrt							
počty kusů							
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD - PnP A DOZP		1NP 1NPA.14					4
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD		ZNP 2NPA.26 2NPA.27					4 2 2
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ZAMĚSTNANOST		3NP 3NPA.12 3NPA.13 3NPA.14 3NPA.27					24 4 2 2 16
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ŘEDITEL		4NP 4NPA.15 4NPA.39					18 14 4
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - PORADENSTVÍ							
		Stránka 12 z 152					

MD-SE-13	Konferenční křeslo střední s područkami	kusy	4
----------	---	------	---



rozměry	š. 660 x h. 640 x v. 770 - 880 mm
výběrové řízení	ANO
dodávatel	
vnitřní vybavení	
záruka	5 let

popis
 Konferenční křeslo střední s područkami, výškově stavitelné, korpus vyplněný studenou pěnou s kovovou výztuhou, pílastra z leštěného hliníku, hliníkový leštěný kříž průměru 700 mm, područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, jednobarevné čalounění.

Materiál: sedák a opěrák- studená pěna tl. 40 mm

Specifikace čalounění
 100% Polyester
 Gramáž 530g/lm
 Oděruvzdornost 80 000 Martindale
 Stálobarevnost na světle 5
 Stálobarevnost v oděru 4-5
 Zmolkování 4-5
 Ohnivzdornost normy dle EN 1021 1&2

Rozměry:
 Výška židle: 770-880
 Šířka židle: 660
 Hloubka židle: 640
 Výška sedáku: 390-500
 Šířka sedáku: 510
 Hloubka sedáku: 480
 Hmotnost: 15

barevné provedení
 Područky: leštěný hliník s černým plastem
 Podnož, pílastra a kříž: leštěný hliník
 Čalounění sedáku a opěráku: světle béžové - pískové


poznámka

upozornění
 Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

MD-SE-13	Konferenční křeslo střední s područkami	kusy	4
----------	---	------	---

připojení na TZB	MaR	VZT	voda	plyn
elektro				
data	vytápění	chlazení	kanalizace	plyn techn.


technický náčrt

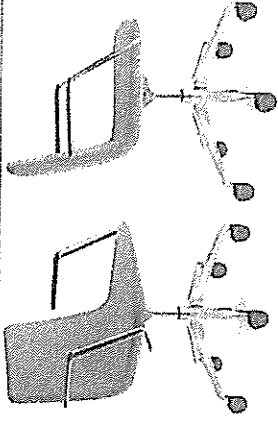

počty kusů

KANCELÁŘ ŘEDITELE – ŘEDITEL	4NP	4
	4NPA.12	4

MD-SE-14	Konferenční křeslo nízké bez područek	kusy	3
----------	---------------------------------------	------	---



rozměry	š. 540 x h. 550 x v. 880 mm
výběrové řízení	
dodavatel	AND
záruka	vnitřní vybavení
	5 let

popis
Konferenční křeslo nízké s područkami, korpus vyplněný studenou pěnou s kovovou výztuhou, koštra ocelová čtyřnohá v provedení chrom, jednobarevné čalounění.

Material: sedák a opěrák: studená pěna H. 40 mm
Koštra ocelová čtyřnohá, tvar: trubka-kružnice, rozměry: ø20 mm, tloušťka stěny: 2 mm

Specifikace čalounění
100% Polyester
Gramáž 530g/lm
Oděruvzdornost 80 000 Martindale
Stálobarevnost na světle 5
Stálobarevnost v oděru 4-5
Zmolkování 4-5
Ohnivzdornost normy Šnorm B 3025, EN 1021 102


Rozměry:
Výška židle: 880
Šířka židle: 540
Hloubka židle: 550
Výška sedáku: 460
Šířka sedáku: 510
Hloubka sedáku: 460
Hmotnost: 12

barevné provedení	
Podnož čtyřnohá: chrom	
Čalounění sedáku a opěráku: světle béžové - pískové	
poznámka	


připojení
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

MD-SE-14	Konferenční křeslo nízké bez područek	kusy	3
----------	---------------------------------------	------	---

připojení na VZB	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
elektró	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne

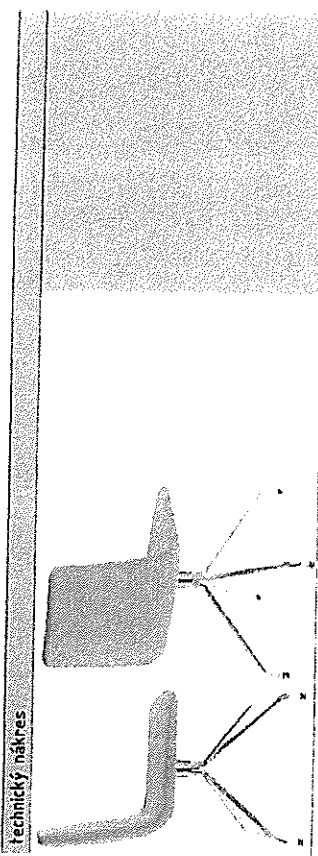

počty kusů		
KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	4NP	3
	4NPA.13	3



rozměry
š. 660 x h. 660 x v. 1030 – 1140 mm
výběrové řízení
ANO
dodavatel
vnitřní vybavení
záruka
5 let

popis
Kancelářská židle střední s područkami, korpus vyplněný studenou pěnou s kovovou výtubou, mechanika houpatcí H, hliníkový leštěný kříž průměru 700 mm, područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, jednobarevné čalounění.

Hmateriál: sedák a opěrák: studená pěna tl. 40 mm


- Specifikace čalounění
100% Polyester
Gramáž 530g/m²
Oděruvzdornost 80 000 Martindale
Stálobarevnost na světle 5
Stálobarevnost v oděru 4-5
Žmolkování 4-5
Ohnivzdornost normy ČSN EN 1021 B 3025, EN 1021 B 2

- Rozměry:
Výška židle: 1030–1140
Šířka židle: 660
Hloubka židle: 660
Výška sedáku: 420–530
Šířka sedáku: 510
Hloubka sedáku: 480
Hmotnost: 20


barevné provedení
Područky: leštěný hliník s černým plastem Podnož, kříž: leštěný hliník Čalounění sedáku a opěráku: světle béžové - pískové
poznámka

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvky vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TŽB	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne

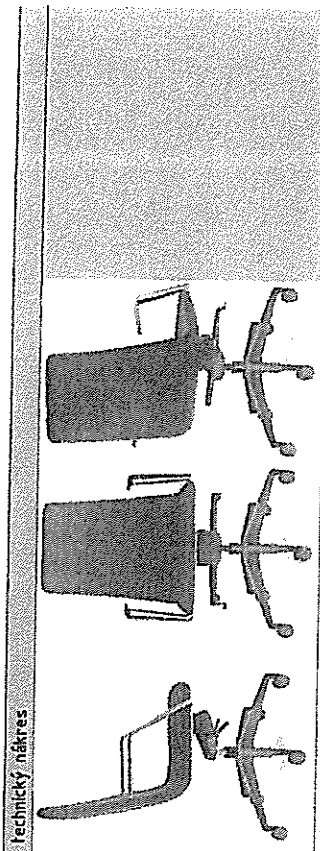

počty kusů		
KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT	4NP	1
	4NPA.13	1

MO-SE-20	Kancelářská židle s područkami a hlavovou opěrkou	kusy	3
			
rozměry	š. 650 x h. 650 x v. 1250 – 1420 mm		
výběrové řízení	ANO		
dodavatel	vnitřní vybavení		
záruka	5 let		

pops
Kancelářská židle s područkami a hlavovou opěrkou, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, nastavitelná hlavová opěrka čalouněná, synchronní mechanika, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý průměru 700 mm, 3D nastavitelné područky s měkkými PU lokerky nastavitelné do výšky, sířky, hloubky, černé

Materiál: sedák: studená pěna H. 45 mm, opěrák: síťovina.
Opěrka hlavy: nastavitelná výška a sklon.

Specifikace síťoviny opěráku:
70% Polyvinyl 30% Polyester
Gramáž 560 g/lm
Oděruvzdornost 100 000 Martindale
Střálobarevnost na světle 8
Střálobarevnost v oděru 5


Specifikace čalounění sedáku
100% Polyester
Gramáž 530g/lm
Oděruvzdornost 80 000 Martindale
Střálobarevnost na světle 5
Střálobarevnost v oděru 4-5
Žmolkování 4-5
Ohnivzdornost normy Önorm B 3025, EN 1021 1&2

Rozměry:
Výška židle: 1250-1420
Šířka židle: 650
Hloubka židle: 650
Výška sedáku: 450-570
Šířka sedáku: 480
Hloubka sedáku: 420
Hmotnost: 16

barévné provedení
Podnož, kříž: černá
Područky: černé
Nosná skorepina sedáku a opěráku: černá
Čalounění opěráku: barva síťoviny opěráku: bude upřesněna při samotné dodávce a bude vybíráno z bílé a černé barvy.
Čalounění sedáku: barva čalounění bude upřesněna při samotné dodávce.

MO-SE-20	Kancelářská židle s područkami a hlavovou opěrkou	kusy	3
Barvy síťoviny a čalounění budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem, provozovatelem.			
poznámka			
upozornění	Před samotnou výrobou je nutné vařkaré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prýku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem		
připojení na TZB	ne	MaR	ne
elektro	ne	VZT	ne
data	ne	vytápění	ne
		chlazení	ne
		kanalizace	ne
		plyn	ne
		plyn techn.	ne

technický náčres

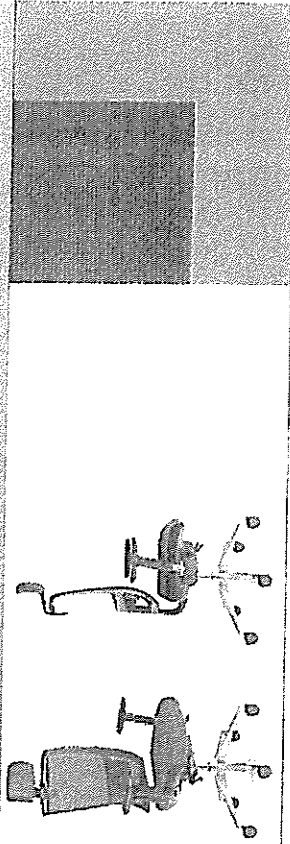

počty kusů

KANCELÁŘ – INFORMATIKA	4NP	3
	4NPA.43	3