



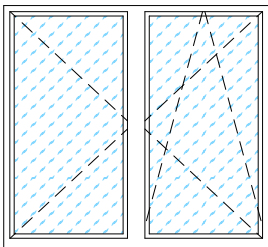
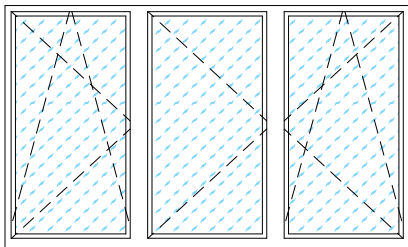

Generální projektant  Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ: 28684842, DIČ: CZ 28684842	Vypracoval Michal Oswald Zodp. osoba Ing. Jan Trubiroha	Objednatel Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 25, 225 08 Praha 5 IČ: 00006963	
--	--	---	---

Stavba <h1>Stavební úpravy a zateplení objektu</h1> <p>č.p. 289/40, ul. Hornoměřcholupská, 102 00 Praha - Hostivař</p>	
---	--

Číslo zakázky OV_15_05	Datum 04/2015	Formát A4	Měřítko -
část PD D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	Výkres VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		Číslo výkresu D.1.1c.1

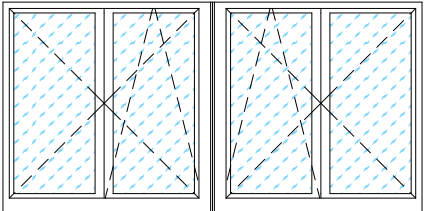

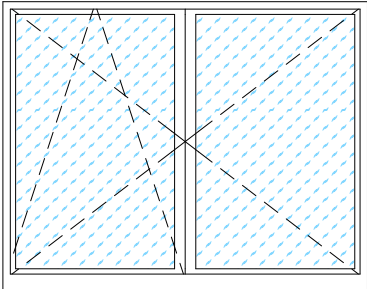


Výpis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
O01		Okno 1200x1450 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přízvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), neprůhledná folie - mléčné nebo strukturované zasklení - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - dvoukřídle - O/S, O 	1	Vnitřní horizontální lamelové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O02		Okno 1600x1450 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přízvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - dvoukřídle - O/S, O 	1	Vnitřní horizontální lamelové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O03		Okno 2400x1450 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přízvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - trojkřídle - O/S, O, O/S 	3	Vnitřní horizontální lamelové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O04		Okno 800x600 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přízvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - jednokřídle - O/S 	1	Vnitřní horizontální lamelové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná

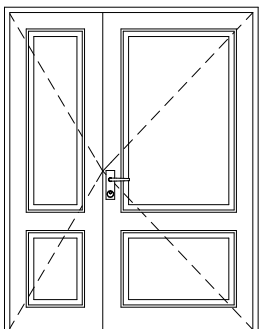
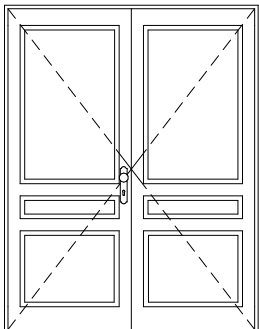
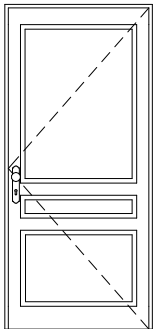
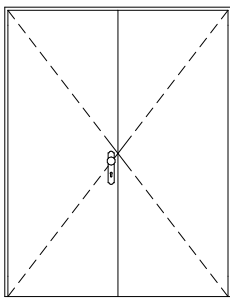
Výpis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
O05		Okno 1200x1200 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - dvoukřídle - O/S, O - sestava po 2KS přes napojovací meziokenní profil 	6	Vnitřní horizontální lamelové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O06		Okno 900x600 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - jednokřídle - O/S 	4	Vnitřní horizontální lamelové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O07		Okno 1800x1400 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - dvoukřídle - O/S, O 	2	Vnitřní horizontální lamelové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O08		Okno 1000x450 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - jednokřídle - FIX 	5	
O09		Okno 900x600 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komory - stavební hloubka min. 72 mm - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - bílá - jednokřídle - FIX 	23	

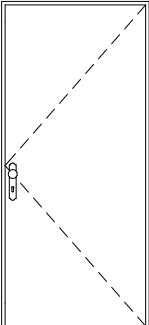
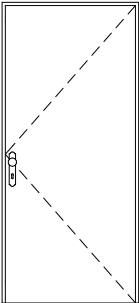
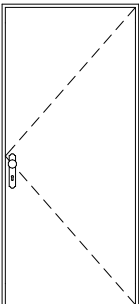
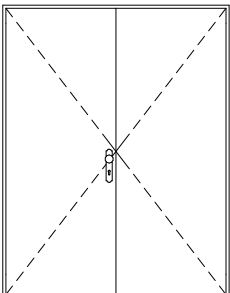
Výpis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
D01		Vstupní dveře 1600x2100 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komor - stavební hloubka min. 70 mm - Plná výplň - neprůhledný izolovaný panel - $U_D \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - barva - bílá - dvokřídlé s asymetrickými křídly - otevíravé dovnitř, aktivní křídlo levé - kování klika/madlo, samozavírač, AL práh 20 mm, dorazové těsnění, 	1	
D02		Vstupní dveře 1600x2100 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komor - stavební hloubka min. 70 mm - Plná výplň - neprůhledný izolovaný panel - $U_D \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - barva - bílá - dvokřídlé - otevíravé ven, aktivní křídlo levé - kování klika/madlo, samozavírač, AL práh 20 mm, dorazové těsnění, 	1	
D03		Vstupní dveře 900x2100 mm <ul style="list-style-type: none"> - plastový výrobek - profil min. 5 komor - stavební hloubka min. 70 mm - Plná výplň - neprůhledný izolovaný panel - $U_D \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - barva - bílá - jednokřídlé - otevíravé ven, křídlo pravé - kování klika/madlo, samozavírač, AL práh 20 mm, dorazové těsnění, 	1	
D04		Dveře interiérové 1250x1970 mm <ul style="list-style-type: none"> - MDF rám opláštěný HDF deskou - tl. 3 mm - Výplň dveří ztužená voštinou - Povrchová úprava - kašírovací folie - Plné, hladké křídlo - Osazené do ocelové zárubně - barva - bílá - dvokřídlé, aktivní křídlo pravé - kování klika/klika, PZ - FAB, bez prahu 	1	

Výpis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
D05		Dveře interiérové 800x1970 mm <ul style="list-style-type: none"> - MDF rám opláštěný HDF deskou - tl. 3 mm - Výplň dveří ztužená voštinou - Povrchová úprava - kaširovací folie - Plné, hladké křídlo - Osazené do ocelové zárubně - barva - bílá - jednokřídlé - kování klika/klika, PZ - FAB, bez prahu 	5	Křídlo: Levé 4ks Pravé 1ks
D06		Dveře interiérové 700x1970 mm <ul style="list-style-type: none"> - MDF rám opláštěný HDF deskou - tl. 3 mm - Výplň dveří ztužená voštinou - Povrchová úprava - kaširovací folie - Plné, hladké křídlo - Osazené do ocelové zárubně - barva - bílá - jednokřídlé - kování klika/klika, PZ - FAB, bez prahu 	2	Křídlo: Levé 1ks Pravé 1ks
D07		Dveře interiérové 1000x1970 mm <ul style="list-style-type: none"> - MDF rám opláštěný HDF deskou - tl. 3 mm - Výplň dveří ztužená voštinou - Povrchová úprava - kaširovací folie - Plné, hladké křídlo - Osazené do ocelové zárubně - barva - bílá - jednokřídlé - kování klika/klika, PZ - FAB, bez prahu 	2	Křídlo: Levé 1ks Pravé 1ks
D08		Dveře interiérové 1650x1970 mm <ul style="list-style-type: none"> - MDF rám opláštěný HDF deskou - tl. 3 mm - Výplň dveří ztužená voštinou - Povrchová úprava - kaširovací folie - Plné, hladké křídlo - Osazené do ocelové zárubně - barva - bílá - dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé - kování klika/klika, PZ - FAB, bez prahu 	2	