



Generální projektant  Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ: 28684842, DIČ: CZ 28684842	Vypracoval Michal Oswald Zodp. osoba Ing. Jan Trubiroha	Objednatel Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 25, 225 08 Praha 5 IČ: 00006963	
Stavba <div style="text-align: center;"> <h2>Stavební úpravy a zateplení objektu</h2> <p>č.p. 289/40, ul. Hornoměřcholupská, 102 00 Praha - Hostivař</p> </div>			
Číslo zakázky OV_15_05	Datum 04/2015	Formát A4	Měřítko -
část PD D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	Výkres Výpis klempířských prvků		Číslo výkresu D.1.1c. 2

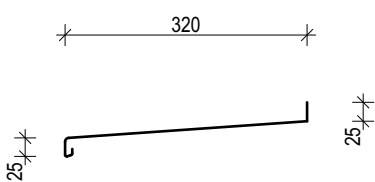
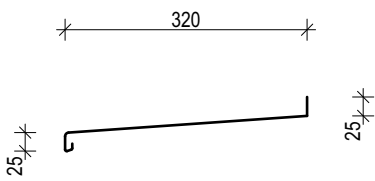





Výpis klempířských konstrukcí

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
K1		Vnější parapet - délka 1200 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu	10 (ks)	
K2		Vnější parapet - délka 1600 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu	1 (ks)	
K3		Vnější parapet - délka 2400 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu	22 (ks)	
K4		Vnější parapet - délka 800 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu	3 (ks)	
K5		Vnější parapet - délka 900 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu	9 (ks)	
K6		Vnější parapet - délka 1800 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu	2 (ks)	
K7		Vnější parapet - délka 600 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu	2 (ks)	

Výpis klempířských konstrukcí

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
K8		Vnější parapet <ul style="list-style-type: none"> - délka 850 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu 	1 (ks)	
K9		Vnější parapet <ul style="list-style-type: none"> - délka 1500 mm, šířka 320 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu 	1 (ks)	
K10		Vnější parapet <ul style="list-style-type: none"> - délka 900 mm, šířka 260 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu 	23 (ks)	
K11		Vnější parapet <ul style="list-style-type: none"> - délka 5200 mm, šířka 260 mm - eloxovaný hliník - tažený profil - tl. plechu min. 1,5 mm - výška nosu 25 mm - barva bílá - včetně bočních hliníkový krytek v barvě parapetu 	1 (ks)	
K12		Okapnice <ul style="list-style-type: none"> - RŠ200 - Viplanyl - tl. plechu min. 0,6 mm - barva šedá 	188 (bm)	
K13		Závětrná lišta <ul style="list-style-type: none"> - RŠ250 - Viplanyl - tl. plechu min. 0,6 mm - barva šedá 	28 (bm)	
K14		Stěnová lišta vyhnutá <ul style="list-style-type: none"> - RŠ70 - Viplanyl - tl. plechu min. 0,6 mm - barva šedá 	210 (bm)	

Výpis klempířských konstrukcí

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
K15		Střešní žlab <ul style="list-style-type: none">- d150 mm- pozinkovaný plech s polyuretanovým lakem- vč. příslušenství - čela, háky, kotlíky- barva tmavě hnědá	185 (bm)	Kompletní dodávka vč. příslušenství a dalšího materiálu nutného pro správnou funkci dešťového žlabu. Funkční komplet
K16		Střešní svod <ul style="list-style-type: none">- d120 mm- pozinkovaný plech s polyuretanovým lakem- vč. příslušenství - výtoková kolena, objímky- barva tmavě hnědá	40 (bm)	Kompletní dodávka vč. příslušenství a dalšího materiálu nutného pro správnou funkci dešťového svodu. Funkční komplet
K17		Oplechování atiky <ul style="list-style-type: none">- RŠ do 550- pozinkovaný plech s polyuretanovým lakem- barva šedá	42 (bm)	Prvky bude nutné přizpůsobit na stavbě tvarovému řešení atiky