
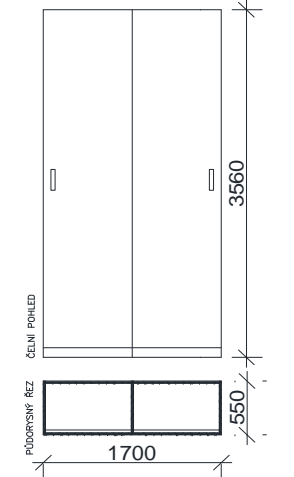
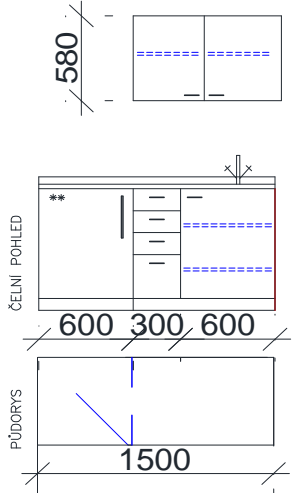
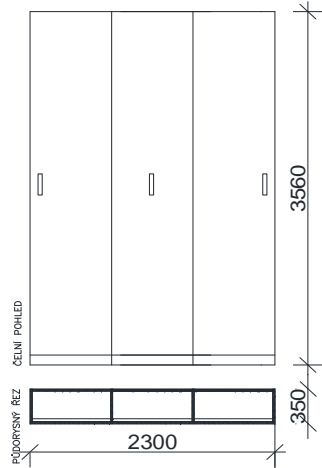


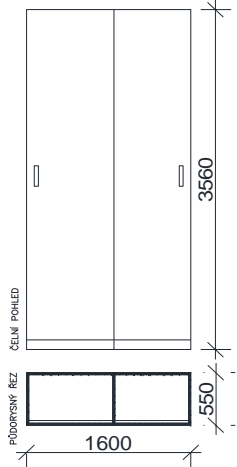

TABULKY VESTAVĚNÝCH PRVKŮ

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
VEM 01	 <p>rozm.: 1700/3560/hl.550 nutno zaměřit</p>	<p>vestavěná skříň</p> <p>korpus kotven ke stěně posuvné dveře v zákrytu (systém in line) zapuštěná úchytka v každém poli 6x volné police, 1x středová police pevná provedení: korpus a police: konstrukční deska tl.25mm olepena tvrzenou fólií včetně hran pro vysokou zátěž, odstín bílá, záda do drážky povrch odolný chemikáliím dvířka: konstrukční deska pod krycí nástřik tvrzený lak, vysoký lesk odolný chemikáliím odstín bílá kování: typový závěsný pojezd dveří (systém in line) policové nosiče nerez zapuštěná nerezová úchytka v ploše dveří před výrobou nutno zaměřit prostor!</p>	1	1
VEM 02	 <p>nutno zaměřit</p>	<p>kuchyňská linka</p> <p>délka 1500 lednice podstavná, zásuvková skříňka, skříňka pod dřez s dvířky a policí</p> <p>závěsná skříňka s dvířky a policí pracovní plocha, dřez nerez provedení: tvrzený lak, vysoký lesk, odstín bílá</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
VEM 03	 <p>rozm.: 2300/3560/hl.350 nutno zaměřit</p>	<p>vestavěná skříň</p> <p>korpus kotven ke stěně posuvné dveře v zákrytu (systém in line) zapuštěná úchytka v každém poli 6x volné police, 1x středová police pevná provedení: korpus a police: konstrukční deska tl.25mm olepena tvrzenou fólií včetně hran pro vysokou zátěž, odstín bílá, záda do drážky povrch odolný chemikáliím dvířka: konstrukční deska pod krycí nástřik tvrzený lak, vysoký lesk odolný chemikáliím odstín bílá kování: typový závěsný pojezd dveří (systém in line) policové nosiče nerez zapuštěná nerezová úchytka v ploše dveří před výrobou nutno zaměřit prostor!</p>	1	1
VEM 04	 <p>rozm.: 1600/3560 nutno zaměřit</p>	<p>vestavěná skříň</p> <p>korpus kotven ke stěně posuvné dveře v zákrytu (systém in line) zapuštěná úchytka v každém poli 6x volné police, 1x středová police pevná provedení: korpus a police: konstrukční deska tl.25mm olepena tvrzenou fólií včetně hran pro vysokou zátěž, odstín bílá, záda do drážky povrch odolný chemikáliím dvířka: konstrukční deska pod krycí nástřik tvrzený lak, vysoký lesk odolný chemikáliím odstín bílá kování: typový závěsný pojezd dveří (systém in line) policové nosiče nerez zapuštěná nerezová úchytka v ploše dveří před výrobou nutno zaměřit prostor!</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
VEM 05		<p>doplnění stávající pracovní plochy</p> <p>stávající pracovní plocha je seříznuta pod úhlem cca 30° pro nové umístění sestavy je nutné pracovní plochu seříznout dle zásuvkové skřínky a nově doplnit o pracovní plochu cca 600/600 rozměr je nutné zaměřit po sesazení stávajících skříněk do nové pozice a následně určit přesný rozměr kotvit na boky skříněk pomocí ocel.úhelníků doplnit lištou u stěny typ desky a lišty je nutné dodržet dle stávajících prvků!</p>	1	1
VEM 06	 <p>rozm.:1500/3560 nutno přeměřit</p>	<p>posuvná skládací stěna v rámové zárubni čtyřdílná,posuvná do stran</p> <p>typový posuvný závěsný systém,horní vedení posuvné skládací panely: konstrukční deska s masivními náklížky na hranách dyhovaná, dyha buk mořeno do šedobéžového odstínu viz vstupní dveře do ordinace DN/01L zapuštěná úchytka v ploše nerez matovaná zárubeň: masivní dřevěný lepený profil 100/100 buk mořeno do šedobéžového odstínu viz vstupní dveře do ordinace DN/01L polyuteranový polomat pro vysokou zátěž</p>	1	1