

SMLOUVA O DÍLO 23-231-31/12

č. 239-012

uzavřená dle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Obchodní zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Odbor hospodářské správy
Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Zastoupený: Ing. Janem Haliřem, vrchním ředitelem úseku ekonomicko-správního
Daňový režim: neplátce
IČ: 00006963
Telefon: 257 061 111
E-mail: pavel.filipovský@cssz.cz
jaroslav.snajperk@cssz.cz
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha Č.ú.: 916-127001/0710

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Haliř, vrchní ředitel úseku ekonomicko-správního
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Filipovský, vedoucí odd. 231
Jaroslav Šnajperk, pracovník odd. 231
Výkonem stavebního dozoru je pověřen: CERCO Zlín, Ing. Milan Černík

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo: Kúty 3967, 762 92 Zlín
Zastoupený: Liborem Lukšíkem,
výkonným ředitelem a předsedou představenstva a.s.
Daňový režim: plátce DPH
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Telefon: 577 638 111 Fax: 577 638 200, 233
E-mail: pstzlin@pstzlin.cz, obchodni@pstzlin.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Zlín Č.ú.: 13201-661/0100
ČS a.s., pobočka Zlín Č.ú.: 1400078389/0800

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854.

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: - Libor Lukšík, výkonný ředitel a předseda předst. - Ing. Libor Král, obchodně-technický ředitel, 604297106 - Jana Poláchová, vedoucí odboru odbytu, 604297102
Oprávnění jednat ve věcech technických: - Ing. Radim Štěpánek, výrobní ředitel, 604297118
Zodpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: - Jaroslav Rako, 604297128

(dále jen zhotovitel)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá a odevzdá stavební dílo specifikované v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající z této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla

„OSSZ Zlín – rekonstrukce výtahu“

dle nabídky zhotovitele, specifikované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a odsouhlasené objednatelem.

- 3.2 Nabídka je vypracována dle podkladů objednatele, tj.:

- soutěžních podmínek, vypracovaných zadavatelem ze dne 29. 6. 2012
- projektové dokumentace včetně výkazu výměr

- 3.3 **Místo plnění:** OSSZ Zlín, tř. T. Bati 3792, Zlín

- 3.4 Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a předanými podklady objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 **Dílo bude zahájeno** do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Dílo bude ukončeno do 5 měsíců od zahájení prací

- 4.2 Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo pokud:

a) zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule v provádění prací z důvodů ležících na straně objednatele;

b) dojde k o 14 dnů zpožděnému předání staveniště;

V případě uplatnění bodů 4.2 a), b) bude termín ukončení díla upraven o dobu, po kterou nemohly být práce vykonávány, dle těchto bodů, a to dodatkem k této smlouvě o dílo.

5. CENA DÍLA, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla je sjednána dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná, vztahující se věcně k předmětu smlouvy a době plnění dle odst. 3.1 a 4.1 této smlouvy. Je doložena položkovým rozpočtem vypracovaným na základě oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace.

Cena stavebních prací:

Cena díla celkem bez DPH 2,729.684,- Kč

DPH 20 % 545.937,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH 3,275.621,- Kč

DPH bude účtována sazbou platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel prohlašuje, že v případě změny registrace DPH neprodleně ohlásí tuto změnu zhotoviteli.

- 5.2 Cena díla je konečná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu předmětu plnění.
- 5.3 V případě požadavku objednatele na provedení víceprací (popřípadě méněprací) bude zhotovitel vycházet při jejich oceňování z odsouhlasených rozpočtových cen. Pokud vícepráce nebude možno ocenit dle rozpočtu, bude při jejich oceňování použito směrných cen ÚRS ČR, platných pro realizační období. Při neocenitelných pracích bude použito vzájemně odsouhlasené hodinové zúčtovací sazby.
- 5.4 Objem prováděných prací bude objednateli prokazován měsíčně na dohodnutých formulářích – soupisů provedených prací a dodávek a tyto práce budou fakturovány jako dílčí zdanitelné plnění k poslednímu dni v měsíci. K uvedenému dni bude vystaven daňový doklad. Objednatel se k předloženému soupisu provedených prací a dodávek vyjádří do 3 dnů po jeho obdržení.
- 5.5 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli. Faktury zhotovitele budou objednatelem propláceny převodními příkazy na účet zhotovitele u pobočky ČS Zlín **do 30 dnů** po jejich obdržení objednatelem. Úhradou se rozumí den odepsání z bankovního účtu objednatele.
- 5.6 Zhotovitel má právo na základě odsouhlaseného soupisu provedení prací objednatelem vystavovat dílčí daňové doklady (faktury) avšak max. do výše 90 % ceny díla.
Daňový doklad (fakturu) na zbývajících 10 % celkové ceny vč. DPH je oprávněn zhotovitel vystavit po podepsání konečného předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, po předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a po vydání kolaudačního souhlasu místně příslušným stavebním úřadem.
- 5.7 V případě omezení nebo rozšíření díla budou smluvní strany postupovat ve smyslu § 549 Obchodního zákoníku.
- 5.8 Konečná faktura za dílo bude vyhotovena a objednateli předložena nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla.

6. SMLUVNÍ SANKCE

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení svých povinností uvedených ve smlouvě o dílo mají navzájem možnost vyúčtovat následující smluvní sankce:
- a) za nedodržení dohodnutého termínu řádného a bezvadného provedení díla smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení
 - b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad v dohodnutém termínu (dle zápisu z předání a převzetí díla), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (za jednotlivou vadu) za každý den prodlení;
 - c) při prodlení s úhradou jednotlivých faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
- 6.2 Uplatnění výše uvedených smluvních sankcí se nedotýká práva smluvních stran na náhradu škody.

7. PODMÍNKY ZHOTOVENÍ DÍLA

- 7.1 Dílo bude provedeno za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. V průběhu výstavby zajistí zhotovitel veškerá nezbytná bezpečnostní a protipožární opatření v souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci dle standardu BS OHSAS 18001:2007. Zhotovitel je držitelem certifikátu TÜV NORD CERT GmbH.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, dále se zavazuje zajistit vlastní dozor a pravidelné kontroly nad bezpečností práce, ochranu života a zdraví osob na akci, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

- 7.2 Stavební a technologické práce budou realizovány v souladu s obecně platnými předpisy pro výstavbu, platnými v době zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- 7.3 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové a rozpočtové dokumentace bez dopadu na cenu. Objednatel sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit stanovené zkoušky určených technických zařízení, zejména tlakové zkoušky potrubí, výchozí revize elektrických zařízení apod. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. Dle požadavku objednatele budou příslušné zkoušky prováděny za jeho přítomnosti.
- 7.5 Zhotovitel nese odpovědnost za vykonávání stavebních prací svými pracovníky od okamžiku převzetí staveniště do doby předání a převzetí díla objednatelem. Toto se nevztahuje na případ, kdy objednatel užíval dílo nebo jeho část před předáním. Přitom musí zhotovitel dodržovat zákonné a místní předpisy. Zodpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel zodpovídá za to, že nenaruší pořádek a čistotu okolí staveniště, zejména v části, kde je bezprostřední kontakt s plochami přístupnými veřejnosti. Ochranu životního prostředí zajišťuje zhotovitel systémem environmentálního managementu v souladu s EN ISO 14001:2004.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho subdodavateli, pokud nebyli vybráni objednatelem. V případě, že byli subdodavatelé vybráni objednatelem, ručí tento za kvalitu jejich prací a ponese odpovědnost za případné způsobené škody. Zhotovitel je seznámí se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací.
- 7.7 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (např. zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly ve smyslu § 553 obchodního zákoníku v platném znění. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se objednatel na výzvu zhotovitele, hradí tyto náklady objednatel.
- 7.8 Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.
- 7.9 Kvalita díla je zajišťována systémem managementu jakosti dle EN ISO 9001:2009. Hodnocení kvality se řídí podle „Příručky jakosti“, která je souhrnným popsáním systému řízení jakosti a struktury používané dokumentace v jednotlivých fázích procesu dle EN ISO 9001:2009.
- 7.10 Zhotovitel je pojištěn proti odpovědnosti za škody u ČSOB Pojišťovna, a. s., č. pojistky 8051478613.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení do zahájení díla. V případě zajištění vstupu za účelem provádění stavebních prací v místech a na objektech, které nejsou ve vlastnictví ani užívání objednatele, zajistí objednatel potřebná povolení.
- 8.2 Objednatel nesmí bez předchozí dohody se zhotovitelem užívat stavební dílo, které mu nebylo odevzdáno a jím převzato.
- 8.3 Objednatel určí zhotoviteli místo napojení na zdroje médií. Spotřebu médií hradí zhotovitel.

- 8.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do zahájení díla, prosté nároku třetích osob. Hranice staveniště přesně vymezí. O předání staveniště bude sepsán zápis.
- 8.5 Objednatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby ve 4 vyhotovení v grafické podobě a 1x digitálně k podpisu této smlouvy o dílo.
- 8.6 Objednatel a jeho stavební dozor jsou oprávněni kontrolovat způsob provádění díla. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele přístup na staveniště.

Stavební dozor objednatele má především tyto pravomoci:

- předání staveniště
 - kontrolu prováděných prací v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací s vydaným územním rozhodnutím a stavební povolením
 - odsouhlasení drobných změn oproti projektu stavby
 - přejímku konstrukcí, které budou v průběhu stavby zakryty
 - kontrolu činnosti zhotovitele na staveništi
 - potvrzení měsíčních soupisů stavebních prací a dodávek
 - přejímku stavebních prací
 - kontrolu odstranění vad a nedodělků
 - svolává kontrolní dny stavby
 - uplatňuje za objednatele vůči zhotoviteli závazková práva, vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.7 Objednatel svolává podle potřeby kontrolní den. Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní den odpovědného zástupce. Náplní kontrolního dne je především:
- projednání postupu výstavby
 - projednání drobných změn projektové dokumentace
 - projednání dodatků ke smlouvě o dílo
 - projednání a schválení finančních objemů výstavby

9. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1 Záruka za dílo:

- a) Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti, odpovídající projektové dokumentaci a výkazu výměr a bude odpovídat příslušným ČSN. Kontrolu stavebních prací v průběhu realizace si zajišťuje zhotovitel odborným dohledem státem akreditované zkušebny
- b) Záruční lhůta v délce **60 měsíců** na provedené práce, a to ode dne podepsání předávacího protokolu; na dodávky, u nichž je záruční doba daná výrobcem, nejméně **24 měsíců**
- c) Záruka se vztahuje na předmět díla a jeho části, popř. samostatné konstrukce. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením a na věci, které obstaral objednatel. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele a popř. i oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za závady, které nesouvisí s jeho činností.

9.2 Postup při reklamaci, podmínky odstranění vad:

- a) Při předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky s termíny a způsobem jejich odstranění. Zhotovitel odstraní bezplatně tyto vady a nedodělky jím zaviněné, zjištěné při předání a převzetí díla v dohodnutých termínech.
- b) Obdobným způsobem bude postupováno při uplatňování případných reklamací v záruční lhůtě. Písemně uplatněné oprávněné reklamace budou opraveny dohodnutým způsobem v dohodnutém termínu (tj. bezplatně, popř. přiměřenou slevou). Na reklamace uplatněné písemně objednatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel do 15 dnů od jejich doručení.

- c) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat a o předání pořídí zápis.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu.
- 10.2 Dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků, součástí protokolu budou i certifikáty a prohlášení o shodě na použitý materiál a dodávky. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla a s termíny jejich odstranění a stanovisko objednatele, že stavební dílo přijímá.
- 10.3 Dílo je objednatel povinen převzít i tehdy, když v Protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.
- 10.4 Zásady přijímacího řízení:
- zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Přijímací řízení bude objednatelem zahájeno do 15 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení
 - dílo, jehož vady brání uvedení do užívání, nebude převzato
- 10.5 Součástí přijímacího řízení je předání níže uvedených dokladů ze strany zhotovitele:
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí předávaného díla
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích, atesty materiálů, výrobků
 - originál stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě
- 10.6 Objednatel připraví pro přijímací řízení veškeré své doklady, a to zejména tyto doklady:
- územní rozhodnutí
 - stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- 10.7 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele předáním a převzetím díla, zároveň s přechodem odpovědnosti za škody.
Zabudovaný materiál zůstává majetkem zhotovitele do doby úhrady materiálu objednatelem.
- 10.8 Po předání a převzetí díla zhotovitel uvede pracovní plochy, používané pro realizaci díla do původního stavu a vyklidí staveniště do 15 dnů.

11. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Smlouvu lze ukončit dohodou, odstoupením od smlouvy, nebo uplynutím termínu platnosti smlouvy provedením díla. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 344 a následných Obchodního zákoníku.
- 11.2 V případě ukončení smlouvy dohodou nebo odstoupením od smlouvy, jsou obě smluvní strany povinny uhradit vzájemně v dohodnutém termínu vzájemné pohledávky. Vyrovnáním pohledávek nezaniká nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 11.3 V případě zpoždění plateb objednatelem delším než 1 měsíc po splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy o dílo. Objednatel uhradí veškeré náklady vynaložené na provedené práce, dodávky a materiály.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
- 12.2 Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně o opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv smluvní strany pouze pořadově číslovaným, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným písemným dodatkem. Druhá strana se k písemnému návrhu první strany vyjádří do 10 dnů po jeho obdržení.
- 13.2 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení českého práva, Obchodního zákoníku.
- 13.3 Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro případ, že nedorazí ke shodě, rozhodne o sporu příslušný soud.
- 13.4 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.5 Při změně na straně objednatele nebo zhotovitele přechází všechna práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy na právního nástupce. Každá ze smluvních stran je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
- 13.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nedorazí-li k tomuto stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy, smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany v takovém případě nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.
- Tato smlouva o dílo je zpracována v 5 vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy:

- položkový rozpočet
- časový, věcný a finanční harmonogram stavby

V Praze, dne 19-09-2012

Za objednatele:



Ing. Jan Halíř

vrchní ředitel úseku ekonomicko-správního



Ve Zlíně dne 17. 8. 2012

Za zhotovitele:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kůty 3967
762 92 Zlín

Libor Lukšík

výkonný ředitel
a předseda představenstva a.s.

Finanční harmonogram : " OSSZ Zlín-rekonstrukce výtahu

ID	Jméno úkolu	2012								
		měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9
1	Cena celkem s DPH (v tis.Kč)	336	508	852	894	686				
2	Cena celkem bez DPH (v tis. Kč)	215	391	731	777	616				
3	SO 01-Rekonstrukce výtahu	215	391	731	777	616				
4	Bourání konstrukcí	61								
5	Zemní práce	14								
6	Svislé a kompletní k-ce	18	55							
7	Vodorovné konstrukce		29							
8	Úpravy povrchů vnitřní		111							
9	Podlahy a podlahové konstrukce	1	6	7	6					
10	Lešení		45							
11	Dokončovací k-ce na poz. stavbách					17				
12	Staveništní přesun hmot	5	5	2						
13	Izolace proti vodě	6	6							
14	Ústřední vytápění		7	54						
15	Konstrukce sádkartonové				31					
16	Konstrukce zámečnické				92	40				
17	Kamenné dlažby					107				
18	Podlahy povlakové					7				
19	Nátěry					3				
20	Malby		42							
21	Elektromontáže	14	13	14	13	7				
22	Elektroinstalace-slaboproud	2	2	2	2	1				
23	Montáže VZT					15				
24	Demontáž výtahu	50								
25	Montáže výtahů		62	645	624	416				
26	Přesuny sutí	37								
27	Zařízení staveniště	8	8	8	8	4				
28	DPH 20%	121	117	121	117	70				




POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN a.s.

1

Zpracoval: Zeman
Ve Zlíně dne 16.8.2012

Schvaluji:VŘ: Ing.Radim Štěpánek

Časový harmonogram - "OSSZ Zlín-rekonstrukce výtahu"

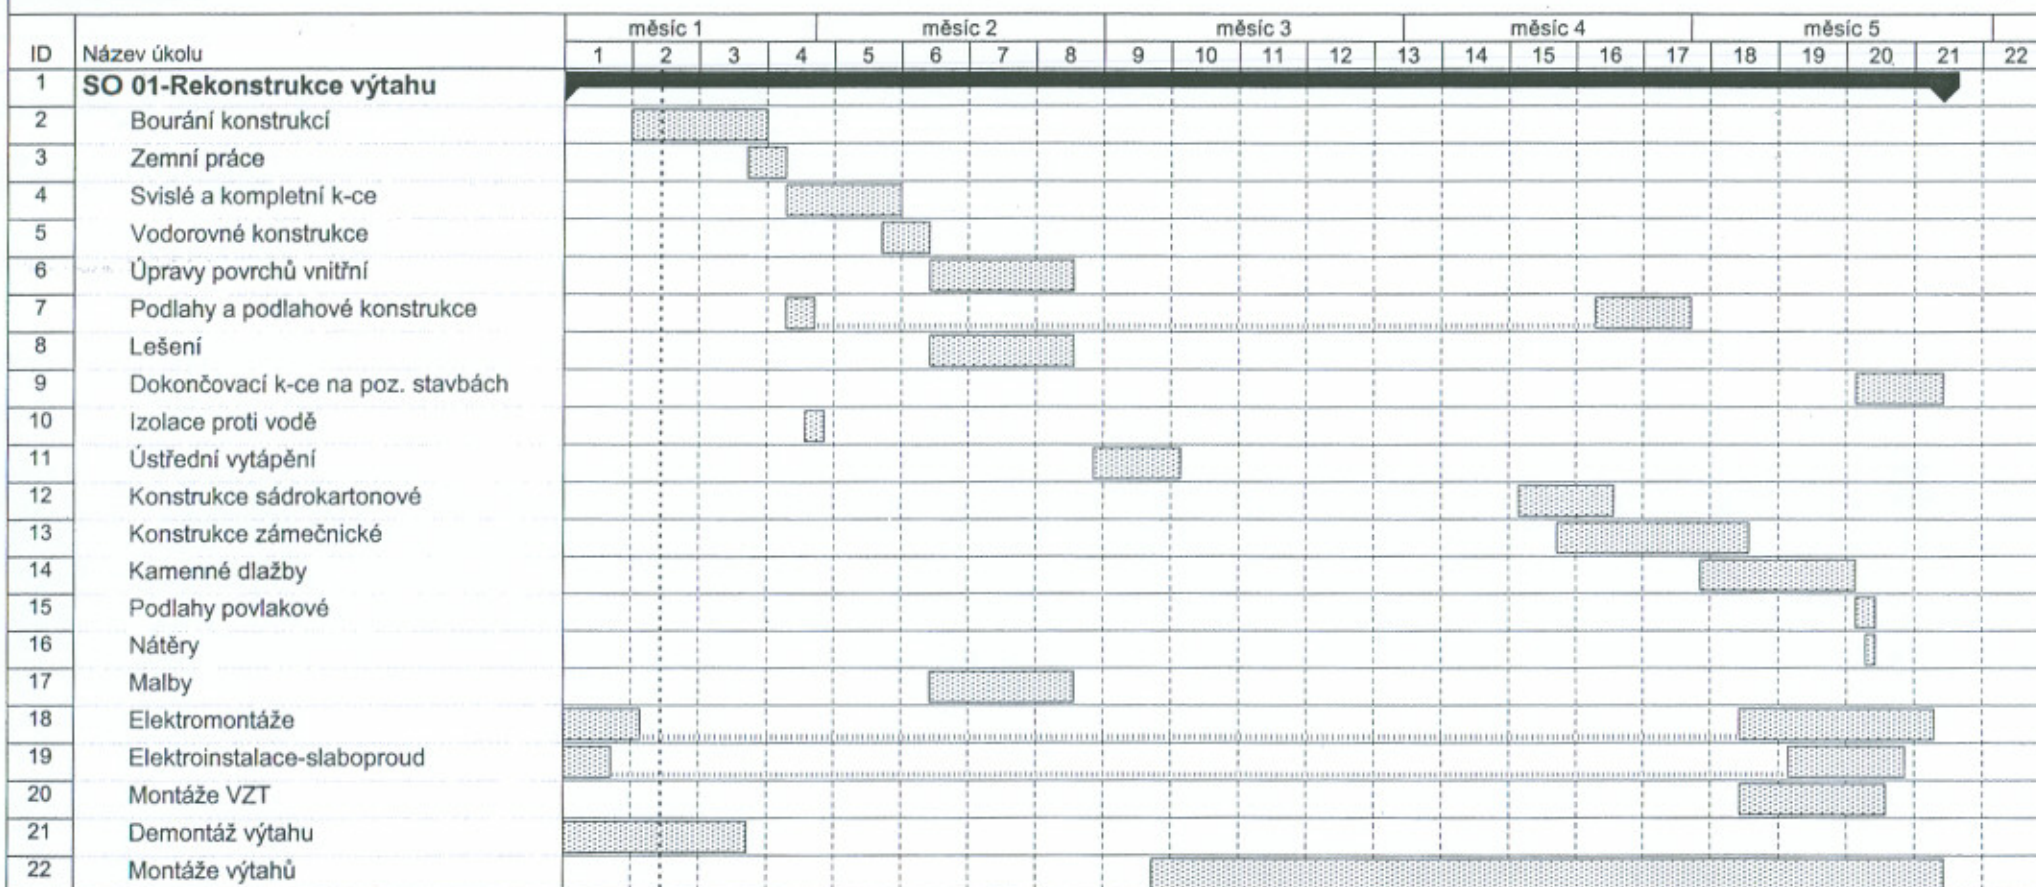

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 nabídkový		Základní rozpočet:
Objekt: SO 01	Název objektu: Rekonstrukce výtahu	JKSO:
Stavba: 2012-141	Název stavby: Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	SKP:
Projektant: S - Projekt plus a.s. Zlín	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ	Náklady na MJ:	2 729 684,00
Počet listů: 10	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	427 347,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	394 076,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	1 873 261,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		2 694 684,00	Zařízení staveniště	35 000,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		2 729 684,00	Ostatní náklady celkem:	35 000,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 12.7.2012 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: Pozemní stavitelství Zlín, a.s. Kúty 3967 762 92 Z L Í N	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	2 729 684,06 Kč
DPH	20,0 % činí:	545 936,81 Kč
Cena za objekt celkem:		3 275 621,00 Kč

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
0a POZNÁMKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 Zemní práce	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	72 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1
4 Vodorovné konstrukce	28 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1
61 Upravy povrchů vnitřní	110 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5
63 Podlahy a podlahové konstrukce	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2
94 Lešení a stavební výtahy	45 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	60 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
99 Staveništní přesun hmot	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M22a Elektroinstalace - Slaboproud	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	11 687,00	0,00	0,00	0,00	0,3
730 Ústřední vytápění	0,00	60 647,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7631 Konstrukce sádkartonové	0,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	1,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	132 175,00	0,00	0,00	0,00	0,0
772 Kamenné dlažby	0,00	107 249,00	0,00	0,00	0,00	15,8
776 Podlahy povlakové	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	41 713,00	0,00	0,00	0,00	0,4
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	60 529,00	0,00	0,0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	37 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	427 347,00	394 076,00	0,00	1 873 261,00	0,00	80,9

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	821 423,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	821 423,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	821 423,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	821 423,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	2 694 684,00	35 000,00
Provoz investora	0,00	2 694 684,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	2 694 684,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	2 694 684,00	0,00

Stavba:	2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet:	1	nabídkový		

35 000,00

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0a		POZNÁMKA						
1	0a1- - AP	PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO		0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2	0a2- - AP	POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER		0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	0a	POZNÁMKA					0,00	0,00000
1		Zemní práce						
3	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	7,6800	200,00	1 536,00	0,00000	0,00000
4	139 70-0010.RAC	Vykopávka v uzavřeném prostoru v homině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	7,6800	1 680,00	12 902,40	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce					14 438,40	0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
5	311 23-8114.R00	Zdivo z ker.cihel. 24 P+D P15 na MVC 5, tl. 250 mm	m2	14,5832	750,00	10 937,40	0,27127	3,95598
6	317 16-8138.R00	Překlad vysoký 70x238x3000 mm	kus	3,0000	910,00	2 730,00	0,10784	0,32352
7	317 94-4311.R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů	t	0,0195	39 600,00	772,20	1,09000	0,02126
8	341 32-1610.R00	Beton nosných stěn železový C 30/37 - XC2, XA2	m3	1,4292	2 580,00	3 687,34	2,52809	3,61315
9	341 35-1101.R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení	m2	9,1680	366,00	3 355,49	0,04010	0,36764
10	341 35-1102.R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	9,1680	86,00	788,45	0,00000	0,00000
11	341 36-1821.R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 vč.výztuže do dna !!!	t	0,2720	22 200,00	6 038,40	1,02491	0,27878
12	342 24-3212.U00	Příčky CP P20 140mm	m2	4,6500	560,00	2 604,00	0,25472	1,18445
13	342 24-8109.R00	Příčky P10 P+D na MVC 25, tl. 80 mm	m2	5,5500	432,00	2 397,60	0,07938	0,44056
14	342 24-8114.R00	Příčky ker.cihel.bloky 14 P+D na MVC25, tl. 150 mm	m2	64,4836	540,00	34 821,14	0,17646	11,37878
15	346 24-4821.R00	Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm	m2	8,0000	605,00	4 840,00	0,31082	2,48656
	3	Svislé a kompletní konstrukce					72 972,02	24,05066
4		Vodorovné konstrukce						
16	411 36-2021.R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,0280	22 200,00	621,60	1,05728	0,02960
17	417 32-1415.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25						

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		-XC2						
		m3		1,9400	2 710,00	5 257,40	2,52517	4,89883
18	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	23,4500	234,00	5 487,30	0,00795	0,18643
19	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	23,4500	50,70	1 188,92	0,00000	0,00000
20	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,2430	22 200,00	5 394,60	1,01665	0,24705
21	411 32-0132.RAB	Strop ŽB z betonu C20/25-XC1, tl.15 cm, ztrac.bed. ocelový pozinkovaný plech	m2	6,8000	1 582,00	10 757,60	0,40472	2,75210
	4	Vodorovné konstrukce				28 707,42		8,11400

61 Upravy povrchů vnitřní

22	611 42-1133.R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	13,6800	260,00	3 556,80	0,05123	0,70083
23	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	21,1000	98,00	2 067,80	0,01888	0,39837
24	612 42-1421.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	150,9000	135,00	20 371,50	0,02460	3,71214
25	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	74,5995	162,00	12 085,12	0,02846	2,12310
26	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	118,6508	162,00	19 221,43	0,04414	5,23725
27	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	37,3257	240,00	8 958,17	0,04766	1,77894
28	612 45-1253.R00	Omítka vnitřní zdiva, strukturovaná-interierová (přizpůsobit stávající)	m2	127,7624	348,00	44 461,32	0,05115	6,53505
	61	Upravy povrchů vnitřní				110 722,13		20,48567

63 Podlahy a podlahové konstrukce

29	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20-XC1	m3	0,6400	3 050,00	1 952,00	2,42198	1,55007
30	631 31-5711.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37-XC2, XA2	m3	0,8640	2 960,00	2 557,44	2,45329	2,11964
31	632 45-1121.R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl.16 mm rychlouhnuocí, samonivelační	m2	10,6000	130,50	1 383,30	0,04884	0,51770
32	632 45-1131.R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 25 mm rychlouhnuocí, samonivelační	m2	30,5500	165,00	5 040,75	0,07326	2,23809
33	632 45-1135.R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 35 mm rychlouhnuocí, samonivelační	m2	26,6400	203,00	5 407,92	0,09768	2,60220
34	632 45-1136.R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 49 mm C12/16	m2	4,6400	241,00	1 118,24	0,12210	0,56654

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
35	632 90-2111.R00	Příprava - penetrace podkladu m2		83,8900	15,00	1 258,35	0,00410	0,34395
36	632 90-2211.R00	Příprava stáv.bet.mazaniny - očištění m2		68,6500	17,00	1 167,05	0,00420	0,28833
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				19 885,05		10,22652
94 Lešení a stavební výtahy								
37	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2		47,9000	65,00	3 113,50	0,00592	0,28357
38	943211115PC	Mtž leš prostor rám leh +podl v35m m3		179,0460	48,00	8 594,21	0,00000	0,00000
39	943 21-1119.U00	Přípl leš prost rám leh -pl 6m2 m3		179,0460	1,66	297,22	0,00000	0,00000
40	943211213PC	Přípl ZKD den lešení k 94321-1112 m3		16 472,2320	1,80	29 650,02	0,00000	0,00000
41	943 21-1812.U00	Dmtž leš prostor rám leh+podl v35m m3		179,0460	20,00	3 580,92	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				45 235,87		0,28357
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
42	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2		378,2250	46,00	17 398,35	0,00004	0,01513
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 398,35		0,01513
96 Bourání konstrukcí								
43	767 99-6802.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg		1 600,0000	12,00	19 200,00	(-0,00100) 0,00005	(-1,60000) 0,08000
44	776 51-1810.RT3	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2 m2		6,4000	31,00	198,40	(-0,00100) 0,00000	(-0,00640) 0,00000
45	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm vč.dveřních otvorů m2		116,8105	68,00	7 943,11	0,00067	0,07826
46	962 05-2211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3		1,7649	2 160,00	3 812,18	(-2,40000) 0,00147	(-4,23576) 0,00259
47	965 04-2241.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3		0,9600	1 205,00	1 156,80	(-2,20000) 0,00000	(-2,11200) 0,00000
48	965 04-3341.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 alternativně matný mramor. m3		1,3995	1 435,00	2 008,28	0,00000	0,00000
49	965 04-3441.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3		0,9600	1 230,00	1 180,80	(-2,20000) 0,00000	(-2,11200) 0,00000
50	966 05-3121.R00	Bourání říms železobetonových vyložení do 25 cm ozub 15/15 cm m		26,4000	166,00	4 382,40	0,00000	0,00000

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
51	973 03-1813.R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	58,4000	140,00	8 176,00	(-0,00900) 0,00000	(-0,52560) 0,00000
52	973 03-1824.R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	6,0000	175,00	1 050,00	(-0,00900) 0,00000	(-0,05400) 0,00000
53	973 04-2241.R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	22,0000	180,00	3 960,00	(-0,01800) 0,00049	(-0,39600) 0,01078
54	978 01-1141.R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	21,2000	21,10	447,32	(-0,01000) 0,00000	(-0,21200) 0,00000
55	978 01-3161.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	260,4955	27,50	7 163,63	(-0,02000) 0,00000	(-5,20991) 0,00000
	96	Bourání konstrukcí				60 678,93		(-16,46367) 0,17164
99 Staveništní přesun hmot								
56	998 01-2024.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m	t	60,5951	180,00	10 907,12	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				10 907,12		0,00000
711 Izolace proti vodě								
57	711 14-0026.RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný SBS pás, 1x Na	m2	6,6240	560,00	3 709,44	0,01475	0,09770
58	711 15-0026.RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný SBS pás, 2x Na	m2	12,3600	590,00	7 292,40	0,01620	0,20023
59	711 21-0010.RAA	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti	m2	3,0240	226,50	684,94	0,00110	0,00333
	711	Izolace proti vodě				11 686,78		0,30126
730 Ústřední vytápění								
60	UT	Ústřední topení soubor		1,0000	60 647,00	60 647,00	0,00000	0,00000
	730	Ústřední vytápění				60 647,00		0,00000
7631 Konstrukce sádkartonové								
61	763 11-1117.U00	SDK příčka 100mm CW+UW RB 12,5mm	m2	7,7250	830,00	6 411,75	0,02578	0,19915
62	763111119PC	SDK opláštění 100mm CW+UW RB 12,5mm	m2	8,9600	830,00	7 436,80	0,02578	0,23099
63	763 11-1127.U00	SDK příčka 100mm CW+UW RF 12,5mm PO EI 30	m2	14,4030	865,00	12 458,60	0,02842	0,40933
64	763111129PC	SDK opláštění 65mm CW+UW RF 12,5mm vč. TI 40 mm, PO EI 30	m2	4,3775	794,00	3 475,74	0,02842	0,12441
65	763111189PC	D+M, Plastová dvířka pro ÚT 300/300 mm v SDK						

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		opláštění						
		ks		1,0000	297,00	297,00	0,02842	0,02842
66	998 76-3304.U00	Přesun t SDK kce objekt v -36m						
		t		0,9923	850,00	843,46	0,00000	0,00000
	7631	Konstrukce sádkartonové				30 923,34		0,99230
767 Konstrukce zámečnické								
67	7670100pozn	Poznámka:						
				0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
68	7670103 PC	Z/3 - D+M, Mobilní skládací hliník. žebřík . 8.NP.						
		ks		1,0000	1 480,00	1 480,00	0,00000	0,00000
69	7670104 PC	Z/4 - D+M, Ocelový pevný žebřík š=400mm, dl.2780mm						
		hmotnost cca 30 kg, č.v.08-02						
		ks		1,0000	2 550,00	2 550,00	0,00000	0,00000
70	7670105 PC	Z/5 - D+M, Doplnění rastrového miner.podhledu z						
		kazet 600/1200 mm						
		m2		6,7000	1 000,00	6 700,00	0,00000	0,00000
71	7670106 PC	Z/6 - D+M, Přenosné hasicí přístroje						
		ks		2,0000	1 650,00	3 300,00	0,00000	0,00000
72	7670106b PC	Z/6b - Dem.+M, Přenosné hasicí přístroje demontáž						
		a zpětná montáž z bouraných stěn !						
		ks		15,0000	280,00	4 200,00	0,00000	0,00000
73	7670107 PC	Z/7 - D+M, Vynášecí ocelový nosník IPE 180 mm,						
		dl.1500/1800 mm. č.v.08-02						
		ks		10,0000	4 032,00	40 320,00	0,00000	0,00000
74	7670108 PC	Z/8 - D+M, Vynášecí ocelový nosník UPE 140 mm,						
		dl.1500 mm. č.v.08-02						
		ks		9,0000	1 190,00	10 710,00	0,00000	0,00000
75	7670109 PC	Z/9 - Dem.+Ú+M, Demotáž, úprava a zpětná montáž						
		stáv.rastrov.podhledu z kazet 600/600 mm.						
		m2		26,2000	800,00	20 960,00	0,00000	0,00000
76	7670110 PC	Z/10 - Dem.+(M), Demotáž pro žpětnou montáž						
		stáv.větrací žaluzie cca 1200/900 mm						
		ks		1,0000	975,00	975,00	0,00000	0,00000
77	7670111 PC	Z/11 - D+M, Doplnění rastr.miner.podhledu z kazet						
		600/600 mm vč.svislých čel.						
		m2		15,0000	1 200,00	18 000,00	0,00000	0,00000
78	7670112 PC	Z/12 - D+M, Ocelové dveře vnitřní 1kř. hl.600/1970						
		vč.ocel.záruks						
		m2		1,0000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000
79	7670113 PC	Z/13 - D+M, Požární ocel.vstupní dvířka 600/900mm						
		vč.ocel.zárubně, PO EI 15 DP3						
		ks		1,0000	8 360,00	8 360,00	0,00000	0,00000
80	7670114 PC	Z/14 - Ú+M, Úprava stáv.proskl.okna cca 1200/900mm						
		vč.al.žaluzie						
		ks		1,0000	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,00000
81	7670115 PC	Z/15 - D+M, Požární ocel.vstupní dvířka 600/900mm						
		vč.ocel.zárubně, PO EW 15 DP3						
		ks		1,0000	8 360,00	8 360,00	0,00000	0,00000

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
82	7670116 PC	Z/16 - Dem.+M, Demontáž stávající nerez mřížky 400/2080 mm a zpětná montáž vč.kotvení.	ks	1,0000	360,00	360,00	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				132 175,00		0,00000
	772	Kamenné dlažby						
83	772 50-1140.R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm do lepicí hmoty vhodné pro mramor	m2	57,1900	640,00	36 601,60	0,13325	7,62057
84	772501141PC	D+M, Nerezová soklová lišta cca v=65 mm	m	37,7550	527,00	19 896,89	0,13325	5,03085
85	58381330	Deska dlažební řezaná tl 2 cm leštěný mramor	m2	58,3338	850,00	49 583,73	0,05400	3,15003
86	998 77-2203.R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	%	1 060,8222	1,10	1 166,90	0,00000	0,00000
	772	Kamenné dlažby				107 249,12		15,80145
	776	Podlahy povlakové						
87	776 52-0010.RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	10,8120	625,00	6 757,50	0,00422	0,04563
	776	Podlahy povlakové				6 757,50		0,04563
	783	Nátěry						
88	783 81-4110.R00	Nátěr olejový betonových povrchů dvojnásobný	m2	6,4400	180,00	1 159,20	0,00062	0,00399
89	783 82-4120.R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email UZAVÍRACÍ	m2	11,4600	154,00	1 764,84	0,00061	0,00699
	783	Nátěry				2 924,04		0,01098
	784	Malby						
90	784 16-5911.R00	Malba takrylátová, nestíratelná jednobarevná	m2	641,7396	65,00	41 713,07	0,00057	0,36579
	784	Malby				41 713,07		0,36579
	M21	Elektromontáže						
91	Silnoproud	Elektromontáže - silnoproud soubor		1,0000	60 529,00	60 529,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				60 529,00		0,00000
	M22a	Elektroinstalace - Slaboproud						
92	Slaboproud	Slaboproud soubor		1,0000	9 020,00	9 020,00	0,00000	0,00000

Stavba: 2012-141	Zlín OSSZ ZLÍN - REKONSTRUKCE VÝTAHU	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: SO 01	Rekonstrukce výtahu	Datum tisku: 12.7.2012	
Rozpočet: 1	nabídkový		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M22a	Elektroinstalace - Slaboproud				9 020,00		0,00000
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení						
93	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika soubor		1,0000	14 732,00	14 732,00	0,00000	0,00000
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				14 732,00		0,00000
	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						
94	7670101 NC	Z/1 - Demontáž stávajícího obousměrného el. oběžného výtahu - pátemoster, 2 kab., 6 nást.sta. ks		1,0000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000
95	7670102 NC	Z/2 - D+M, Osobní trakční bezstrojovný výtah 1500/3040 mm, PO EI 30 DP1, 350 kg/ 4 osoby ks		2,0000	874 000,00	1 748 000,00	0,00000	0,00000
	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 798 000,00		0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
96	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t		12,8903	140,00	1 804,64	Index:	0,00000
97	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží t		38,6710	80,00	3 093,68	Index:	0,00000
98	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		51,5613	160,00	8 249,81	Index:	0,00000
99	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		464,0518	10,00	4 640,52	Index:	0,00000
100	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		51,5613	130,00	6 702,97	Index:	0,00000
101	979 09-8191.U00	Skládkovné suti netříděné t		51,5613	250,00	12 890,33	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				37 381,94		0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : OSSZ Zlín – rekonstrukce výtahu
Objekt : SO 01 – Rekonstrukce výtahu

Rekapitulace

Díl	Název	Cena
713	Izolace tepelné	602,00
733	Rozvod potrubí	22 576,80
735	Otopná tělesa	771,75
783	Nátěry	46,00
991	Hodinové zúčtovací sazby	36 650,00
	Celkem bez DPH	60 646,55
	DPH	20%
	Celkem s DPH	72 775,86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
04 - Zařízení pro vytápění staveb						
Díl:	713	Izolace tepelné				
1.	713R001	Montáž izol. tepelné potrubí pouzdro s Al +pás- do DN50	m	6,00	22,00	132,00
2.	713R002	Izolační trubice z PE 18x20 mm, dodat	m	6,00	52,00	312,00
3.	713R003	Kaširovaná izolační trubice z min.vlny 57x40 mm povrch.úprava - hliníková fólie, Dod. a montáž	m	1,00	146,00	146,00
4.	713R004	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6,00	2,00	12,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				602,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
5.	733R001	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 18x1,0	m	6,00	307,00	1 842,00
6.	733R003	Zaslepení potrubí, ocelové bezešvé DN50	kpl	2,00	166,00	332,00
7.	733R004	Zaslepení potrubí, potrubí Cu tvrdé-měkké D 18x1,0	kpl	2,00	123,00	246,00
8.	733R005	Odstavení rozvodu ústředního vytápění, vypuštění rozvodu	kpl	1,00	450,00	450,00
9.	733R006	Zkouška těsnosti potrubí Cu do D 22	m	6,00	7,00	42,00
		Režijní práce prováděné na pokyn vedoucího stavby, které nejsou uvedeny v soupisu výkonů a jsou nepředvídané. Tyto práce budou denně vykazovány na režijních listcích, budou potvrzeny zadavatelem, bude zohledněna práce o svátku, sobotě a neděli.				
10.	733R007	Hodinová sazba - práce hlavního montéra	kpl	16,00	280,00	4 480,00
11.	733R008	Hodinová sazba - práce montéra	kpl	32,00	250,00	8 000,00
12.	733R009	Hodinová sazba - práce pomocníka	kpl	32,00	200,00	6 400,00
13.	733R010	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	218,00	3,60	784,80
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				22 576,80
Díl:	735	Otopná tělesa				
14.	735R001	Přesun stávajícího otopného tělesa a armatur, napojení na rozvod otopné soustavy, montáž, upevnění tělesa	kpl	1,00	750,00	750,00
15.	735R002	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	7,50	2,90	21,75
	Celkem za	735 Otopná tělesa				771,75
Díl:	783	Nátěry				
16.	783R001	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	1,00	46,00	46,00
	Celkem za	783 Nátěry				46,00
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				
17.	951 T00	Hzs - Spolupráce s jinou profesí	hod	8,00	280,00	2 240,00
18.	952 T00	Hzs - Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	72,00	280,00	20 160,00
19.	952 pc1	Hzs - zkouška dilatační dle ČSN 060310	hod	8,00	280,00	2 240,00
20.	955 T00	Hzs - Napuštění a odvzdušnění systému	hod	8,00	280,00	2 240,00
21.	956 T00	Hzs - Uvedení do provozu	hod	8,00	280,00	2 240,00
22.	960 T00	Hzs - Demontáže stávajícího potrubí, armatur a upevnění potrubí	hod	16,00	280,00	4 480,00
23.	991 pc1	Vyhotovení potřebných přejímacích podkladů Protokol o tlakových zkouškách	soub	1,00	400,00	400,00
24.	991 pc2	Vyhotovení potřebných přejímacích podkladů Protokol o předání a převzetí dokumentů	soub	1,00	400,00	400,00

Položkový rozpočet

Stavba : OSSZ Zlín – rekonstrukce výtahu
Objekt : SO 01 – Rekonstrukce výtahu

Rekapitulace

Díl	Název	Cena
713	Izolace tepelné	602,00
733	Rozvod potrubí	22 576,80
735	Otopná tělesa	771,75
783	Nátěry	46,00
991	Hodinové zúčtovací sazby	36 650,00
	Celkem bez DPH	60 646,55
	DPH	20%
	Celkem s DPH	72 775,86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25.	991____pc3	Vyhotovení potřebných přejímacích podkladů Protokol o zaregulování systému	soub	1,00	450,00	450,00
26.	991____pc9	Vyhotovení dokumentace pro předání stavby vč výkresů skutečného provedení	soub	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				36 650,00

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
CÚ Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová			
Akce:	Zlín -		
	rekonstrukce výtahu	Z. č.:	12-4000-706
Projekt:	05 -		
	Zařízení silnoprůd	A. č.:	SO01.05.05
Investor:		Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady		
Dodávka	26019	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	937	260
Montáž - materiál		17558
Montáž - práce		13855
Mezisoučet 1	26956	31673
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1900
Nátěry		0
Zemní práce		0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0
Mezisoučet 2	26956	33574
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0
Základní náklady celkem		60529
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0
Vedlejší náklady celkem		0

Kompletační činnost

0

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 20%

Náklady celkem s DPH

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Datum:

17.5.2012

Vypracoval:

ing.Haluza

Kontroloval:

Název	Mj	Počet	Materiál	Material celkem	Montáž	Montaz celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace má kontrolní charakter								
Rozhodující je výkresová dokumentace a								
technická zpráva.								
Dodávky								
Rozváděč RMS1								
nástěnná rozvodnice 400x800x250mm								
patrová rozvodnice								
viz. výkres č. SO01.05.04								
IP40/20, 400V, 63A, EI30dp1-s	ks	1	25896	25896	123	123	26019	26019
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
Demontáže								
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								

Demontaz stavajících rozvaděčů	hod	4	0	0	110	440	110	440
Demontaz stavajících svítidel, vypínačů, zásuvek	hod	6	0	0	110	660	110	660
Demontaz kabelů	hod	7	0	0	110	770	110	770
Ekologická likvidace	kpl	1	0	0	1000	1000	1000	1000
Demontáže - celkem								
Svítidla								
<i>včetně světelných zdrojů, předřadníků a startérů</i>								
<i>Před realizací předložit vzorky ke schválení architektovi</i>								
Svítidlo "E2" zapuštěné žárovkové svítidlo 4x18W, IP20, elektronicky předřadník	ks	2	1524	3048	160	320	1684	3368
Svítidlo "E3" přisazené žárovkové svítidlo 4x18W, IP20, elektronicky předřadník	ks	2	1236	2472	160	320	1396	2792
Svítidlo "A" přisazené s patič E27, IP43	ks	1	881	881	160	160	1041	1041
Svítidla - celkem								
Spínače, zásuvky, instalační materiál								
<i>VYPINACE POD OMITKU, PRISTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20</i>								
spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V RAMECEK PRO VYPINACE, ZASUVKY IP20, IP44	ks	2	115	230	43	86	158	316

jednonásobný	ks	2	23	46	0	23	46
ELEKTROINSTALACNÍ KRABICE - POD OMÍTKU							
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	1	8	8	16	16	24
prostorový termostát, 10A/230V, 0-40°C	ks	1	1480	1480	110	110	1590
Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem							
Kabely, trubky, úložné konstrukce							
KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ DILU A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPAŽEK)							
62 / 50 S víkem	m	5	131	655	86	430	1085
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
CY 4 mm ² , žlutozel.	m	80	10	800	12	960	1760
CY 6 mm ² , žlutozel.	m	110	13	1430	12	1320	2750
CY 16 mm ² , žlutozel.	m	35	34	1190	14	490	1680
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
AYKY 4x16 mm ² , pevně	m	7	44	308	18	126	434
SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ							
SMOE81512-CEE05 6-25mm ²	ks	1	786	786	1100	1100	1886
KABEL S TRÍDOU REAKCE NA OHĚN B2caS1D0							
3x1.5	m	80	26	2080	16	1280	3360
5x4	m	32	67	2144	16	512	2656
UKONČENÍ KABELU							
5x4 mm ²	ks	2	0	0	62	124	124

4x25 mm2	ks	1	0	0	83	83	83	83
UKONČENÍ VODICŮ V (rozvadec, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)								
Do 2,5 mm2	ks	8	0	0	12	96	12	96
Do 6 mm2	ks	16	0	0	16	256	16	256
Do 16 mm2	ks	4	0	0	34	136	34	136
Kabely, úložné konstrukce - celkem								
Hodinové zúčtovací sazby								
HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY								
Napojení na stavající zařízení	hod	1	0	0	180	180	180	180
Vyhledání pripojovacího místa	hod	4	0	0	180	720	180	720
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	6	0	0	270	1620	270	1620
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3	0	0	180	540	180	540
Hodinové zúčtovací sazby - celkem								
Podružný materiál				0		0	0	0
Elektromontáže - celkem				17558		13855		31413

Strana 1 / 1

VÝKAZ VÝMĚR

Zlín ,OSSZ Zlín-Rekonstrukce výtahu

Název objektu: SO 01- Rekonstrukce výtahu

Pol.č. 06-Vzduchotechnika

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	Vzduchotechnika				
	Veškeré zařízení -je včetně lešení pro montáž, zkompletování,připojení, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu včetně potřebných zkoušek K ceně zařízení je nutno připočítat náklady na dopravu zařízení přímo na místo instalace				
	Zařízení č.1- Větrání výtahové šachty				
1.01	dodávka a montáž Malý axiální ventilátor nástěnný, ovládání teplotním čidlem+ spínacími hodinami (dod. Elektro),vč.spojovacího a těsnícího a kotevního materiálu d=250 mm Qv= 768 m3/h, Pi= 0,120 kW, I=0,55A, 230 V, Pc= 160 Pa, skříň a oběžné kolo z ocelového plechu, krytí IP54,akust.tlak 58dBA	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
1.02	dodávka a montáž Protidešťová nasávací žaluzie rám a lamely z pozinkovaného plechu,lamely pevné, s povrchovou úpravou elox, s ochranným sítem proti hmyzu ,včetně montáže,spojovacího a kotevního materiálu rozměru d=250mm	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
1.03	dodávka a montáž Krycí větrací mřížka čtyřhranná,s přírubou, rámem a příchýtkami pro osazení do zdiva,výplň z tahokovu, upevňovacím rámečkem pro zazdění, povrchová úprava základní nátěr,vč.spojovacího a těsnícího materiálu rozměru 250x250mm	kus	2,00	900,00	1 800,00
1.04	dodávka a montáž Dveřní větrací mřížka, oboustranná, neprůzorová, včetně osazovacího rámečku, z hliníkových profilů, povrch v úpravě elox, 225x85 mm	kus	1,00	950,00	950,00
1.05	dodávka a montáž Větrací mřížka stěnová, horizontální, hliníková ,s povrchovou úpravou elox, regulace R1, rozestup lamel 20 mm, s upevňovacím rámečkem pro zazdění, vč.spojovacího a těsnícího materiálu rozměru-225x75mm	kus	1,00	600,00	600,00

VÝKAZ VÝMĚR

Zlín ,OSSZ Zlín-Rekonstrukce výtahu

Název objektu: SO 01- Rekonstrukce výtahu

Pol.č. 06-Vzduchotechnika

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	Vzduchotechnika				
1.06	dodávka a montáž				
	Kruhové potrubí skup.I (po příp.SPIRO) z pozinkovaného plechu včetně :				
	- spojovacího a těsnícího materiálu				
	- závěsů s pružným uložením				
	- konzol a montážního materiálu				
	d= 250 mm / 0,7mm-rovné porubí	bm	2,00	600,00	1 200,00
	Veškeré zařízení č. 1-je včetně lešení pro montáž				
	Zkompletování, připojení, montáž a seřízení zařízení				
	Uvedení do provozu včetně zkoušek.				1 000,00
	Celkem				13 950,00
	Doprava				782,00
	Vzduchotechnika - celkem				14 732,00