


ŘEZ A-A

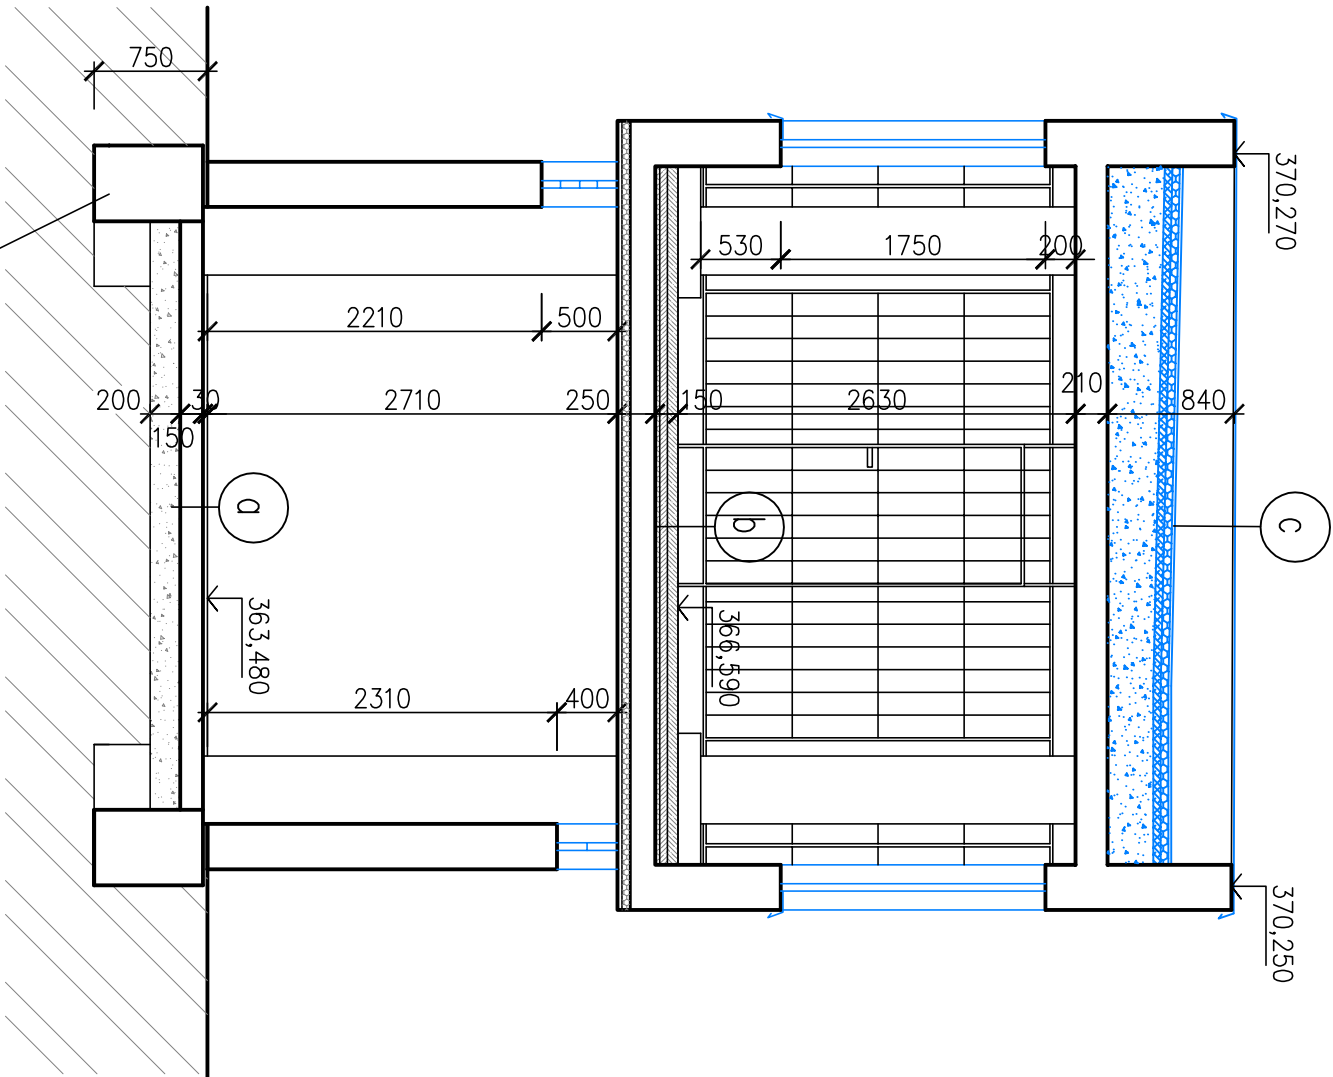

SKLADBY PODLAHA A STROPŮ

- d

PODLAHA

— litý asfalt tl.30mm

— betonová deska tl.150mm

— struskový násyp tl.200mm
- c

STROP+STŘECHA

— asfaltová krytina s al. vložkou+ 2x asfaltový pás tl.20mm

— polystyrén tl.50mm

— heraklit tl.50mm

— spádová vrstva –škvárový násyp tl.~380mm

— nosná konstrukce stropu– dutinové panely tl.210mm
- b

STROP+PODLAHA NAD 1.NP

— PVC

— cementový potěr tl.70mm

— betonová podlaha tl.50mm

— separační vrstva – lepenka

— polystyrén tl.30mm

— ŽB stropní deska tl.160mm

— desky HERAKLIT na dřevěném roštu 60mm

— venkovní omítka 20mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ PRO VZT, ZTI - 1. ETAPA
- BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE - 3. ETAPA

Výškový systém B.p.v.
Souřadnicový systém JTSK

Změna																					
Popis změny										Datum		Vypracoval		Přezkoumal		Schválil					
TENTO MATERIÁL JE DŮSLEDNĚM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA–VÍTKOVCE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TALEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRÁŽUJE S TÍMTO TALEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.																					
Vypracoval:		Horová		<i>Horová</i>		Č. zakázky:		44 039		Měřítko: 1:50											
Přezkoumal:		Ing. Kuchtová		<i>Kuchtová</i>		Stupeň:		DSP+DPS													
Schválil:		Ing. Madry		<i>Madry</i>		F A4:		2													
Datum :		11/2014				Kótováno v:		mm													
Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67																					
Stavba :		Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt																			
Objekt:		SO 004– Přístupová chodba k bytové části																			
Část:		D.1.1.a Architektonicko–stavební řešení– stávající stav a bourací práce																			
Název:		Seznam příloh: PRO-SP-8640																			
ŘEZ A-A		Č. výkresu:		PRO-V3-10237														Rev.		Poř.č.	
																				4	