
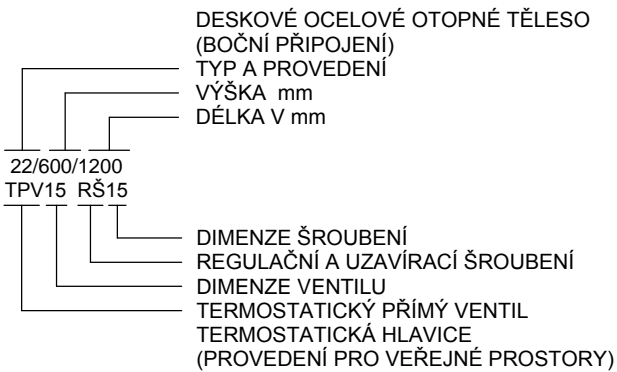
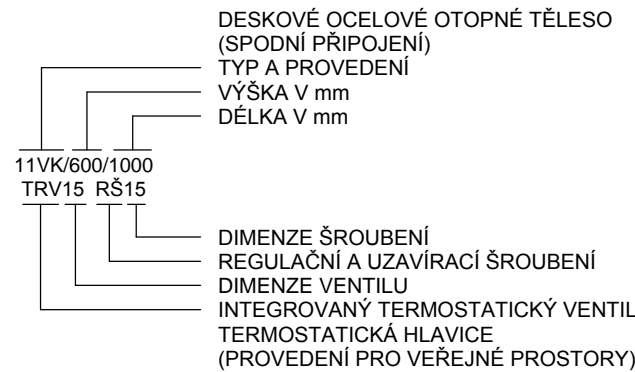


STOUPAČKOVÉ SCHÉMA - SO04:

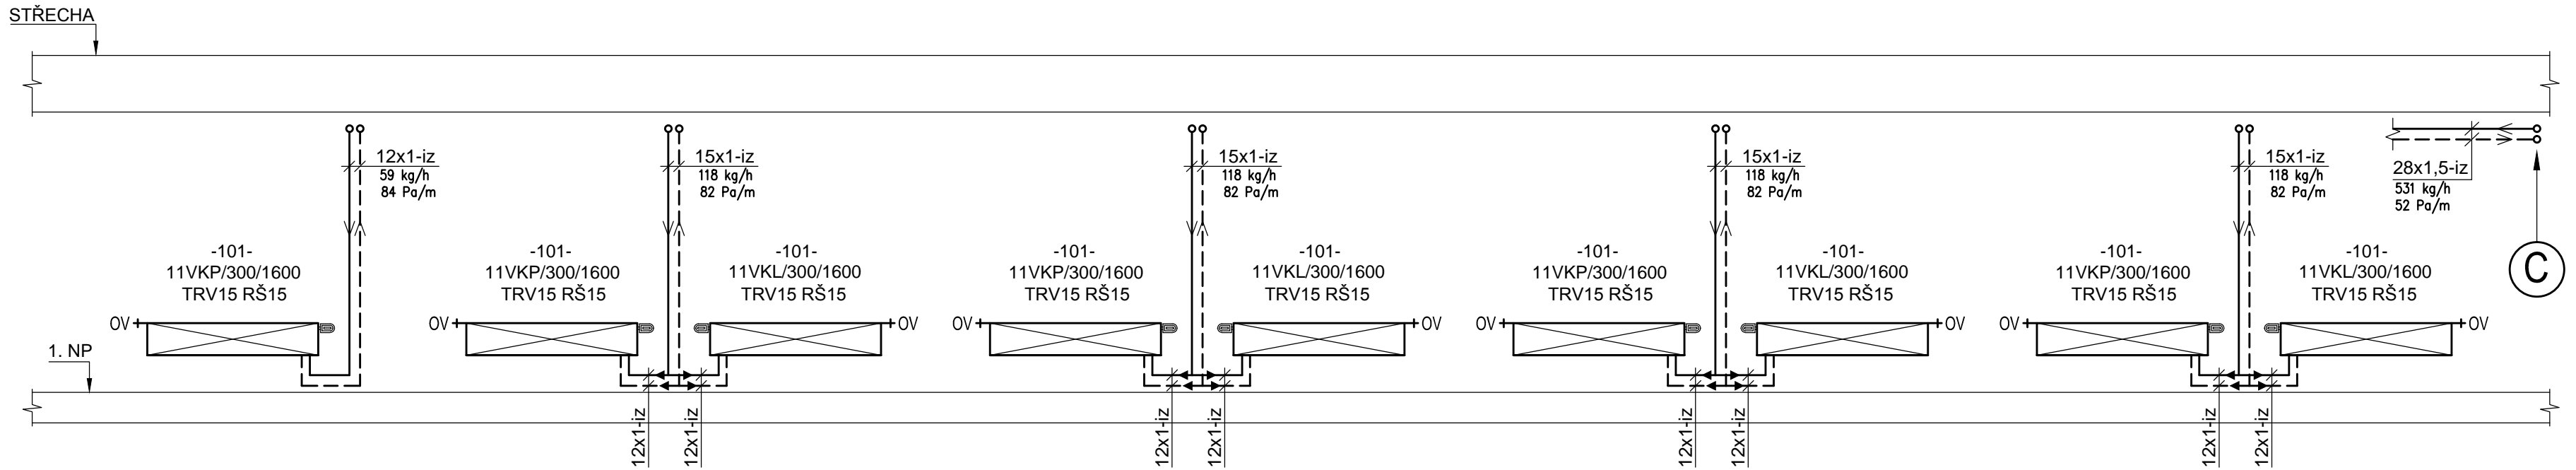

PŘEHLED TYPŮ TĚLES:

OZNAČENÍ	POČET DESEK	POČET VLNOVCŮ
10	1	0
11	1	1
20	2	0
21	2	1
22	2	2
33	3	3

MIN. TLOUŠŤKA IZOLACE PRO MĚDĚNÉ POTRUBÍ ÚT:
t=75°C

12x1	15mm
15x1	15mm
18x1	20mm
22x1	25mm
28x1,5	30mm
35x1,5	40mm
42x1,5	25mm
54x2	30mm
57x2	35mm
64x2	40mm

MAX. VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ ÚT:


12x1	1,25m
15x1	1,25m
18x1	1,5m
22x1	2,0m
28x1,5	2,25m
35x1,5	2,75m
42x1,5	3,0m
54x2	3,5m
57x2	3,5m
64x2	4,0m

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA - VRATNÁ
- SMĚR TOKU TEPLONOSNÉ LÁTKY
- PEVNÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ (PEVNÝ BOD)
- MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ
- KULOVÝ KOHOUT (DN20)
- REGULAČNÍ VENTIL (DN20)
- UZAVÍRACÍ VENTIL (DN20)
- KULOVÝ KOHOUT PRO VYPOUŠTĚNÍ (DN15)
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (BOČNÍ PŘIPOJENÍ)
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (SPODNÍ PŘIPOJENÍ)
- KONVEKTOR - OTOPNÁ LAVICE (BOČNÍ PŘIPOJENÍ)

POZNÁMKA:

POTRUBÍ JE PŘEVEDENO Z MĚDĚNÝCH TRUBEK DIN EN 1057 SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM.
TEPELNÁ IZOLACE JE PŘEVEDENA Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVÁ FOLIE.

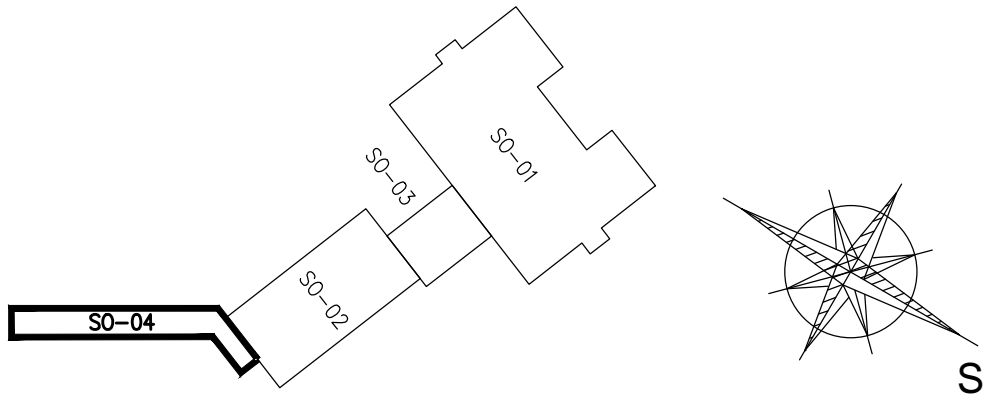

Změna					
Popis změny	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOULENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.					
Vypracoval:	Ing. Votoupal	Č. zakázky:	44 039	Měřítka:	
Přezkoumal:	Ing. Staník	Stupeň:	DSP+DPS		
Schválil:	Ing. Madry	F A4:	4	1:50	
Datum:	10/2014	Kótováno v:	mm		
Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67					PROJEKT 2010 Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz
Stavba : Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt					
Objekt: SO 007– VYTÁPĚNÍ					
Název:					Seznam příloh: PRO-SP-8647
STOUPAČKOVÉ SCHÉMA - SO-04					Č. výkresu: PRO-V1-7887
					Rev. Poř.č.: 10.