

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Česká republika - ČSSZ	Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jana JAHODOVÁ	TECHNICO TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51, 746 01 Opava tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. David PODEŠŤ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:


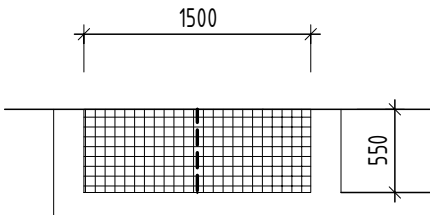
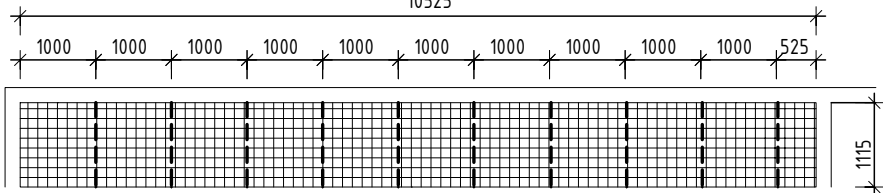
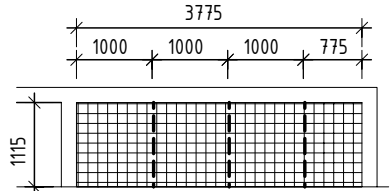
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)	FORMÁT	A4
	DATUM	10/2013
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.c.03.
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - ZAKRYTÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	CELKOVÝ POČET KUSŮ
Z1	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 900 x 550 ROZMĚR ROŠTU: 1 x 898/548/30 mm (NOSNÝ x NENOSNÝ x TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	2 x 898/548 mm
Z2	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 1500 x 550 ROZMĚR ROŠTU: 2 x 748/548/30 mm, (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 1m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	4 x 748/548 mm
Z3	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 10525 x 1115 mm ROZMĚR ROŠTU: 10 x 998/1113/30 mm; 1 x 523/1113/30 mm (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 1m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	10 x 998/1113 mm 1 x 523/1113 mm
Z4	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 3775 x 1115 mm ROZMĚR ROŠTU: 3 x 998/1113/30 mm; 1 x 773/1113/30 mm (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 1m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	3 x 998/1113 mm 1 x 773/1113 mm

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.

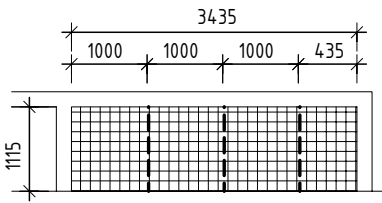

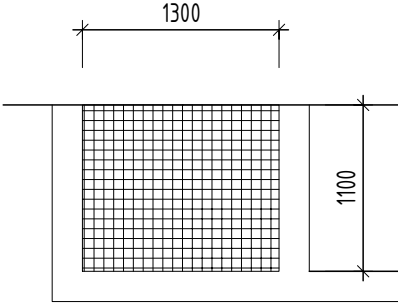
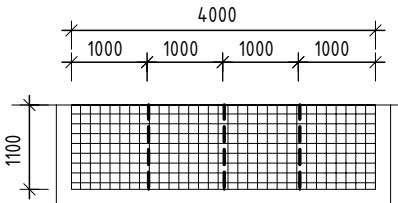
Strana:

1

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)


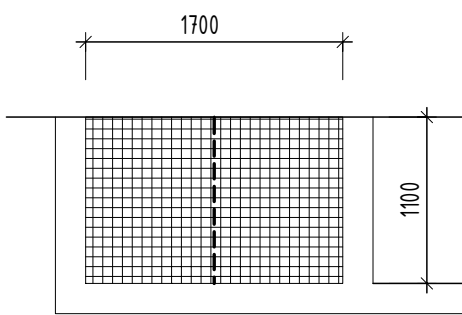
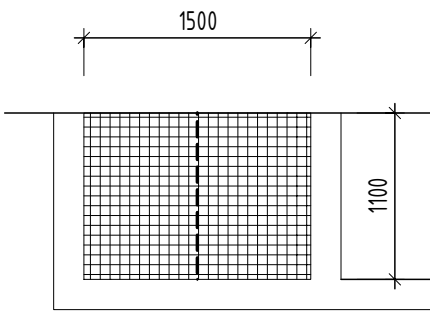
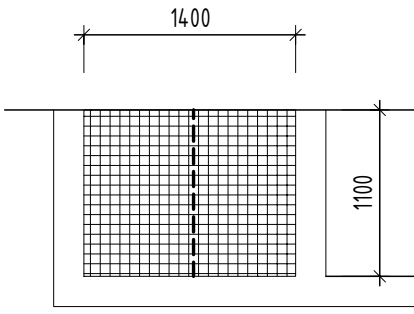
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – ZAKRYTÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ
Z5	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		3 x 998/1113 mm 1 x 433/1113 mm
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 3775 x 1115 mm ROZMĚR ROŠTU: 3 x 998/1113/30 mm; 1 x 433/1113/30 mm (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 1m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	
Z6	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		2 x 998/1098 mm
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 1000 x 1100 mm ROZMĚR ROŠTU: 1 x 998/1098/30 mm (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	
Z7	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		1 x 998/1098 mm
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 1300 x 1100 mm ROZMĚR ROŠTU: 1 x 1298/1098/30 mm (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	
Z8	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		4 x 998/1098 mm
		ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 4000 x 1000 mm ROZMĚR ROŠTU: 4 x 998/1098/30 mm (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 1m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.			Strana: 2

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - ZAKRYTÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ
Z9	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		1 x 598/1098 mm
		<p>ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 600 x 1100 mm ROZMĚR ROŠTU: 1 x 598/1098/30 mm (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY</p>	
Z10	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		2 x 848/1098 mm
		<p>ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 1700 x 1100 ROZMĚR ROŠTU: 2 x 848/1098/30 mm, (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 0,85m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY</p>	
Z11	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		2 x 748/1098 mm
		<p>ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 1500 x 1100 ROZMĚR ROŠTU: 2 x 748/1098/30 mm, (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 0,75m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY</p>	
Z12	ZAKRYTÍ ANGL. DVORKŮ OCELOVÝMI POROROŠTY		2 x 698/1098 mm
		<p>ROZMĚR ANGLICKÉHO DVORKU: 1400 x 1100 ROZMĚR ROŠTU: 2 x 698/1098/30 mm, (NOSNÝ/NENOSNÝ/TLOUŠŤKA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x2 mm ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm KONTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL I120 PO 0,75m PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY</p>	
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.</p>			<p>Strana:</p> <p>3</p>

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	CELKOVÁ DÉLKA (m)
Z13	VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ	<p> OCELOVÉ MADLO Ø40mm OCELOVÁ PLNÁ KULATINA Ø12mm OCELOVÁ PÁSOVINA 2 x 50x10mm ROZMĚR: VÝŠKA 1000mm MADLO: DŘEVĚNÉ Ø40mm MATERIÁL SLOUPKŮ: OCELOVÁ PÁSOVINA 2 x 50/10mm MATERIÁL NOSNÉ KONSTRUKCE VÝPLNĚ: OCELOVÁ PÁSOVINA 30/5mm VÝPLŇ: TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PLNOU KULATINOU Ø12mm POVRCH: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, EXTERIÉROVÝ NÁTĚR BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016 SLOUPKY A VÝPLŇ JSOU CELISTVĚ SVAŘENÉ, MADLO S KOTVÍČÍMI PÁSOVINAMI JSOU PŘÍŠROUBOVÁNY KE SLOUPKŮM SLOUPKY PŘÍŠROUBOVÁNY NA OCELOVOU PÁSOVINU 50/10mm PŘIVAŘENOU NA OCELOVOU PLOTNU ZABETONOVANOU DO SCHODIŠTĚ </p> <p> POZNÁMKA: ŠIKMÉ ZÁBRADLÍ NA LEVÉ STRANĚ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BUDE PROVEDENO STEJNÝM SYSTÉMEM, OVŠEM V KOMBINACI S ŠIKMOU POJEZDOVOU PLOŠINOU PRO IMOBILNÍ OSOBY TOTO ZÁBRADLÍ BUDE PŘÍŠROUBOVANÉ NA OCELOVÉ PÁSOVINY 80x10mm, KTERÉ BUDOU NAVAŘENY Z BOKU NA NOSNÉ SLOUPKY KONSTRUKCE POJEZDOVÉ PLOŠINY. ! TUTO ČÁST ZÁBRADLÍ JE NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ KOORDINOVAT S DODAVATELEM POJEZDOVÉ PLOŠINY ! </p>	4,3
Z14	ZÁBRADLÍ V ZRCADLE VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ	<p> DŘEVĚNÉ MADLO Ø40mm ŠROUBOVANÉ SPOJE OCELOVÁ PLNÁ KULATINA Ø12mm OCELOVÁ PÁSOVINA 30x5mm OCELOVÁ PÁSOVINA 2 x 50x10mm OCELOVÁ PÁSOVINA 80x10 mm ROZMĚR: VÝŠKA 1000mm MADLO: DŘEVĚNÉ Ø40mm MATERIÁL SLOUPKŮ: OCELOVÁ PÁSOVINA 2 x 50/10mm MATERIÁL NOSNÉ KONSTRUKCE VÝPLNĚ: OCELOVÁ PÁSOVINA 30/5mm VÝPLŇ: TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PLNOU KULATINOU Ø12mm POVRCH: INTERIÉROVÝ NÁTĚR BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016 SLOUPKY A VÝPLŇ JSOU CELISTVĚ SVAŘENÉ, MADLO S KOTVÍČÍMI PÁSOVINAMI JSOU PŘÍŠROUBOVÁNY KE SLOUPKŮM SLOUPKY PŘÍŠROUBOVÁNY Z BOKU SCHODIŠTĚ NA OCELOVOU PÁSOVINU 80/10mm PŘIVAŘENOU NA OCELOVÉ KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ </p>	21,9

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.

Strana: 4

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	CELKOVÁ DÉLKA (m)
Z15	ZÁBRADLÍ MEZIPOSESTY A MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ		ZÁBRADLÍ PODESTY: 11,4 m MADLO NA STĚNĚ: 31,2 m

Z16 ZÁBRADLÍ PODESTY V 6.NP

2,1

		<p>ROZMĚR: VÝŠKA 1000mm MADLO: DŘEVĚNÉ ø40mm MATERIÁL SLOUPKŮ: OCELOVÁ PÁSOVINA 2 x 50/10mm MATERIÁL NOSNÉ KONSTRUKCE VÝPLNĚ: OCELOVÁ PÁSOVINA 30/5mm VÝPLŇ: TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PLNOU KULATINOU ø12mm POVRCH: INTERIÉROVÝ NÁTĚR BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016 SLOUPKY A VÝPLŇ JSOU CELISTVĚ SVAŘENÉ, MADLO S KOTVÍCÍMI PÁSOVINAMI JSOU PŘÍŠROUBOVÁNY KE SLOUPKŮM SLOUPKY PŘÍŠROUBOVÁNY Z BOKU SCHODIŠTĚ NA OCELOVOU PÁSOVINU 80/10mm PŘIVAŘENOU NA OCELOVÉ KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.





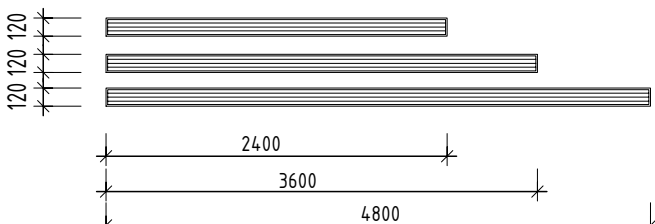
Strana:

5

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KS	
Z17	<div>REVIZNÍ DVÍŘKA</div> <div></div>	<div>OCELOVÉ REVIZÍ DVÍŘKA, 600x600mm</div> <div>DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 40mm A SDK PŘÍČKY TL. 100mm</div> <div>ZÁMEK CYLINDRICKÝ</div> <div>BARVA ZÁRUBNĚ A DVÍŘEK - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016</div>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			5.NP	1
			6.NP	1
			CELK.	6
Z18	<div>PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA</div> <div></div>	<div>OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ REVIZÍ DVÍŘKA, 200x300mm</div> <div>DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 20mm A SDK PŘÍČKY TL. 100mm</div> <div>KLÍČKA</div> <div>BARVA ZÁRUBNĚ A DVÍŘEK - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1</div>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			6.NP	1
			CELK.	2
Z19	<div>VENKOVNÍ BRANKA</div> <div></div>	<div>ROZMĚR: 1100x2000mm</div> <div>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ,</div> <div>KOVÁNÍ KOULE/KOULE</div> <div>ZÁMEK ELEKTRICKÝ S KLÍČOVÝMI SPÍNAČI</div> <div>REVERZAČNÍ - ODBLOKUJE EPS</div> <div>POVRCH: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, EXTERIÉROVÝ NÁTĚR</div> <div>BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016</div> <div>NUTNO UPRAVIT SPODNÍ HRANU TAK,</div> <div>ABY NEDOCHÁZELO K ZADRHNUTÍ</div>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			6.NP	0
			CELK.	1
Z20	<div>ZAKRYTÍ HAVARIJNÍ JÍMKY OCELOVÝM POROROŠTEM</div> <div></div>	<div>ROZMĚR HAVARIJNÍ JÍMKY: 600 x 600 mm</div> <div>ROZMĚR ROŠTU: 598 x 598 x 30 mm</div> <div>MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</div> <div>VÝPLŇ TVOŘENA SVISLOU OCELOVOU PÁSOVINOU 30 x 2 mm</div> <div>ROZMĚRY OK: 34 x 38 mm</div> <div>KONSTRUKCE: SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>PŘICHYCENO OCELOVÝMI VRUTY NA OCELOVÉ ÚHELNÍKY L40/40mm</div>	1.PP	2
Z21	<div>STŘEŠNÍ VĚTRACÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA</div> <div></div>	<div>VÝŠKA MŘÍŽKY: 120 mm</div> <div>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK</div>	DÉLKA 4,8m	6
			DÉLKA 3,6m	4
			DÉLKA 2,4m	1
<div>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.</div>			Strana: 6	