

# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

POZNÁMKA : NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO SPECIFIKACE VÝROBKŮ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU.

ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, VEŠKERÉ STAVEBNÍ PROSTORY A PRVKY JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZKONTROLOVAT A ZAMĚŘIT, PŘÍPADNÉ ÚPRAVY KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ODSOUHLASENA PO VYPRACOVÁNÍ (PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY) PROJEKTANTEM INTERIÉRU.

PŘED REALIZACÍ NUTNO PROVĚŘIT A ZKOORDINOVAT VEŠKERÉ PRVKY INTERIÉRU S PROVEDENÝMI INSTALACEMI NA STAVBĚ.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

<b>Česká republika - ČSSZ</b>	<b>Česká republika - ČSSZ</b> Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz	
-------------------------------	---	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Aleš REISKÝ	<b>TECHNICO</b> TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51, 746 01 Opava tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Aleš REISKÝ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	





ČÁST DOKUMENTACE:

## D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ - INTERIÉR

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)	FORMÁT	A4
	DATUM	10/2013
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ</b>		<b>D.1.4.9.b.4.</b>





# HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VYBAVENÍ WC, UMÝVÁREN			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
H1	výkr. č.	<div></div> <div>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBROUSKY: skládaný papír, stabilní, odolný, s uzamykatelným krytem, materiál: plast, barva: bílá, rozměry: š. 297mm, v. 334mm, hl. 151mm</div>	0	4	3	3	3	3	3
			POČET KUSŮ CELKEM						
			19						
H2	výkr. č.	<div></div> <div>ELEKTRONICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU: bezdotykové spouštění, infračervené čidlo, doba vysoušení cca 28sekund, celkový výkon 1640W, topný prvek 1500W, motor 140W, napětí 220-240V, teplota vzduchu 52°C, rychlost vzduchu 65km/h, provozní hluk 60dB, tepelná pojistka, hmotnost cca 4,5kg, materiál: ocel s práškovým nástřikem, barva: bílá, rozměry: š. 260mm, v. 303mm, hl. 151mm</div>	0	2	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			2						
H3	výkr. č.	<div></div> <div>ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR: zásobník na jednu velkou roli toaletního papíru (cca 15 běžných rolek), indikace zásoby, uzamykatelné, rozměry: š. 370mm, v. 378mm, hl. 110mm, materiál: nárazuvzdorný plast, barva: bílá</div>	0	4	4	4	4	3	4
			POČET KUSŮ CELKEM						
			24						
H4	výkr. č.	<div></div> <div>ODPADKOVÝ KOŠ: pro potřeby dámské hygieny, speciální víko proti zápachu a vyjímatelný vnitřní koš, montáž cca 15cm nad podlahu pro dokonalou dezinfekci místnosti, rozměry: š. 220mm, v. 275mm, hl. 200mm, materiál: ocelový plech, barva: bílá</div>	0	2	2	2	2	2	2
			POČET KUSŮ CELKEM						
			12						
Strana: 2									





# HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VYBAVENÍ WC, UMÝVÁREN			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
H5	výkr. č.	<p>ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ: pro potřeby dámské hygieny, zásobník na 30 hygienických sáčků, rozměry: š. 107mm, v. 143mm, hl. 27mm, materiál: nárazuvzdorný plast, barva: bílá</p> 	0	2	2	2	2	2	2
			POČET KUSŮ CELKEM						
			12						
H6	výkr. č.	<p>DÁVKOVAČ MÝDLA: zásobník tekutého mýdla, obsah 1000ml náplně, vhodný pro prostory s vyšší frekvencí použití, uzamykatelný, materiál: plast, rozměry: š. 75mm, v. 280mm, hl. 105mm, barva: bílá</p> 	0	4	3	3	3	3	3
			POČET KUSŮ CELKEM						
			19						
H7	výkr. č.	<p>VĚŠÁČEK: věšák na dveře kabinky WC, materiál: mosaz, povrch: chrom, rozměry: š. 15mm, v. 15mm, hl. 30mm, upevnění ve v. 1600mm</p> 	0	3	2	2	2	2	2
			POČET KUSŮ CELKEM						
			13						
H8	výkr. č.	<p>ZRCADLO: WC předsíňky, střední standard, zrcadlo v hliníkovém rámu, kotveno do stěny od v. 1200mm, rozměry: š. 550mm, v. 850mm</p> 	0	4	3	3	3	3	3
			POČET KUSŮ CELKEM						
			19						
Strana: 3									

# HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VYBAVENÍ WC, UMÝVÁREN			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
H9	výkr. č.	<div></div> <div>MADLO TOALETNÍ: 834mm, sklopné, pro koupelnu/WC bez bariér, materiál: smaltovaný kov, madlo splňuje vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, madlo se umísťuje do výšky 800mm nad podlahou, barva: bílá</div>	0	1	1	0	1	0	1
			POČET KUSŮ CELKEM						
			4						
H10	výkr. č.	<div></div> <div>MADLO UNIVERZÁLNÍ: 600mm, vodorovné pevné madlo, pro koupelnu/WC bez bariér, smaltovaný kov, madlo splňuje vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, madlo se umísťuje do výšky 800mm nad podlahou, barva: bílá</div>	0	1	1	0	1	0	1
			POČET KUSŮ CELKEM						
			4						
H11	výkr. č.	<div></div> <div>WC SOUPRAVA: včetně kartáče a skleněné misky, rozměry: 9x9x39mm, materiál: plast, chrom</div>	0	4	4	4	4	3	4
			POČET KUSŮ CELKEM						
			23						
H12	výkr. č.	<div></div> <div>ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY: drátěný z lehkých aluminiových prutů, potažený bílým PVC, barva: bílá, objem 47l, rozměry: š. 340mm, v. 540mm, hl. 260mm</div>	0	3	3	3	3	3	3
			POČET KUSŮ CELKEM						
			18						
Strana: 4									



# HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VYBAVENÍ ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
H13	výkr. č.	SOUPRAVA NA ÚKLID: lopatka se smetáčkem, materiál: plast, praktická, pro každodenní úklid	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
1									



# OBEČNÉ VYBAVENÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

PŘÍJEM, KOMUNIKACE			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
O1	výkr. č.	POŠTOVNÍ SCHRÁNKA: velká poštovní schránka, střední standard, vhodné i pro objemnější zásilky (A4, C4), osazena zámkem, materiál: plech, barva: kladívková šedá, rozměry: š. 360mm, v. 310mm, hl. 90mm 	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						
O2	výkr. č.	VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA: vstupní rohož z můstků z recyklovaného lisovaného hliníku, výplň z textilních proužků, bloky můstků z eloxovaného hliníku v nízkém lesku, rozložení vysoké zátěže. Rohož je odnímatelná pro snadné čištění podkladu. Rozměry: š. 1850mm, dl. 5500mm, z toho venkovní část dl. 800mm 	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						
O3	výkr. č.	LÉKÁRNIČKA: 	1	1	1	1	1	1	1
			POČET KUSŮ CELKEM						
			7						
O4	výkr. č.	PRVNÍ POMOC: skříň na obvazy, první pomoc, vybavená zdravotním obsahem, materiál: plast, 2 odkládací misky ve dveřích, uzavíratelná, rozměry: š. 315mm, v. 429mm, hl. 150mm, barva: bílá 	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						
								Strana: 6	

# OBEČNÉ VYBAVENÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

PŘÍJEM, KOMUNIKACE			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
O5	výkr. č.	STOJAN NA KOLA: stojan na kola z trubkové konstrukce, stání 5 kol, rozměry: š. 45cm, v. 28cm, dl. 200cm, rozestup mezi koly cca 45cm	5	0	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			5						
O6	výkr. č.	NÁSTĚNNÉ HODINY: nástěnné hodiny střední standard, vteřinová ručička, číselník bílý s číslicemi, přehledné, materiál: pouzdro plast ABS, minerální sklo, barva: stříbrná, číselník bílý, rozměry: průměr 300mm	1	1	1	1	1	1	3
			POČET KUSŮ CELKEM						
			9						

# STOLY


OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## KLIENTSKÉ CENTRUM


### POČET KUSŮ

POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
S1	výkr. č.	<p>PŘEPÁŽKOVÝ PULT: Zvýšená část pro stojící klienty - rámy tl. 100 mm - HPL laminát, dekor (divoká hrušeň). Čelní výplň pultu s odkládací policí - HPL laminát lakovaný (vysoký lesk, barva bílá RAL9010), PUR dvousložkový lak, tvrdost tř. III.-IV, UV filtr. Police - 1200x150x50, v. 650, v ose sekce. Optická zábrana mezi jednotlivými sekcemi - pískované sklo, kotvení zapuštěním do ocel. kapsy. Soklová část - okopový plech - broušený nerez. Pracovní stůl - v. 780 mm, HPL dekor (divoká hrušeň), průchodka pro kabely, závěsný systém pro PC (ocel. plech, práškový lak). K-ce pultu: kovová konstrukce z jäckl profilů, opláštění MDF deskou, hranatý průřez. Dveře - DTD + laminát (divoká hrušeň), křídlo š. 900 bezpolodrážkové, klika/klika, zámek vložkový, rozeta, sklo pískované - bezrámové, okopový plech - nerez. Rozměry: d. 4 x 2400 + 1200 mm. Hl. pultu 400 mm. Hl. pracovní desky stolu 750 mm.</p>	0	1	0	0	0	0	0
ATYP									
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						


### PŮDORYS

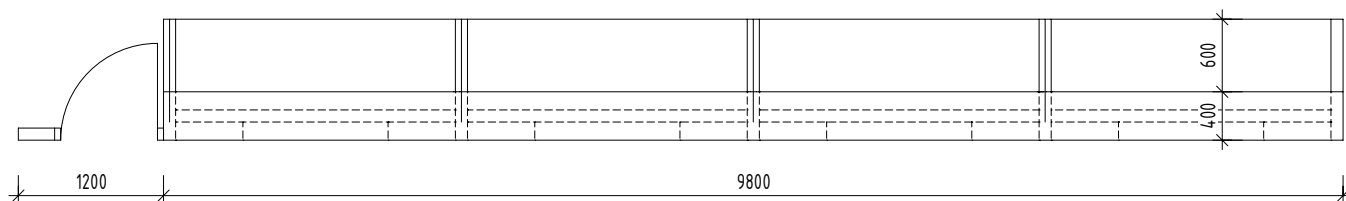

### POHLED ČELNÍ

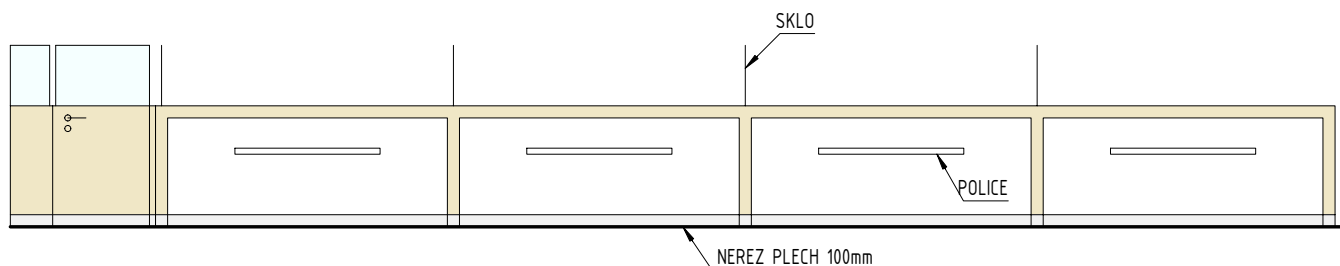

### ŘEZ PŘÍČNÝ



Strana:

8

# STOLY


OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## KLIENTSKÉ CENTRUM


## POČET KUSŮ

POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
S2	výkr. č.	<p>PŘEPÁŽKOVÝ PULT: Zvýšená část pro stojící klienty - rámy tl. 100 mm - HPL laminát, dekor (divoká hrušeň). Čelní výplň pultu s odkládací policí - HPL laminát lakovaný (vysoký lesk, barva bílá RAL9010), PUR dvousložkový lak, tvrdost tř. III.-IV, UV filtr. Police - 1200x150x50, v. 650, v ose sekce. Optická zábrana mezi jednotlivými sekcemi - pískované sklo, kotvení zapuštěním do ocel. kapsy. Soklová část - okopový plech - broušený nerez. Pracovní stůl - v. 780 mm, HPL dekor (divoká hrušeň), průchodka pro kabely, závěsný systém pro PC (ocel. plech, práškový lak). K-ce pultu: kovová konstrukce z jäckl profilů, opláštění MDF deskou, hranatý průřez. Dveře - DTD + laminát (divoká hrušeň), křídlo š. 900 bezpolodrážkové, klika/klika, zámek vložkový, rozeta, sklo pískované - bezrámové, okopový plech - nerez. Rozměry: d. 2 x 2800 mm Hl. pultu 400 mm Hl. pracovní desky stolu 750 mm</p>	0	1	0	0	0	0	0
ATYP			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						


## PŮDORYS

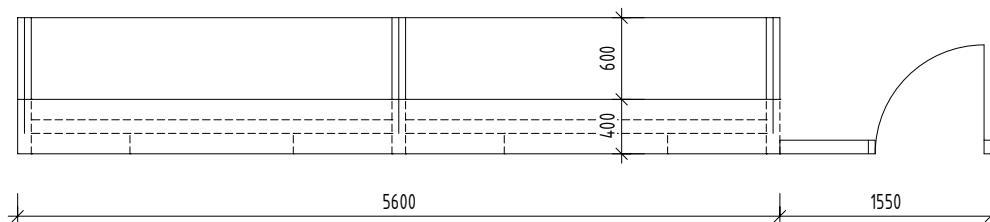

## POHLED ČELNÍ

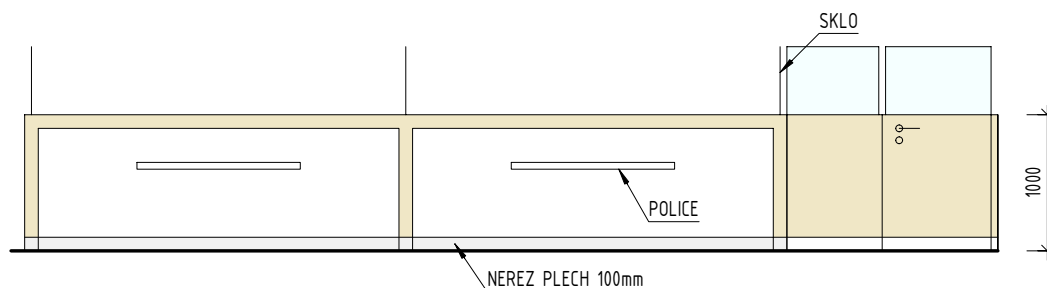

## ŘEZ PŘÍČNÝ



Strana:







9

# STOLY

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## VYŠETŘOVNA, DÍLNY

### POČET KUSŮ

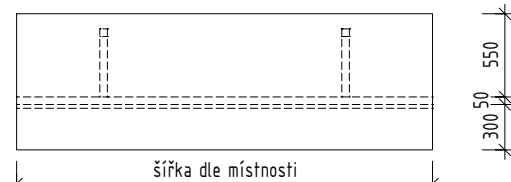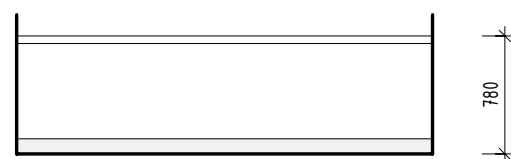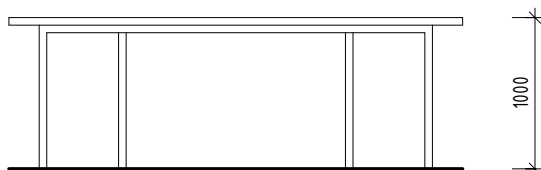POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
S3	výkr. č.	KANCELÁŘSKÝ STŮL BOX: kancelářský stůl v diskretních boxech, střední standard, obdélníkový stůl, materiál: ocelová podnož a rám hranatého průřezu, povrchová úprava práškový lak RAL7016, pracovní deska HPL laminát (vč. čela), dekor (divoká hrušeň), čelní panel - laminát lakovaný (vysoký lesk, bílá RAL9010), PUR dvousložkový lak, tvrdost tř. III.-IV, UV filtr. Průchodka pro kabeláž IT, závěsný systém pro PC - ocel plech, práškový lak) soklová část - plech - broušená nerez, v.100 mm Rozměry: šířka stolu bude přizpůsobena velikosti boxu 3050x900x780 mm ...místnost 104 2750x900x780 mm ...místnost 105 3100x900x780 mm ...místnost 106	0	3	0	0	0	0	0
ATYP			POČET KUSŮ CELKEM						
			3						
PŮDORYS									
POHLED ČELNÍ			PŘÍČNÝ ŘEZ						
									
S4	výkr. č.	PULT POKLADNA: pult, střední standard, materiál: oboustranně laminovaná DTD deska tl. 32 mm, povrch HPL, barva šedá RAL7016, PUR dvousložkový lak, tvrdost tř. III.-IV., UV filtr, vysoký lesk). Ocelová konstrukce z jáckl profilů, práškový lak RAL7016. Rozměry: 3000x600 mm, V. horní hrany desky 1000 mm	0	1	0	0	0	0	0
ATYP			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						
PŮDORYS									
POHLED ČELNÍ			PŘÍČNÝ ŘEZ						
									
								Strana: 10	

# STOLY


OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## VYŠETŘOVNA, DÍLNÝ


### POČET KUSŮ

POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
S5	výkr. č.  ATYP	PULT INFO/ PODATELNA: Ocelová k-ce - konzola z jäckl profilů 30/30, práškový lak - tm. šedá RAL7016. Pracovní deska - DTD, povrch laminát, barva šedá RAL 7016, v desce budou vyfrézovány drážky pro nasunutí na konzoly.  rozměry: vnější pult 3600x250x50 vnitřní pult 3600x400x50	0	1	0	0	0	0	0
POČET KUSŮ CELKEM			1						

### PŮDORYS

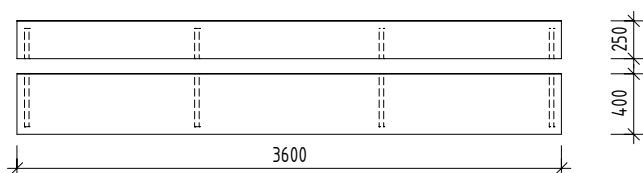

### PŘÍČNÝ ŘEZ

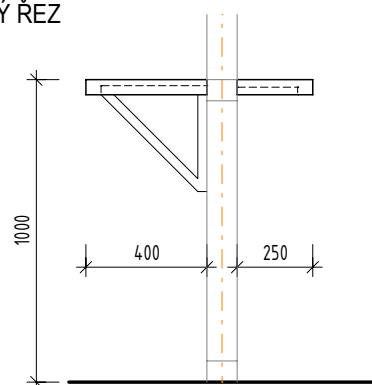

S6

výkr. č.



DÍLENSKÝ PRACOVNÍ STŮL: pracovní stůl bez spodních částí, pracovní deska z bukové překližky, pařená buková dýha, broušený, olejovaný a voskovaný povrch, odolný proti stříkající vodě a odpuzující nečistotu, všestranné využití, stabilní konstrukce z ocelového plechu, barva: podstavec světle šedá RAL 7035, deska buková překližka, rozměry: š. 1500mm, hl. 750mm, v.max. 1090mm, v.min. 740mm, tl. desky 40mm

1 0 0 0 0 0 0

### POČET KUSŮ CELKEM

1

S7

výkr. č.



DÍLENSKÝ PRACOVNÍ STŮL: pracovní stůl se spodní částí - 8 zásuvek, stabilní konstrukce z ocelového plechu, barva: korpus světle šedý RAL7035, čela světle modrá RAL 5012, centrální zamykání cylindrickým zámekem, svařovaná čtyřhranná ocelová trubka 45x45mm, vysoce zatížitelné zásuvky na válečkových vodičkách, výtazné 86%, nosnost cca 100kg, praktická popisovací lišta a zarážka proti vysunutí, deska z masivního buku, sklížená na ozuby, chráněná povrchovou úpravou proti vlhkosti, dlouhá životnost, odolná proti mechanickému působení, rozměry: š. 2000mm, hl. 700mm, v. 840mm, tl. desky 40mm, v. zásuvek 3x90mm, 1x210mm, 1x240mm, 3x120mm

1 0 0 0 0 0 0

### POČET KUSŮ CELKEM



1


Strana:

11

# STOLY

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

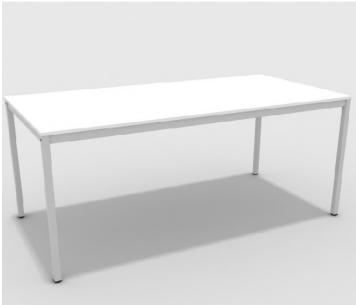VYŠETŘOVNA, DÍLNY			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
S8	výkr. č.	<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL: kancelář, vyšší standard, obdélníkový psací stůl na kovových hranatých nohách a rámu (2 bočnice a 2 čelní příčky), povrchová úprava epoxypolyesterovým lakem (RAL9010-bílá), odolnost proti všem druhům poškození, stolová deska v barvě bílá z laminované dřevotřísky tl. 18mm s 2mm plastovou hranou v barvě pracovní desky, rozměry: dl. 1600mm, š. 800mm, v. 750 mm</p> <div><div>barva šedá - deska stolu</div></div>	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						

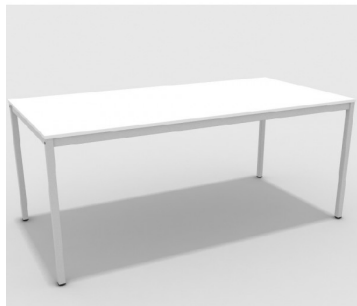

barva šedá - deska stolu







# ŽIDLE

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## ŽIDLE KANCELÁŘSKÉ, KLIENTSKÉ

### POČET KUSŮ





POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
Z11	výkr. č.	<p>DÍLENSKÁ STOLIČKA: čtyřnohá pracovní stolička, sedák z bukového dřeva, robustní ocelový rám, průměr 32mm, barva: hluboce černá RAL 9005, sedák průměr 350mm, v. sedáku 600mm</p> 	2	0	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			2						
Z12	výkr. č.	<p>LAVICOVÉ SEZENÍ: klientské centrum, střední standard, nízké sezení liniové, ergonomicky tvarované, skořepinová kostra na kovové konstrukci lakované (RAL 9020-bílá), doplněno PUR pěnovou formou s čalouněním, možno kombinovat vložením stolku místo sedačky, rozměry: v. 780mm, hl. 70mm, dl. 1840mm/2490mm, materiál: kovová kostra lakovaná s kovovou lakovanou skořepinou, čalounění sedaček textilním potahem, barva: čalounění - zeleno-žlutá</p> 	0	10	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			10						
Z13	výkr. č.	<p>ŽIDLE: židle v klientské části, stohovatelné, lehce omyvatelné, ergonomické, podnoží čtyřnohé klasické, materiál: podnoží kovové s chromovou úpravou, sedák tvarovaná skořepina laminovaná v barvě bílé, rozměry: š. 460mm, hl. 520mm, v. 910mm</p> 	0	3	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			3						
Z14	výkr. č.	<p>KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE: kancelář, vysoký standard otočné kancel. židle, středně vysoký opěrák, synchronní mechanika, plynový píst, hliníkový pětiramenný kříž s chromovou úpravou s univerzálními kolečkami, mimořádná odolnost, područky z formované pěny s hliníkovým nosným ramenem, nastavitelná výška područek, zádová opěrka s ovládáním přitlaku, nastavitelná výška sedáku, hmotnost cca 17kg, materiál opěrky ze síťoviny, běžné čištění a údržba, barva černá, rozměry: š. 670mm, v. 980-1090mm, hl. sedáku 430mm</p> 	0	10	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			10						
Strana:								13	

# SKŘÍNĚ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## KUCHYŇSKÉ LINKY A VYBAVENÍ

### POČET KUSŮ

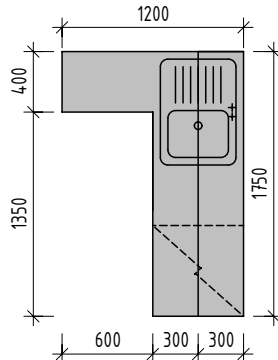POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
SK1	výkr. č. PŮDORYS ATYP	KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY: střední standard, sestava dolních a horních skříněk včetně zabudovaných spotřebičů: mikrovlná trouba, pultová lednice s vnitřním mrazícím boxem, varná konvice (všechny spotřebiče v energetické třídě A - nízká spotřeba, vysoká účinnost), dvířka plná, horní dvířka otevíravá, spodní dvířka otevíravá, zásuvka s pojezdem, nerezový dřez s odkapávací plochou a pákovou baterií, ve skřínce pod dřezem odpadkový koš, drátěný program, nerezové oválné úchyty, materiál: laminovaná dřevoříšková deska s ABS hranou, korpus, police a dvířka v dekoru bílém, hladkém, postformingová kuchyňská deska tl. 38mm v dekoru šedém, zadní deska (obložení stěny) laminovaná dřevoříšková deska v dekoru bílém, rozměry: viz nákres	0	1	1	0	0	0	0
POHLED ČELNÍ			POČET KUSŮ CELKEM						
			2						
									
SK2	výkr. č. PŮDORYS ATYP	KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY: střední standard, sestava dolních a horních skříněk včetně zabudovaných spotřebičů: mikrovlná trouba, pultová lednice s vnitřním mrazícím boxem, varná konvice (všechny spotřebiče v energetické třídě A - nízká spotřeba, vysoká účinnost), dvířka plná, horní dvířka otevíravá, spodní dvířka otevíravá, zásuvka s pojezdem, nerezový dřez s odkapávací plochou a pákovou baterií, ve skřínce pod dřezem odpadkový koš, drátěný program, nerezové oválné úchyty, materiál: laminovaná dřevoříšková deska s ABS hranou, korpus, police a dvířka v dekoru bílém, hladkém, postformingová kuchyňská deska tl. 38mm v dekoru šedém, zadní deska (obložení stěny) laminovaná dřevoříšková deska v dekoru bílém, rozměry: viz nákres	0	0	0	1	1	1	1
POHLED ČELNÍ			POČET KUSŮ CELKEM						
			4						
									

Strana:

# SKŘÍNĚ


OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## KUCHYŇSKÉ LINKY A VYBAVENÍ


### POČET KUSŮ

POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
SK3	výkr. č. ATYP	KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY: střední standard, sestava dolních a horních skříněk včetně zabudovaných spotřebičů: mikrovlnná trouba, lednice s mrazákem, varná konvice, myčka (všechny spotřebiče v energetické třídě A - nízká spotřeba, vysoká účinnost), dvířka plná, horní dvířka otevíravá, spodní dvířka otevíravá, zásuvka s pojezdem, nerezový dřez s odkapávací plochou a pákovou baterií, ve skřínce pod dřezem odpadkový koš, drátěný program, nerezové oválné úchyty, materiál: laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou, korpus, police a dvířka v dekoru bílém, hladkém, postformingová kuchyňská deska tl. 38mm v dekoru šedém, zadní deska (obložení stěny) laminovaná dřevotřísková deska v dekoru bílém, rozměry: viz nákres	0	0	0	0	0	0	1
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						

### POHLED ČELNÍ

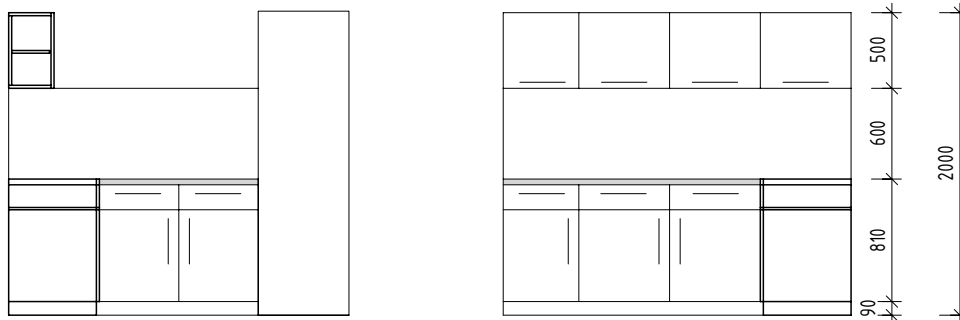

### PŮDORYS

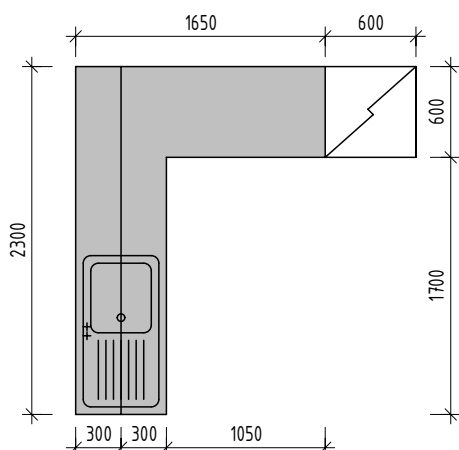




# SKŘÍNĚ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)







## KANCELÁŘSKÉ SKŘÍNĚ

### POČET KUSŮ

POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
SK4	výkr. č.	 <p>SKŘÍŇ NÍZKÁ: skříň s posuvnou žaluzií, police pro uložení spisů, korpus z laminované dřevotřískové desky o tl. 8mm a 18mm, hrany plastové, vybaveno LTD policemi s Al profily o nosnosti 30kg, s kovovým soklem o v. 18mm, povrchově upraven práškovou barvou, aretační šrouby pro vyrovnání, křídlové dveře s rozevřením dveřních křídel až na úhel 110°, vybaveno zámkem, barva: horní deska korpusu v dezénu dřeva - divoká hruška, žaluziový pancíř RAL9022-stříbrná, rozměry: š. 1200mm, hl. 470mm, v. 1063mm</p>	0	30	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			30						
SK5	výkr. č.	 <p>TŘÍDÍCÍ KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: kancelářská skříň se spodní skříňkou, 21 přihrádek, korpus ze stabilních nábytkových desek o tl. 19mm, s povlakem melaminovou pryskyřicí, barva: světle šedá RAL 7035, zadní stěna s povlakem, posuvné dveře spodní skříňky, uzamykatelné cylindrickým zámkem, robustní ocelový sokl, v. 46mm, s výškově přestavitelnými patkami, přihrádky výtažné a výškově přestavitelné, hliníkové rámečky na etikety pro popis, v. etikety 12mm, přehledná prezentace a skladování prospektů a tiskovin do formátu DIN A4, rozměry: š. 913mm, hl. 420mm, v. 1864mm, š. police 279mm, hl. přihrádek 380mm</p>	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						
SK6	výkr. č.	 <p>SKŘÍŇKA NA KLÍČE:</p>	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						
SK7	výkr. č.	 <p>SKŘÍŇOVÁ ČAJOVÁ KUCHYŇKA  Pacovní plocha - deska MDF, barva bílá  Dřez jednoduchý - nerez leštěný.  Páková stojánková baterie - chrom.  Spodní skříňky - DTD, laminát - divoká hrušeň.  Vestavěná lednice, Zásuvka madla - hliníková, stříbrný elox matný.  Větrací mřížka dvířek - hliník, stříbrný elox matný.  Horní část - 2 police. Zářivkové osvětlení nad pracovní plochou.  Krytí horní části - hliníková roleta.  Rozměry: 900 x 650 x 1800</p>	0	0	0	0	0	0	1
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						

# ZNAČENÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)






ORIENTAČNÍ TABULE, POPISY			POČET KUSŮ						
POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
Z1	výkr. č.	<div>DVEŘNÍ ŠTÍTEK: dveřní štítek žebrovaný s akrylovou destičkou, kartonová vložka, materiál: hliník s kartonovou vložkou, chráněnou nelesknoucí se akrylovou destičkou, upevnění přišroubováním nebo lepením.</div> <div>rozměry: š. 149mm, v. 149mm, celková hloubka 9mm</div> <div></div>	9	5	17	12	10	12	6
			POČET KUSŮ CELKEM						
			71						
Z2	výkr. č.	<div>BRILLOVO PÍSMO: orientační značení braillovým písmem - výtahy, toalety, schodiště, podatelna, vstupní část objektu - zábradlí vstupního schodiště, materiál: nerezová destička</div> <div></div>	1	7	6	6	6	6	6
			POČET KUSŮ CELKEM						
			38						
Z3	výkr. č.	<div>ORIENTAČNÍ TABULE: Modulární hliníkový systém. Výměnné lišty s potiskem. Hliníkový rám tabule. Barevné odlišení jednotlivých odborů, resp. podlaží. Hlavní orientační panel: 1.NP Dílčí panely pro jednotlivá podlaží: 2. - 6. NP</div> <div></div> <div>2.-6. NP</div> <div>OZN. podlaží / jednotlivé odbory OSSZ</div> <div>Panel v 1.NP opatřen stojanem.</div>	0	1	1	1	1	1	1
			POČET KUSŮ CELKEM						
			6						
Z4	výkr. č.	<div>OZNAČENÍ PŘEPÁŽEK: Hliník - stříbrný, broušený povrch. Samolepící rubová strana.</div> <div>Vel. písma: 300 mm, použ. font - ARIAL, tučně</div> <div></div>	0	10	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			10						
Strana: 17									

# ZNAČENÍ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## ORIENTAČNÍ TABULE, POPISY

### POČET KUSŮ

POL.	POZNÁMKA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
Z5	výkr. č.	<p>ZNAČENÍ WC A ZÁZEMÍ: Hliník broušený. Potisk - barva černá. Samolepící fólie.</p> <div>    <div>PROVOZNÍ ZÁZEMÍ</div> </div>	1	9	6	6	6	6	6
			POČET KUSŮ CELKEM						
			40						
Z6	výkr. č.	<p>ZNAČENÍ PŘI VSTUPU DO BUDOVY: Označení instituce pomocí samolepící transparentní fólie na vstupní dveřní sestavu. Zelená průsvitná fólie + bílý text a logo. Rozměr: 2250 x 700 Označení otvírací doby vedle dveří. Zelená průsvitná fólie + bílý text. Rozměr: 400 x 2000</p> <div>  <div>OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ TRUTNOV</div> </div> <p>označení instituce - nad dveře</p> <div> <p>OTEVÍRACÍ DOBA</p> <p>PO 8.00-16.30</p> <p>UT 8.00-16.30</p> <p>ST 8.00-16.30</p> <p>ČT 8.00-16.30</p> <p>PA 8.00-16.30</p> </div> <p>otevírací doba - vedle dveří</p> <p>POZN.: Přesná barevnost a druh písma budou přizpůsobeny interním stanovám instituce ČSSZ.</p>	0	1	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			1						
Z7	výkr. č.	<p>VODÍČÍ LINIE: Hmatové knoflíky. Rozměr Ø35 x 5 mm Vyrobeno z oceli DIN 1.4301/7, DIN 1017 Provedení - otřeskaný nerez. Kotvení pomocí PUR lepidla, příp. vysokopevnostní samolepící páskou. Vzdálenost á 100 mm.</p> 	0	78	0	0	0	0	0
			POČET KUSŮ CELKEM						
			78						

# SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA

POČET KUSŮ

POL.

POPIS

1


AP1

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA

PRO PŘEPRAVU OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA PŘÍMÉM SCHODIŠŤI.

NÁJEZD VE SMĚRU OSY SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE. KONSTRUKCE SE SLOUPKY, KOTVENÝMI SHORA DO SCHODIŠŤE.

NAPÁJENÍ KABELM. PŘÍKON MAX. 650W. AUTOMATICKÉ SKLÁPĚNÍ PŘEPRAVNÍ DESKY. NOSNOST 300 KG.

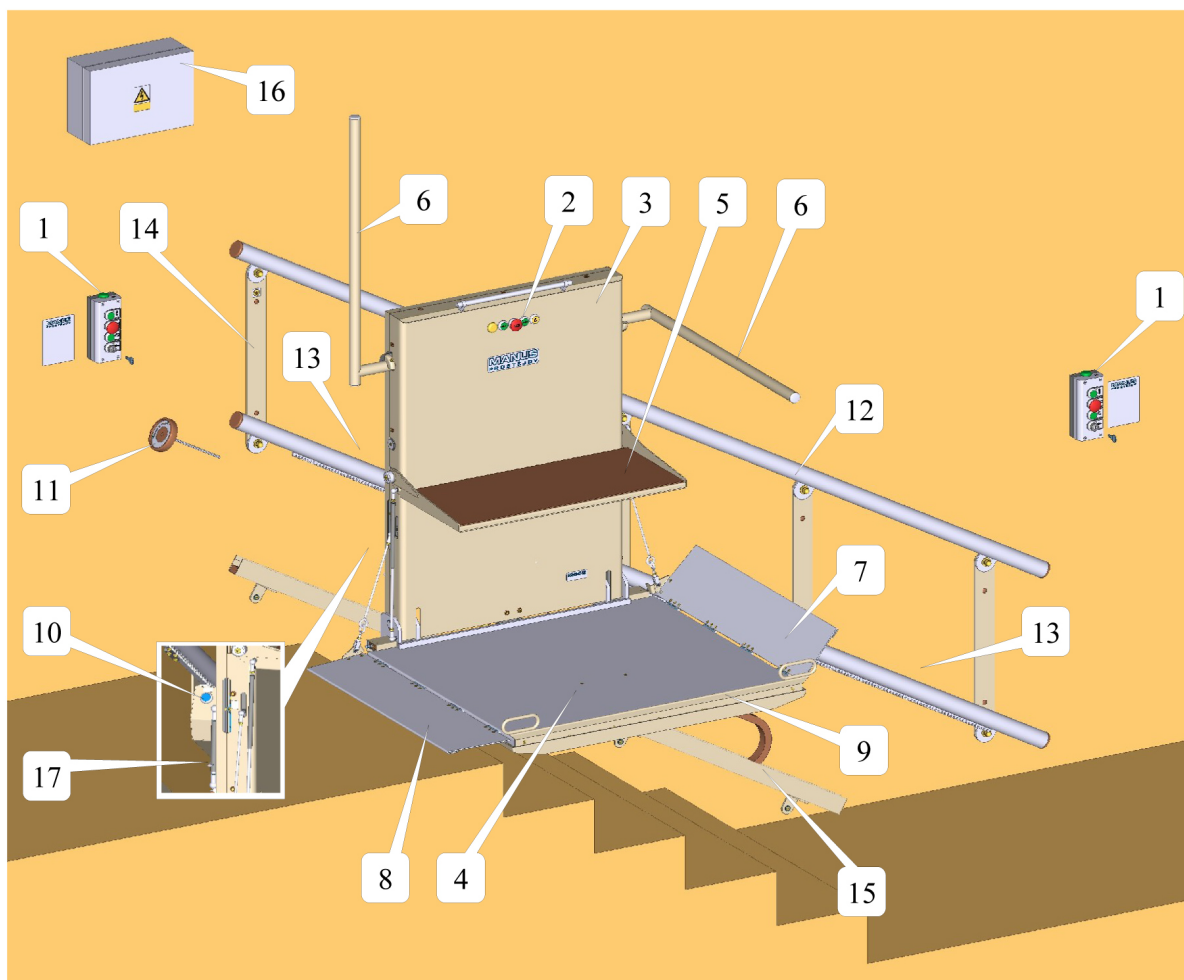

- 1 - Tlačítkový ovladač ve stanici
- 2 - Tlačítkový ovladač na plošině
- 3 - Štít plošiny
- 4 - Převrácená sklápěcí deska plošiny
- 5 - Sklápěcí sedadlo
- 6 - Bariérové sklápěcí madlo
- 7 - Dolní nájezdový můstek
- 8 - Horní nájezdový můstek
- 9 - Čelní lišta (čelní nájezdový můstek)

- 10 - Odbrzďovací tlačítko nouz. pohonu
- 11 - Ruční nouzové kolo
- 12 - Pojezdová dráha
- 13 - Koncové narážky dojezdových spínačů
- 14 - Nosná konstrukce dráhy (držáky)
- 15 - Pohyblivý přívod - ohebný nosič kabelů
- 16 - El. rozvaděč
- 17 - Táhlo převrácené sklápěcí desky

# VÝTAH

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## VÝTAHY V1 + V2

POČET KUSŮ

POL.

POPIS

2

### V1 + V2

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ výtahu: osobní

Pohon: trakční bez strojovny s plynulou regulací frekvenčním měničem

Nosnost: 800 kg / 10 osob

Jmenovitá rychlost: 1 m/s

Počet stanic/nástupišť: Výtah V1 - 7/7 průchozí, Výtah V2 - 6/6 průchozí

Řízení: mikroprocesorové , Simplex

Šachta: Šachetní dveře:

šířka: 1 650 mm Typ: automatické 2-dílné stranové

hloubka: 2 250 mm Rozměry (šxv): 900 x 2 000 mm

prohlubeň: 900 mm Povrchová úprava křidel: broušená nerez, brus 220

horní přejezd: 2 750 mm Povrchová úprava rámu: broušená nerez, brus 220

zdvih: 21,00 m Usazení šachetních dveří: v šachtě

Požární odolnost: EW60

prostředí: normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN EN 81 (požadovaná teplota +5° C až +40° C)

Kabinové dveře:

Povrchová úprava křidel: broušená nerez, brus 220

Kabina :

Šířka: 1 100 mm

Hloubka: 1 700 mm

Výška: 2 220 mm

Typ: průchozí

Stěny: obklad deskami, laminovaný plech - barva sv. šedá

Strop: rošt - celoplošné svítidlo

Podlaha: PVC, barva tm. šedá

Osvětlení: led

Vybavení: ovládací panel nerez brus 220, univerzální dorozumívací zařízení, polohová a směrová signalizace v kabině, tlačítko otevření a zavření dveří, signalizace přetížení, zrcadlo a madlo na boční stěně kabiny, hlasový modul, napojení na EPS, sedátko, tlačítka ovládání výtahu doplněny braillovým písmem.

Signalizace v nástupišťích:

Výchozí stanice: polohová a směrová, gong Ostatní stanice: směrová, gong

Umístění signalizace: ve stěně Umístění přivolávačů: v rámu dveří

Strojovna: není, pohon umístěn v horní části výtahové šachty

Servisní panel: v nejvyšším nástupišti vedle šachetních dveří, provedení nerez brus; bez PO

Počet startů: 180/hod Jmenovitý proud: 12,5 A

Výkon motoru: 6,00 kW Záběrový proud: 22 A

Strana:

20



# VÝTAH

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)


## VÝTAHY V1 + V2

POL.

POPIS

### PŮDORYS VÝTAHU V ŠACHTĚ

#### PŮDORYS VÝTAHU V ŠACHTĚ STAVEBNÍ OTVORY VE STANICÍCH

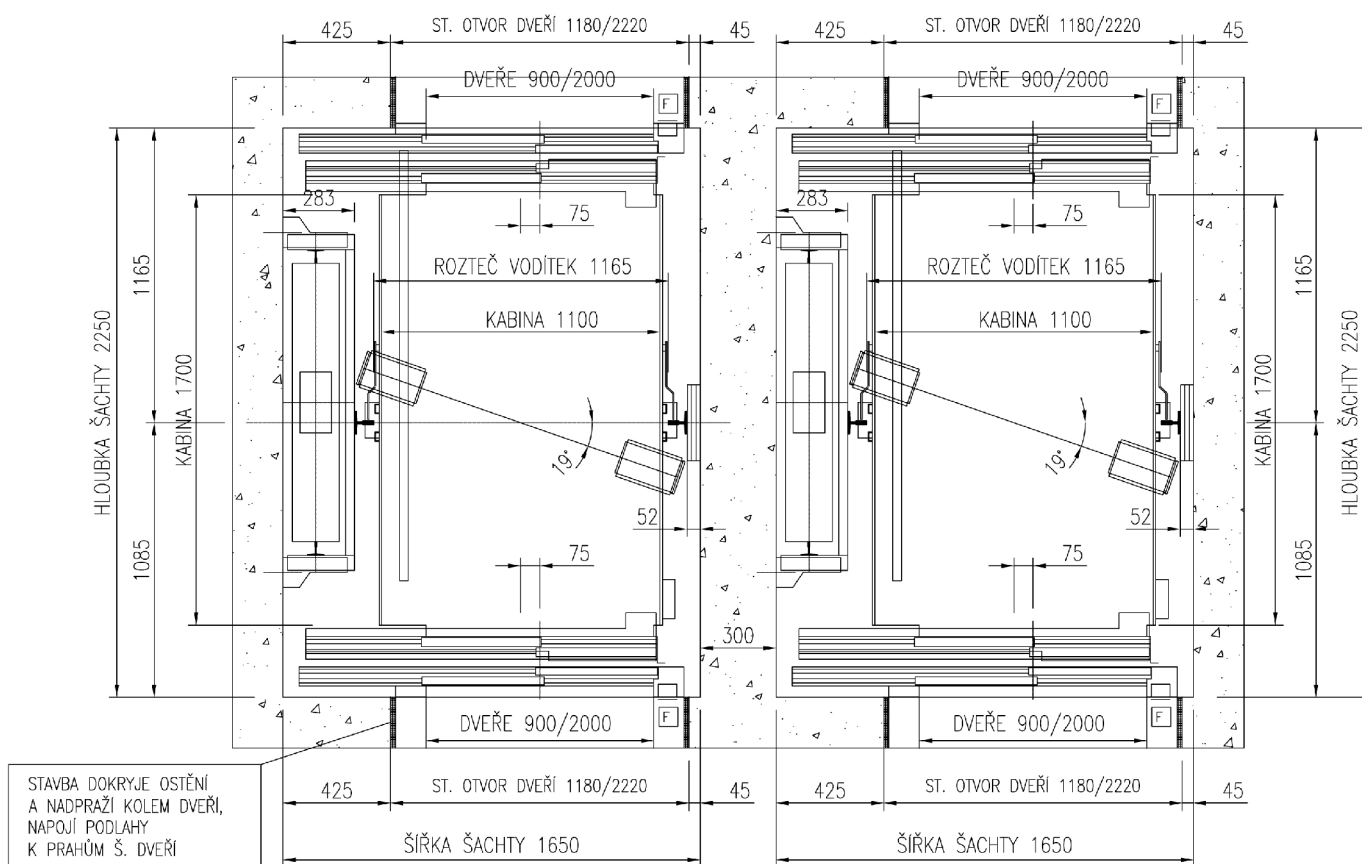

vstup do šachty s více stanicemi

- výtah v provedení dle Vyhlášky MMR ČR 369/2008 Sb. v platném znění, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

# REGÁLOVÝ SYSTÉM

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

## REGÁLOVÝ SYSTÉM

POČET KUSŮ

POL.

POPIS

1

### R1 STAVEBNICOVÉ POLICOVÉ REGÁLY - POSUVNÉ



Stavebnicové policové regály s plechovými podlážkami. Regály jsou určeny pro ruční obsluhu a ukládání krabic, knih nebo šanonů. Regály řešeny jako stavebnicově zavěšované, umožňující snadnou montáž (provádí se nastrčením jednotlivých prvků do zámků na sloup) i demontáž. Provedení regálů umožňuje výškovou přestavitelnost polic po 25 mm. Výška polic je 30 mm. Policové regály jsou přikotveny do pojízdných podvozků. Pohon zařízení je pomocí růžice s řetězovým převodem (převod v představci). Koleje budou ukotveny do podlahy a následně zality. Stavební práce spojené se zalitím kolejnic nejsou součástí nabídky. V čelech pojízdných regálů jsou plná čela z bílé laminované dřevotřísky.

Barevné řešení regálů:

- stojiny a police regálu - světle šedá RAL 7035
- podvozky - tmavě šedá RAL 7021
- kolejnice, boční propojení, patky, závěsné elementy polic, zavětrování, spojovací a kotevní materiál - pozinkované

- ukládací úroveň: první úroveň 75 mm nad podlahou, přestavitelnost po 25 mm

CELKEM: 29 ks. díl š. 600, 2 ks. krajní díl š. 300

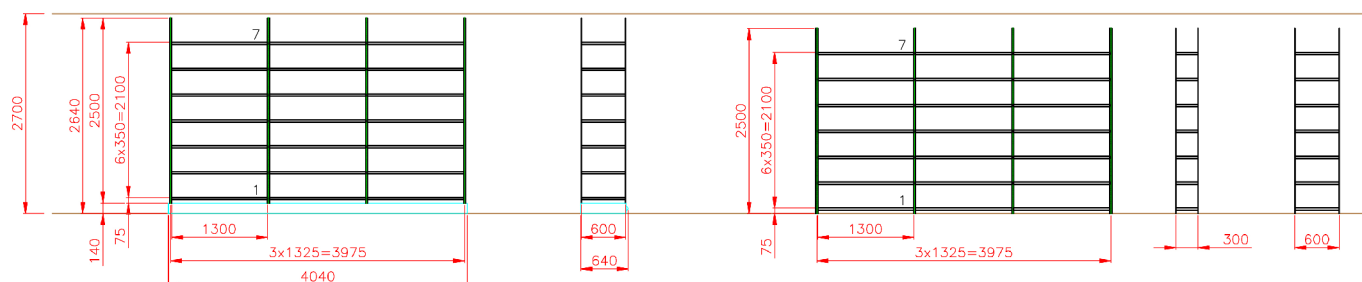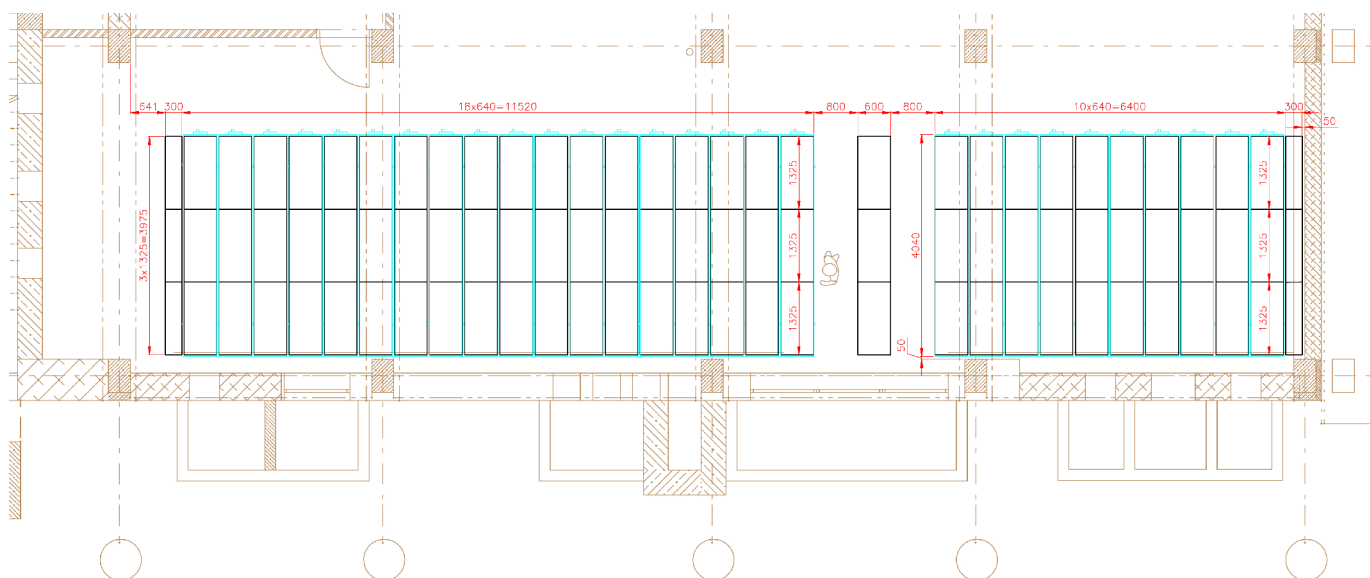

Strana:

22