


PŮDORYS 3.NP (+7,850):

**- NAVRŽEN NOVÝ OSOBNÍ VÝTAH 400kg, 1,0m/s, BEZ STROJOVNÍ
POČET STANIC: 5, POHON: 3,2kw, ROZMĚRY KABINY: 1190/854mm
BEZPŘEVODOVÝ, VČETNĚ REKUPERAČE**





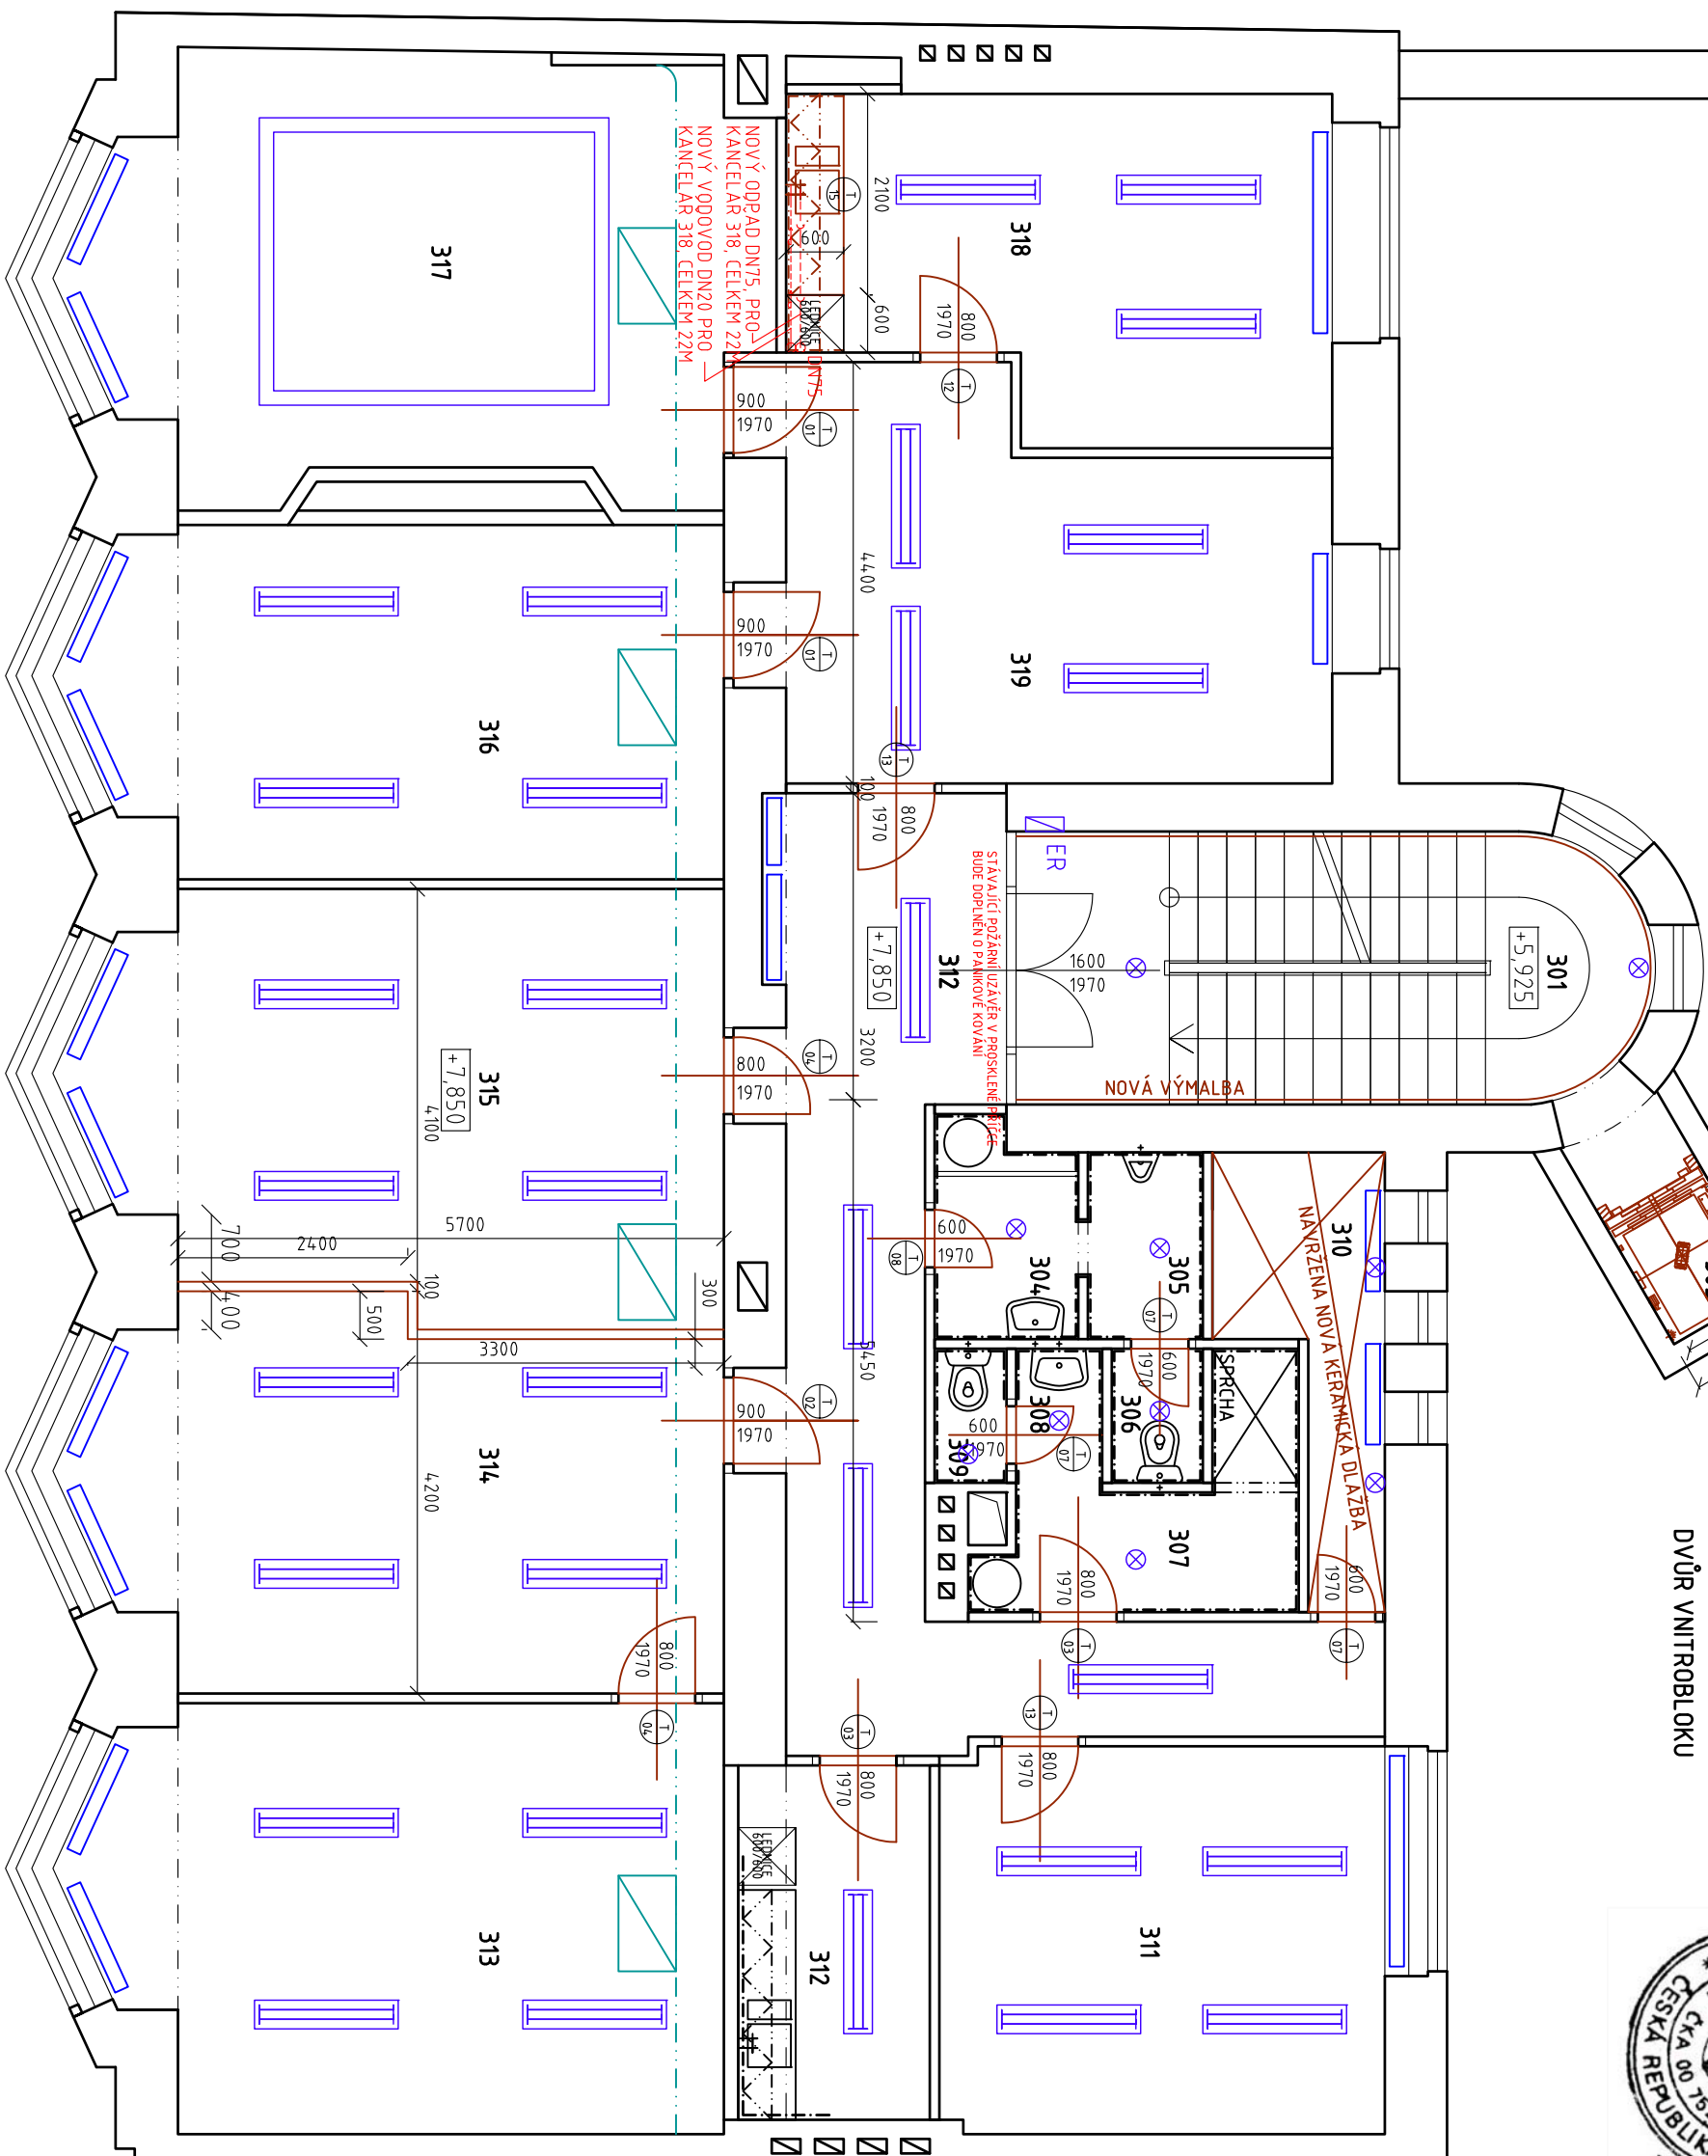

DVŮR VNITROBLOKU



LEGENDA MÍSTNOSTI 3.NP (+7,850):					
ČÍSLO	MÍSTNOSTI	PLOCHA	ROZLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
301	SCHODIŠŤE	18,1	LITÉ TĚRAZO	ŠŤUK OHLÍTKA	
302	VÝTĚH	3,0			
303	CHODBA	22,3	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
304	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,2	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V.-2000MM
305	WC MUŽI	2,3	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V.-2000MM
306	WC MUŽI - KABINA	1,3	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V.-2000MM
307	WC ŽENY	5,3	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V.-2000MM
308	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	1,3	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V.-2000MM
309	WC ŽENY - KABINA	1,1	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V.-2000MM
310	SKLAD	5,8	KERAM.DLAŽBA	ŠŤUK OHLÍTKA	
311	KANCELÁŘ	18,6	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
312	KUCHYŇKA	7,4	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	POD LINKOU
313	KANCELÁŘ	28,5	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
314	KANCELÁŘ	27,6	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
315	KANCELÁŘ VEDOUČÍ	25,3	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
316	KANCELÁŘ VEDOUČÍ	25,3	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
317	KANCELÁŘ VEDOUČÍ	30,9	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
318	KANCELÁŘ	18,1	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	
319	KANCELÁŘ	23,3	KOBEREC	ŠŤUK OHLÍTKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ŽELEZNICE KLASICKÉ, L1-300-300mm |
|  | STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ŽELEZNICE KLASICKÉ, L1-300-300mm |
|  | PŘÍKLOPOVÁ ŽELEZNICA NAVALTU, L100mm |
|  | MAVŇOVANÉ KOSNOSÉ SM. PŘÍKLOP, L1-300mm |
|  | 2 x SÍK 17,2cm s VÝVOZOVOU AŽ 100cm DOZADÍ |
|  | DO 50% ENERGETICKÉHO ÚSPĚŠNOSTI |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽELEZNICE PŘÍLOHA, L100x100x100x100 |
|  | OVĚŠENÍ DRŽENÍ PŘÍLOHA DO STÁVAJÍCÍ DRŽENÍ |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽELEZNICE PŘÍLOHA DO STÁVAJÍCÍ DRŽENÍ |
|  | MAVŇOVANÉ ŽELEZNICE PŘÍLOHA DO STÁVAJÍCÍ DRŽENÍ |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽELEZNICE PŘÍLOHA DO STÁVAJÍCÍ DRŽENÍ |

POZNÁMKA :

- DVEŘE BUDOU VYMĚNĚNY BEZ ZÁRUBNĚ, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ BUDOU NATŘENY RAL 9000
- NOVÁ VÝMALBA POUZE V PROSTORU SCHODIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ KOBEREČ BUDE PONECHÁN
- VŠECKY DODÁVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED VÝROBOU ZAVĚŠENY

NÁVRH - STAVEBNÍ STAV



ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 12/366

ÚP ČR - OSTRAVA - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/36

K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2

ADRESA	KARLOVO NÁMĚSTÍ 1829/1 NOVÉ MĚSTO 12000 PRAHA 2
STANOVISKO	78 ŘÍJNA 723 864
DUPLIK S.T.O.	709 00, OSTRAVA MAHAŇSKÉ HORY
10000	

DUPLEX s.r.o.

SO 01 - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368

**DOKUMENTACE PRO
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
PŮDORYS 3.NP**

VYBER ZHOUVI ELE
D.1. ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
NAVŘH - STAVEBNÍ STAV

[illegible]