



T1




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 1400 x 1400 MM  
DVOUKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 31 KS

T2




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 2200 x 1400 MM  
TROJKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 2 KS

T3




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 750 x 1400 MM  
JEDNOŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 3 KS

T4




PLASTOVÉ DVEŘE  
ROZMĚR - 1380 x 2000 MM  
DVOJŘÍDLOVÉ  
OTEVÍRAVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD VĚTŠÍHO PRAVÉHO KŘÍDLA 900MM  
PRAHOVÁ LIŠTA  
KLIKA - KOULE, FAB  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 1 KS

T5




PLASTOVÉ DVEŘE  
ROZMĚR - 1500 x 2400 MM  
DVOJŘÍDLOVÉ  
OTEVÍRAVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD VĚTŠÍHO PRAVÉHO KŘÍDLA 900MM  
PRAHOVÁ LIŠTA  
KLIKA - KOULE, FAB  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 1 KS

T6




PLASTOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM  
ROZMĚR - 800 x 2000 + 400 MM NADSVĚTLÍK  
JEDNOŘÍDLOVÉ  
OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, NADSVĚTLÍK FIX  
ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
PRAHOVÁ LIŠTA  
KLIKA - KOULE, FAB  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 2 KS

T7




VÝSUVNÉ SEKČNÍ GARÁŽOVÉ VRATA  
ROZMĚR - 2400 x 2400  
VÝSUVNÉ  
EL. OVLÁDÁNÍ  
FAB  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 4 KS

T8




VÝSUVNÉ SEKČNÍ GARÁŽOVÉ VRATA  
ROZMĚR - 3500 x 2400  
VÝSUVNÉ  
EL. OVLÁDÁNÍ  
FAB  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 2 KS

T9




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 750 x 1500 MM  
JEDNOKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 2 KS

T10




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 900 x 1100 MM  
JEDNOKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 2 KS

T11




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 1200 x 1500 MM  
JEDNOKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 1 KS

T12




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 1800 x 600 MM  
DVOUKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 3 KS

T13




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 900 x 600 MM  
JEDNOKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 16 KS

T14




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 1200 x 600 MM  
JEDNOKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 5 KS

T15




PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 2300 x 2300 MM  
ŠESTIKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 83 KS

T16

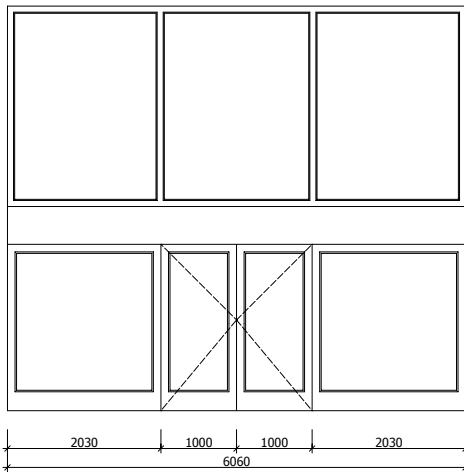


HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA  
ROZMĚR - 6060 x 5350 MM  
VČETNĚ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ, ČISTÝ PRŮCHOD KAŽDÉHO KŘÍDLA 1000MM  
VE STŘEDOVÉ ČÁSTI ROZŠÍŘENÝ PROFIL NA STRÍŠKU  
OTEVÍRAVÉ, BOČNÍ A HORNÍ PLOCHY FIX  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Ug=1,1 W/m2/K  
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ MADLA, FAB, SAMOZAVÍRAČ  
PRAHOVÁ LIŠTA  
BARVA RÁMU PŘÍRODNÍ HLINÍK  
POČET - 1 KS

T17



PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 3200 x 2300 MM  
ŠESTIKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 3 KS

T18



PLASTOVÉ OKNO  
ROZMĚR - 850 x 2150 MM  
DVOUKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU  
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ  
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K  
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA  
BARVA RÁMU BÍLÁ  
POČET - 27 KS

## POZNÁMKA :

!! VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY V POHLEDU Z VENKOVNÍ STRANY !!

!! PŘED VÝROBOU NUTNO VEŠKEERÉ PRVKY ZAMĚŘIT !!

MATERIÁL OKEN - PLAST, NEBO DLE ZADÁNÍ INVESTORA

BARVA RÁMŮ - BÍLÁ, NEBO DLE ZADÁNÍ INVESTORA

V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍCH DVEŘÍ NUTNO OSADIT SAMOZAVÍRAČ. VÝPISY NEŘEŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ.

SPÁRY MEZI OKENNÍMI RÁMY A OSTĚNÍM OPATŘIT TĚSNÍČIMI PROFILY

 <div>Ing. Jiří Londýn autorizovaný inženýr Kolná 514 747 64 Velká Polom  PROVOZOVNA Spojů 835/2 708 00 Ostrava-Poruba  Mobil: +420 731 501 155, email: londyn@jilon.cz, WWW: www.jilon.cz</div>	INVESTOR: Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 1292/25, Praha, Smíchov, 150 00	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LONDÝN	
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ LONDÝN	
	STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	DATUM: 01/2012	
<b>OSSZ FRÝDEK-MÍSTEK ENERGETICKÉ ÚSPORY ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ</b>	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY:
	VÝKRES: VÝPISY OKEN A DVEŘÍ	
	ČÍSLO VÝKRESU: <b>F.1.22A</b>	