


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Bartoš		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Bartoš		
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Bartoš		
KONTROLA	Ing. Josef Katolický		
INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	 Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211	
MÍSTO STAVBY	Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4838		
NÁZEV AKCE : <b>ÚP ČR KoP Prostějov</b> <b>Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13</b>		ZAK.Č.AKCE	20 162 011-4
		ZAK.Č.KOOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	TDW
		DATUM	12/2013
		FORMÁT	8 x A4
OBJEKT : SO 01 hlavní objekt		KOPIE	
ČÁST: D.1.1 architektonické a stavebně technické řešení		SOUBOR	dwg
NÁZEV VÝKRESU : <b>Hliníkové výrobky</b>		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
		-	<b>34</b>

# HLINÍKOVÉ VÝROBKY


Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
01	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Bmo	Ing. Bartoš	12/2013

AI  
1.1

Prosklená hliníková stěna 4000/4300 s integrovanými posuvnými dveřmi 1800/2000

profil: hliníkový s přerušeným tepelným mostem  
zasklení: izolační dvojsklo(trojsklo), sklo bezpečnostní  
součinitel prostupu tepla prosklené stěny: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
barva: elox  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

dvoukřídlé automatické posuvné dveře  
baterie pro nouzové ot/zav.  
izolační dvojsklo  
barva: elox

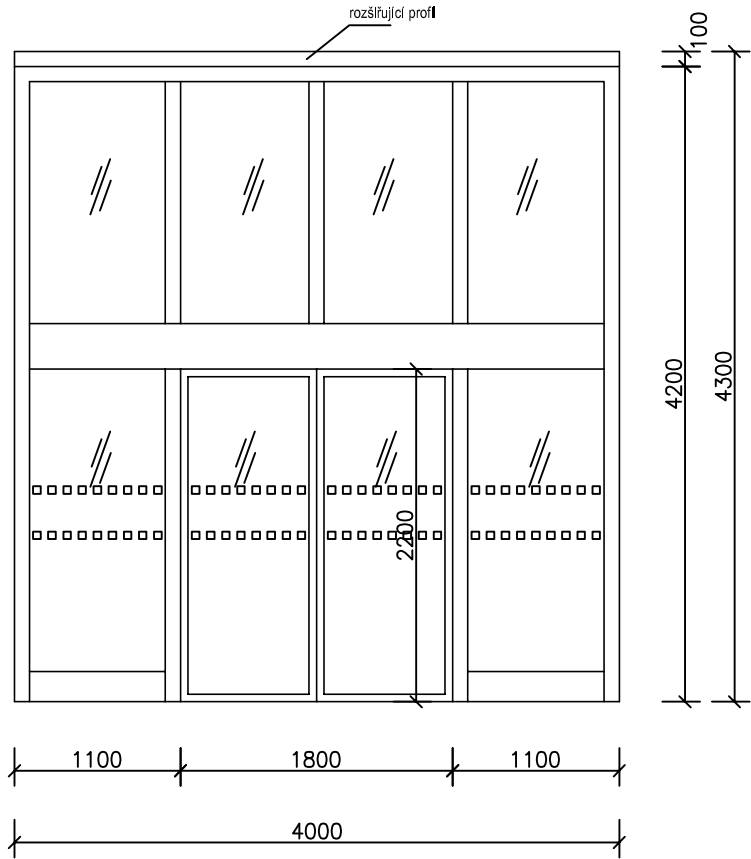

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
.	1	.	.	.	.	1

# HLINÍKOVÉ VÝROBKY


Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
02	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Bmo	Ing. Bartoš	12/2013



Prosklená hliníková stěna 6300/4300 s integrovanými posuvnými dveřmi 1800/2000

profil: hliníkový s přerušeným tepelným mostem  
zasklení: izolační dvojsklo(trojsklo), sklo bezpečnostní  
součinitel prostupu tepla prosklené stěny: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
barva: elox  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

dvoukřídlé automatické posuvné dveře  
baterie pro nouzové ot/zav.  
izolační dvojsklo(trojsklo)  
barva: elox

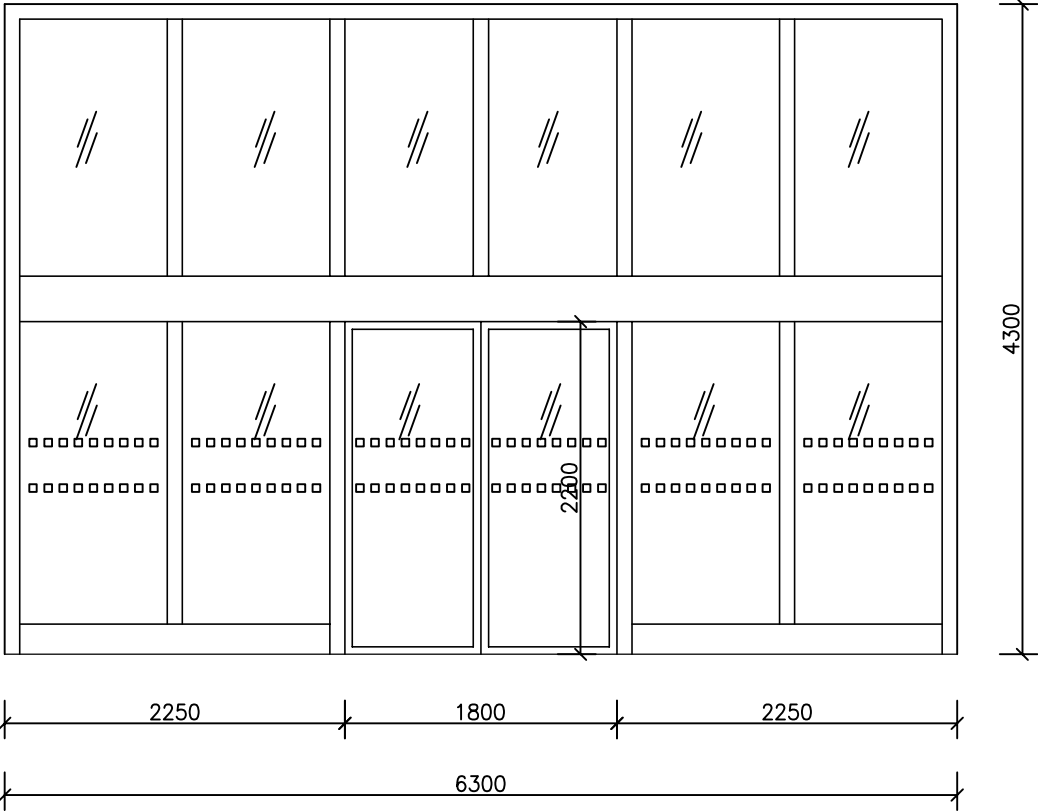

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
.	1	.	.	.	.	1

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

HLINÍKOVÉ VÝROBKY


Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
03	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Bmo	Ing. Bartoš	12/2013



Prosklená hliníková stěna 2200/4300 s integrovanými posuvnými dveřmi 1000/2200

profil: hliníkový s přerušeným tepelným mostem  
zasklení: izolační dvojsklo(trojsklo), sklo bezpečnostní  
součinitel prostupu tepla prosklené stěny: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
barva: elox  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

dvoukřídlé automatické posuvné dveře  
baterie pro nouzové ot/zav.  
izolační dvojsklo(trojsklo)  
barva: elox

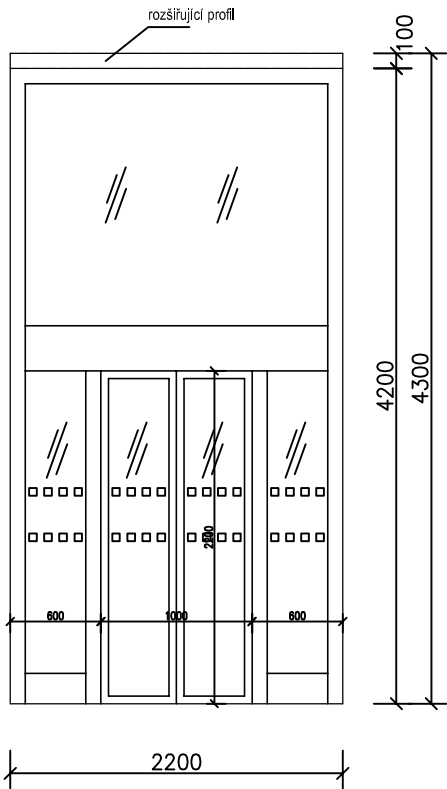

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
-	1	-	-	-	-	1


ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

# HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
04	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno	Ing. Bartoš	12/2013

AI  
1.4

rozšiřující profil

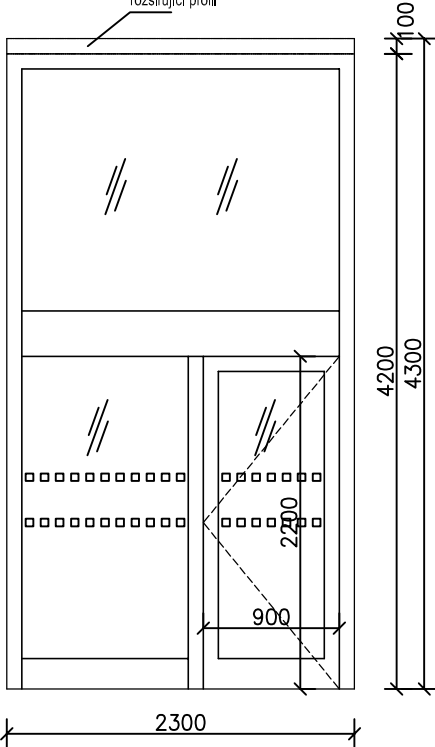

Prosklená hliníková stěna 2300/4300 s integrovanými dveřmi 900/2200


profil: hliníkový s přerušeným tepelným mostem  
zasklení: izolační dvojsklo(trojsklo), sklo bezpečnostní  
součinitel prostupu tepla prosklené stěny: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
barva: elox  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

dvoukřídlé automatické posuvné dveře  
baterie pro nouzové otlzav.  
izolační dvojsklo(trojsklo)  
barva: elox

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
	1					1

AI  
1.5

rozšiřující profil

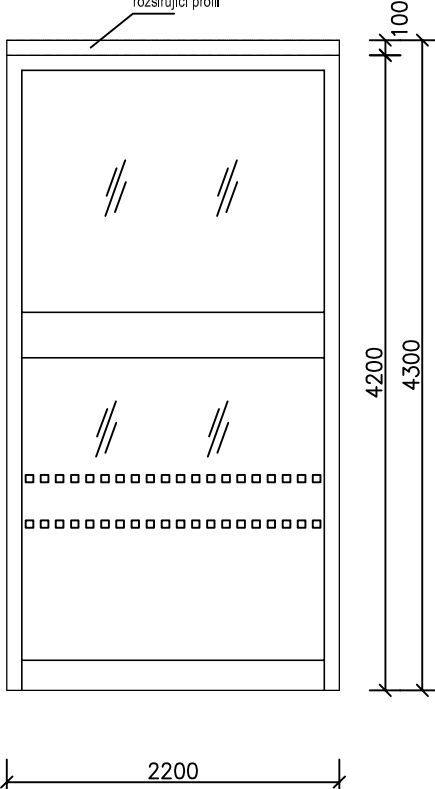

Prosklená hliníková stěna 2200/4300

profil: hliníkový s přerušeným tepelným mostem  
zasklení: izolační dvojsklo(trojsklo), sklo bezpečnostní  
součinitel prostupu tepla prosklené stěny: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
barva: elox  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené


1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
	2					2

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

# HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
05	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Bmo	Ing. Bartoš	12/2013

AI  
2.1

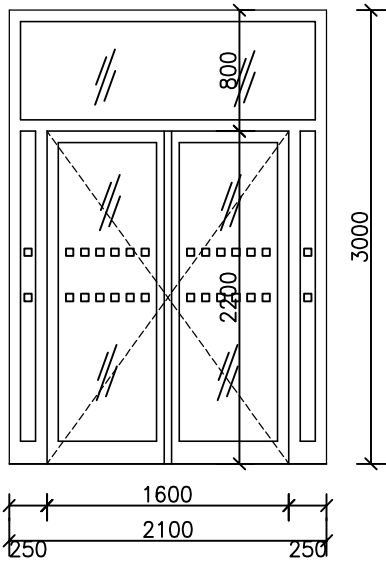


Prosklená hliníková stěna 2100/3000 vnitřní  
s integrovanými dvoukřídlymi dveřmi 1600/2200

profil: hliníkový  
barva: elox  
zasklení: čiré, sklo bezpečnostní  
zámek: vložkový  
kování : kovové štítkové, klika -klika  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
-	1	-	-	-	-	1

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

AI  
2.2

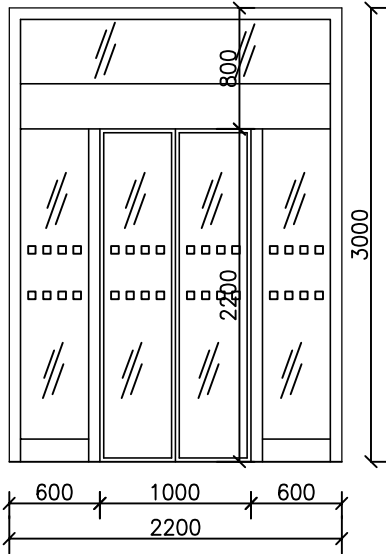

Prosklená hliníková stěna 2200/3000 vnitřní  
s integrovanými dvoukřídlymi posuvnými automatickými dveřmi 1000/2200

profil: hliníkový  
barva: elox  
zasklení: čiré, sklo bezpečnostní  
baterie pro nouzové ot/zav.  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené


1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
-	1	-	-	-	-	1

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

# HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
06	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Bmo	Ing. Bartoš	12/2013

AI  
2.3

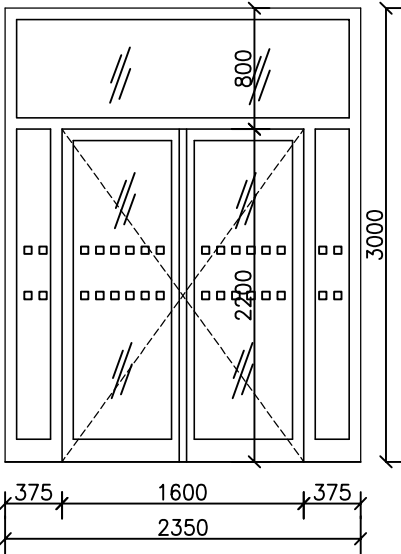


Prosklená hliníková stěna 2350/3000 vnitřní  
s integrovanými dvoukřídlymi dveřmi 1600/2200

profil: hliníkový  
barva: elox  
zasklení: čiré, sklo bezpečnostní  
zámek: vložkový  
kování : kovové štítkové, klika -klika  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
		1	1			2

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

AI  
2.4

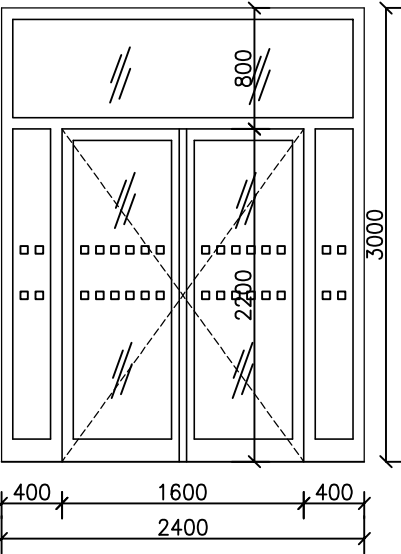

Prosklená hliníková stěna 2400/3000 vnitřní  
s integrovanými dvoukřídlymi dveřmi 1600/2200


profil: hliníkový  
barva: elox  
zasklení: čiré, sklo bezpečnostní  
zámek: vložkový  
kování : kovové štítkové, klika -klika  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
		1	1			2

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

# HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
07	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Bmo	Ing. Bartoš	12/2013

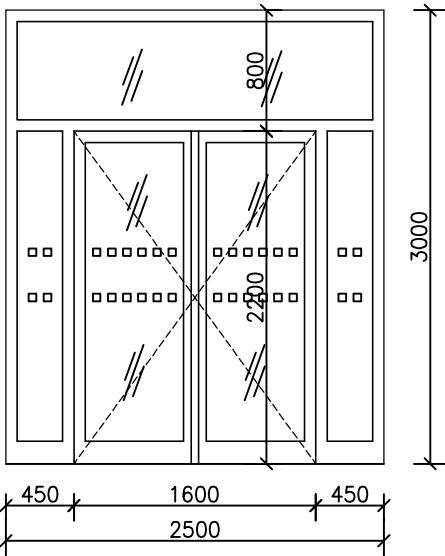

Prosklená hliníková stěna 2500/3000 vnitřní  
s integrovanými dvoukřídlymi dveřmi 1600/2200

profil: hliníkový  
barva: elox  
zasklení: čiré, sklo bezpečnostní  
zámek: vložkový  
kování : kovové štičkové, klika -klika  
úprava: bezpečnostní značení pro zrakově postižené

1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
				1		1

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ