



**Úřad práce ČR**

Krajská pobočka v Ústí nad Labem  
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl  
TEL./FAX: 950 171 638  
MOBIL:  
E-MAIL: [jan.pribyl@ul.mpsv.cz](mailto:jan.pribyl@ul.mpsv.cz)

DATUM: 17. března 2015

**Odpověď na dotaz č. 19 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901**  
k dotazu firmy SKANSKA a.s., ze dne 13. března 2015

Dotaz č. 19/1:

V dodatečných informacích č. 5 uvádíte jiný počet dveří, než je uveden ve VV. K pol.č. 291 máme uvést nulovou JC? Jak máme do rozpočtu přidat dveře D/13/P? Budete zasílat dodatek k výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

Dveře D13/P byly doplněny do VV viz níže.

Položka č. 291 jsou dveře, které se nenachází v budově, položka bude z VV odstraněna

402	766_D105	D+M interiérové dveře 800x1970mm, DTD - CPL, vč. ocelové zárubně, povrchové úpravy RAL, větrací mřížka, pol.č. D13/P	kus	1,000
-----	----------	--	-----	-------

Dotaz č. 19/2:

Z důvodu velkého množství dotazů a dodatečných informací žádáme o prodloužení termínu.

Odpověď zadavatele:

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 30. 3. 2015.

Dotaz č. 19/3:

Prosíme o upřesnění barvy a rozměrů obkladů. Cena je pro jednotlivé výrobky rozdílná.

Odpověď zadavatele:

Obklady: obdélníková dlažba, kladená vodorovně, rozměry 200 x 300(400)mm, matná, barva - jednobarevná - bílá, šedá (tmavá a světlá), případně pruh jednobarevná (modrá, zelená), BEZ VZORŮ

Podlaha: čtvercová, velkoformátová dlažba rozměry 450 x 450 mm, matná, barva - jednobarevná - šedá (tmavá a světlá) BEZ VZORŮ

Dotaz č. 19/4:

Ve výkazu výměr uvažujete spotřebu penetrace 0,5kg/m<sup>2</sup>. Obvyklá spotřeba penetrace je 0,1 – 0,2 kg/m<sup>2</sup>. Jedná se o chybu ve výpočtu, nebo uvažujete dvojnásobnou vrstvu? Prosíme o vyjasnění.

Odpověď zadavatele:

Je uvažováno s dvojnásobnou vrstvou.

Dotaz č. 19/5:

- Zadání výtahů jsou v některých požadavcích v rozporu s normou
- a) Velikost šachty V1 a V2– Jelikož je navrhnut výtah s menšími rozměry než původní, je dle platných norem nutné, aby hloubka byla stavebně zkrácena (sádrokartonová příčka).
- b) Prohlubeň šachty - Pod výtahovou šachtou nesmí být podchozí prostory – prohlubeň 1100 mm.

Odpověď zadavatele:

Protiváha výtahu bude vedena za výtahovou kabinou, z tohoto důvodu je zde mezera. 1,1 m není podchozí výška.

Dotaz na obklad fasády z tahokovových dílců bez č.:

Tento obklad není v projektu řešen. Není popsán, nejsou žádné detaily. Přitom jde o atypický výrobek. V dodatečných informacích z 5. 3. 2015 je popsán pouze materiál obkladu a materiál roštu. Vzhledem k tomu, že jde o několikamilionovou položku potřebujeme podrobnější informace.

Odpověď zadavatele:

Fasáda z tahokovu:

Portiky schodišť a střešní nástavby včetně těch na historické budově budou opatřeny obkladem z hliníkových tahokovových dílců na pozinkovaném ocelovém roštu kotveném do nosného obvodového zdiva.


Typ tahokovu: materiál - hliník (př. NAW1050)

povrchová úprava - eloxovaný, pro vyšší odolnost proti vlivům vnějšího prostředí, vlhkosti, UV záření, poškrábání (s vrstvou nad 10 mikrometrů),  
(popř. práškový lak)

typ ok – oko kosočtvercové

délka/šířka – min. 25/15 mm

válcovaný

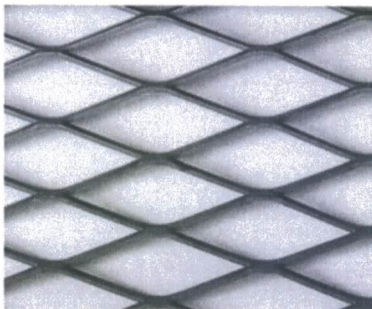

Dotaz č. 19/6:

Žádáme vás o informaci, v jakém rastru je obklad navržen, zda jde o čtverce nebo obdélníky a jakých velikostí a jak má vypadat pro jednotlivé díly rámeček, na kterém je Tahokov upevněn. Jaký je „spároveň“ fasády.

Odpověď zadavatele:

Obdélník 1000 x 2000 mm, řez viz detaily


Dotaz č. 19/7:

Žádáme vás o doplnění detailů, ze kterých bude vidět, jak je obklad daleko od omítky zateplovacího systému, jak je ukončen u atiky, u soklu, u oken apod.


Odpověď zadavatele:

Detaily tahokovu, kotvení apod. viz D.1.1.49\_Katalog detailu


Detail 07 – atika

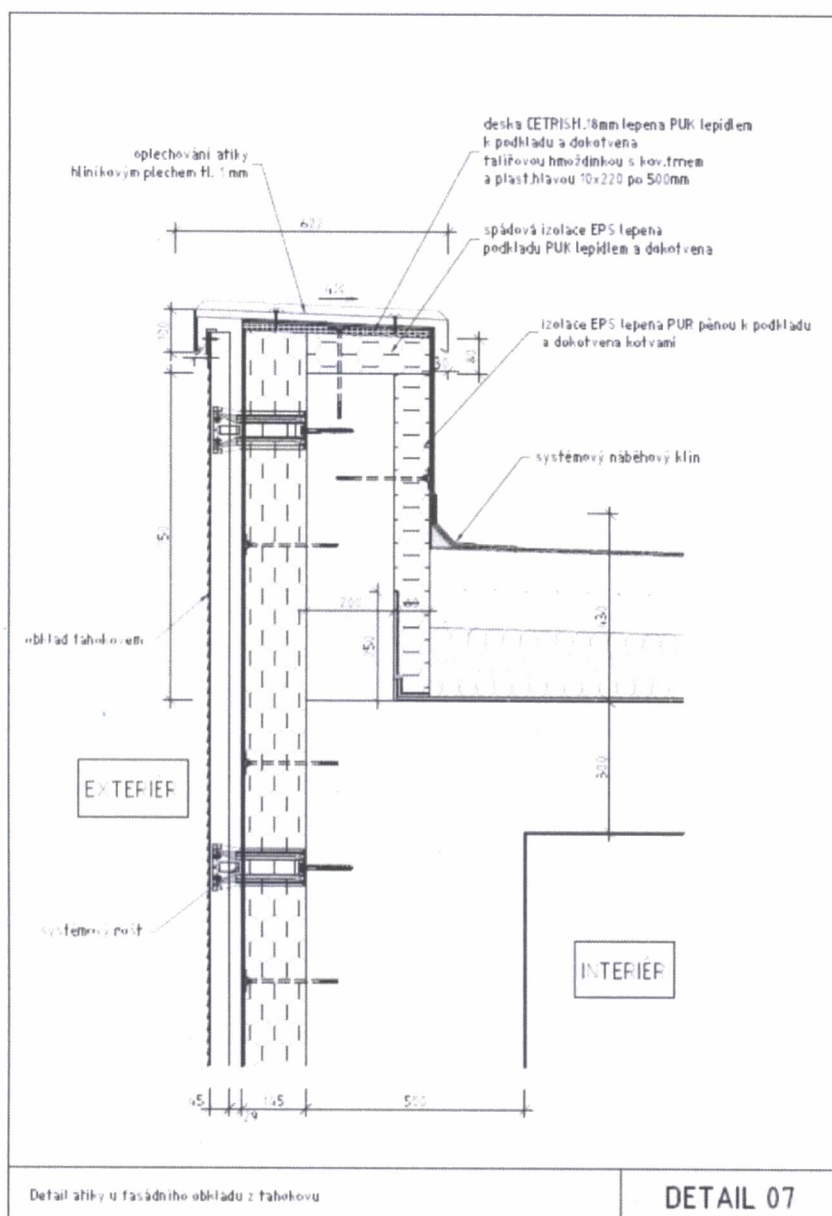

## Detail 08 – soklu

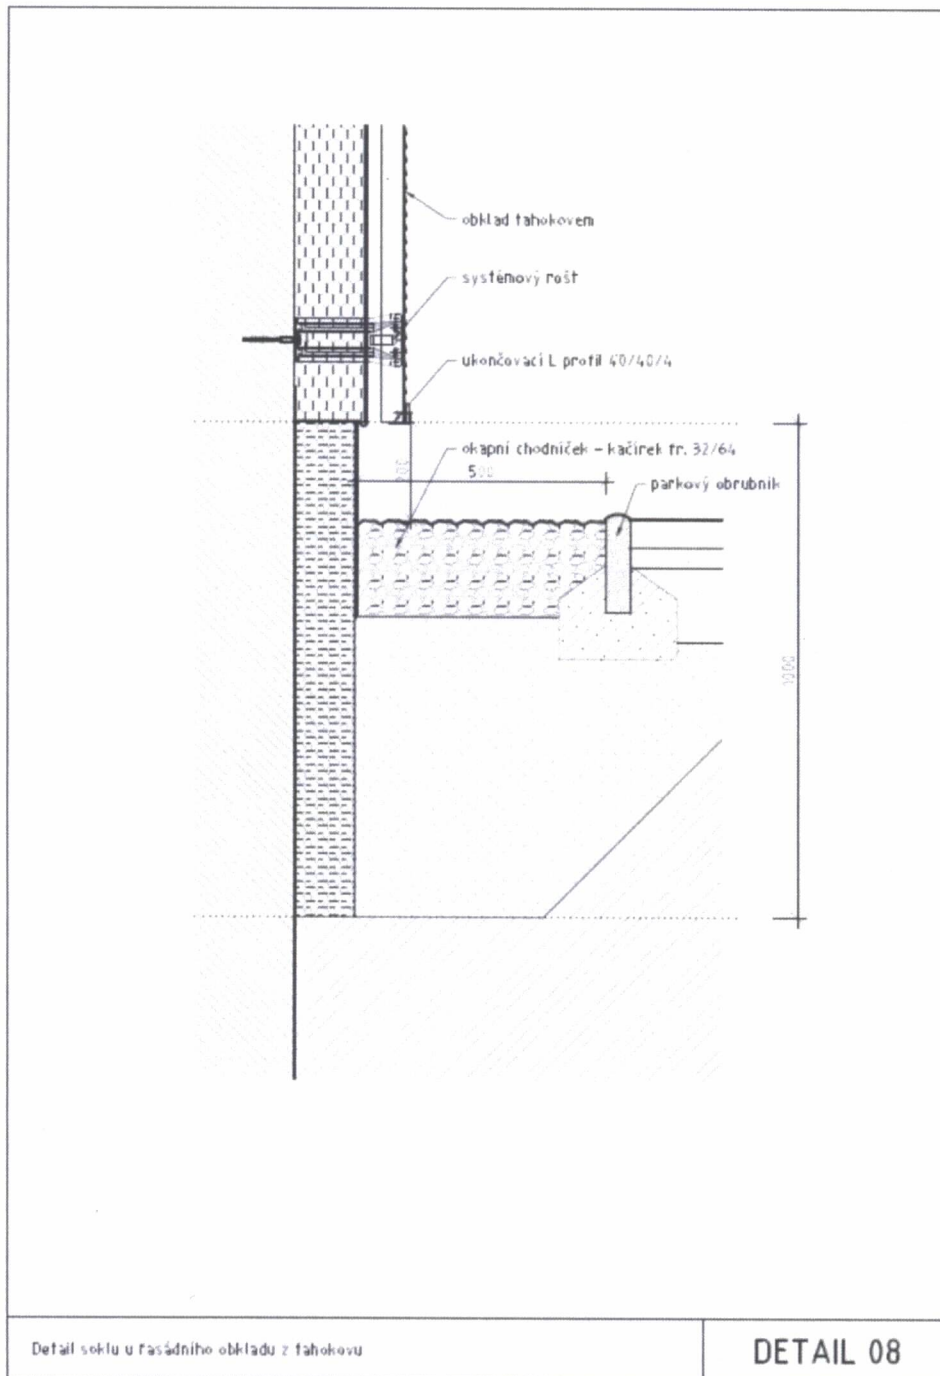


## Detail 09 – nadpraží, ostění a parapet





## Detail 10 – kotvení žebříku skrz tahokov



Zpracoval:

