



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 24. března 2015

Odpověď na dotaz č. 34 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy CL-EVANS s.r.o., ze dne 19. března 2015

Dotaz č. 34:

Tepelná izolace stropů v 1.NP

Ve výkresech: řez A-A Nový stav a řez B-B Nový stav je zakresleno zateplení stropu 1.NP s odkazem na tepelnou izolaci Multipor.

Za prvé není zcela jasné, zda je izolace ve stejné tloušťce, tedy 100 mm u vodorovné izolace - na stropě, tak u svislé izolace - na stěnách. Dle výkresu je patrné, že svislá izolace je dvojnásobná, není však nikde okótovaná.



Z druhé nikde v technické zprávě není zmínka o izolaci z Multiporu, jen o zateplení stropu minerálními deskami.

„Strop 1PP bude ze spodní strany zateplen minerálními deskami tl. 100 mm.“ – Souhrnná tech. zpráva

A za třetí – ani nikde ve výkazu výměr se položka izolace z Multiporu nevyskytuje.


Náš dotaz tedy zní: čím budou zatepleny stropy v 1.NP, v jaké tloušťce a vyskytuje se položka na zateplení stropů 1.NP ve výkazu výměr?

 TEPELNÁ IZOLACE MULTIPOR II. DLE KÓTY VÝKRESU

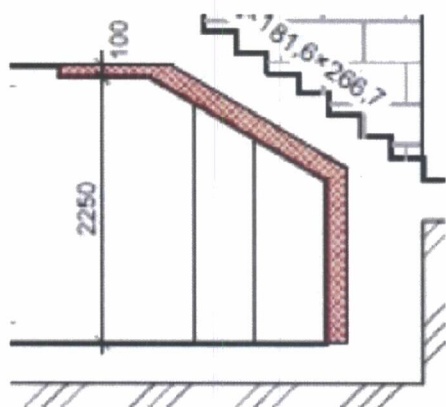
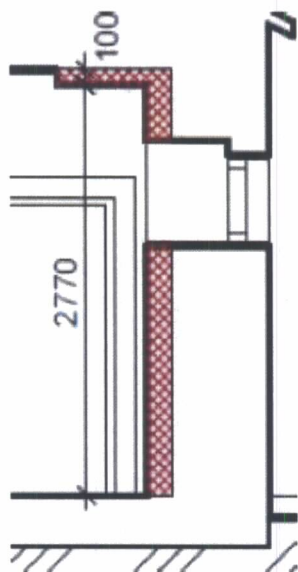




Odpověď zadavatele:

Výše uvedená věta o zateplení minerálními deskami se jedná o zateplení jiné části budovy, než uvádíte dotaz. Tyto minerální desky budou na stropě v 1PP nové části budovy, pod podlahou 1NP nové části budovy. (viz D.1.1.4_Pudorys 1PP_nove konstrukce) obrázek níže

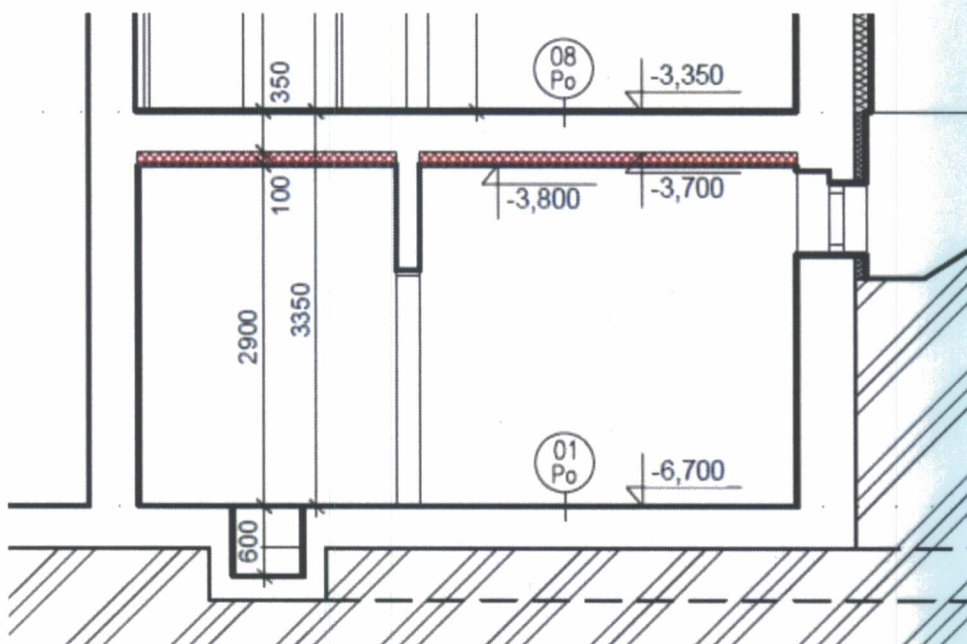

Váš dotaz se týká zateplení 1NP v historické části budovy (tato část budovy nemá podzemní podlaží). Jedná se hlavně o zateplení obvodových stěn z interiéru, z důvodu historické fasády stavby. Tato tepelná izolace bude **tl. 50, 100, 140 a 180mm** zevnitř na obvodové zdi – viz **D.1.1.8_Pudorys 1NP_nove konstrukce**, zde je tato tloušťka okótována. Strop bude zateplen pouze do vzdálenosti 600mm, **tl.100mm**, jak je okótováno v řezech. (pro názornost jsem Vám okótovala v řezu tl. izolace na obvodové stěně, i když se to nekótuje, to je v půdoryse) **obrázky viz níže**

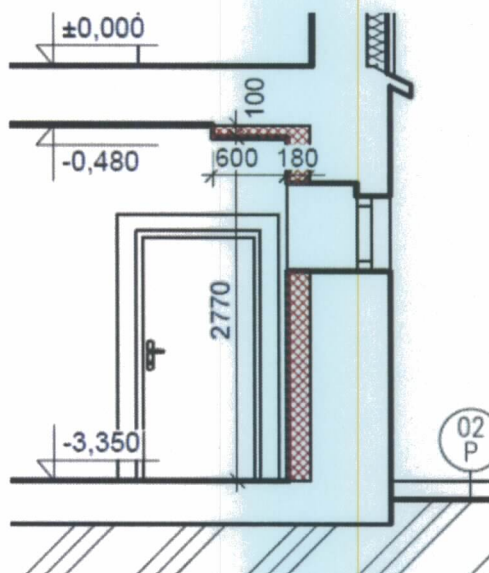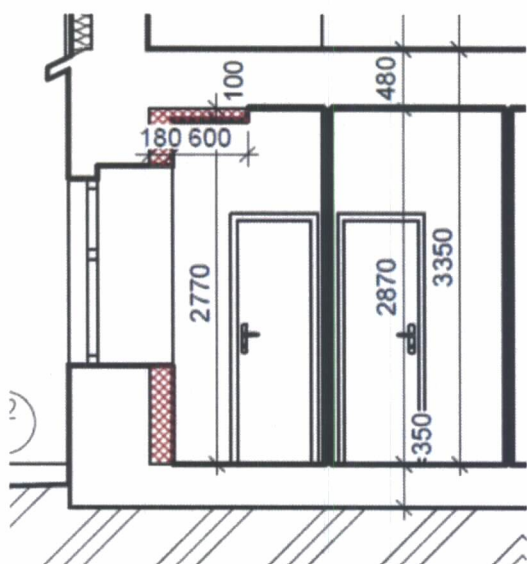


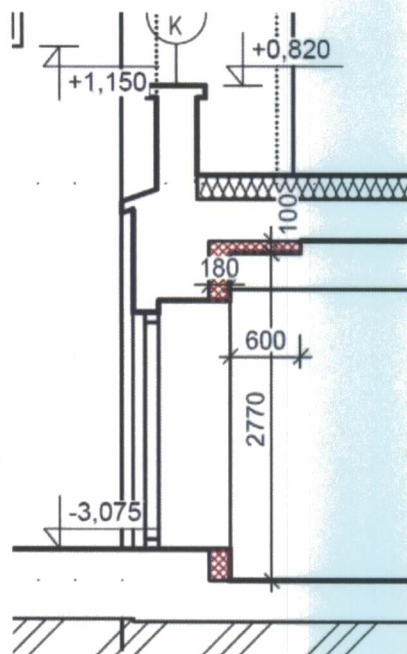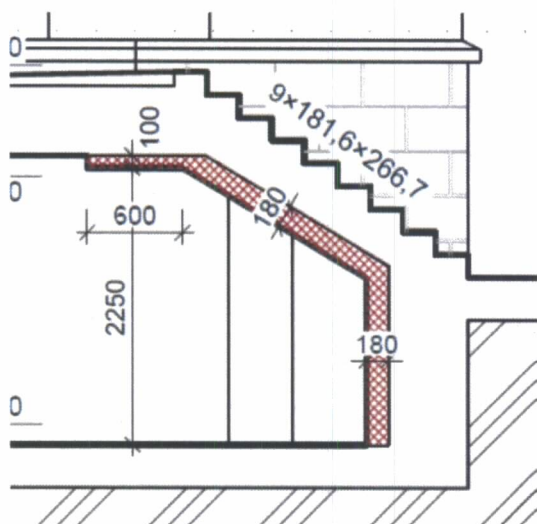

Ve výkazu výměr se jedná o položky viz níže:

74	K	622221041a	Montáž zateplení vnitřních stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm	m2	319,682	0,00	0,00
76	K	622221111a	Montáž zateplení vnitřních stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm	m2	5,166	0,00	0,00
78	K	622221121a	Montáž zateplení vnitřních stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	63,164	0,00	0,00
80	K	622222061a	Montáž zateplení vnitřního ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm	m2	12,512	0,00	0,00
82	K	622222071a	Montáž zateplení vnitřního ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl nad 80 mm	m2	118,800	0,00	0,00
42	K	621221121a	Montáž zateplení vnitřních podhledů podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	938,613	0,00	0,00

Položka č. 42 se týká zateplení z minerální vlny právě stropu v 1NP historické části budovy – do šíře 600 mm nad podhledem. **Obrázek níže (viz. D.1.1.9_Pudorys 1NP_novy stav)**

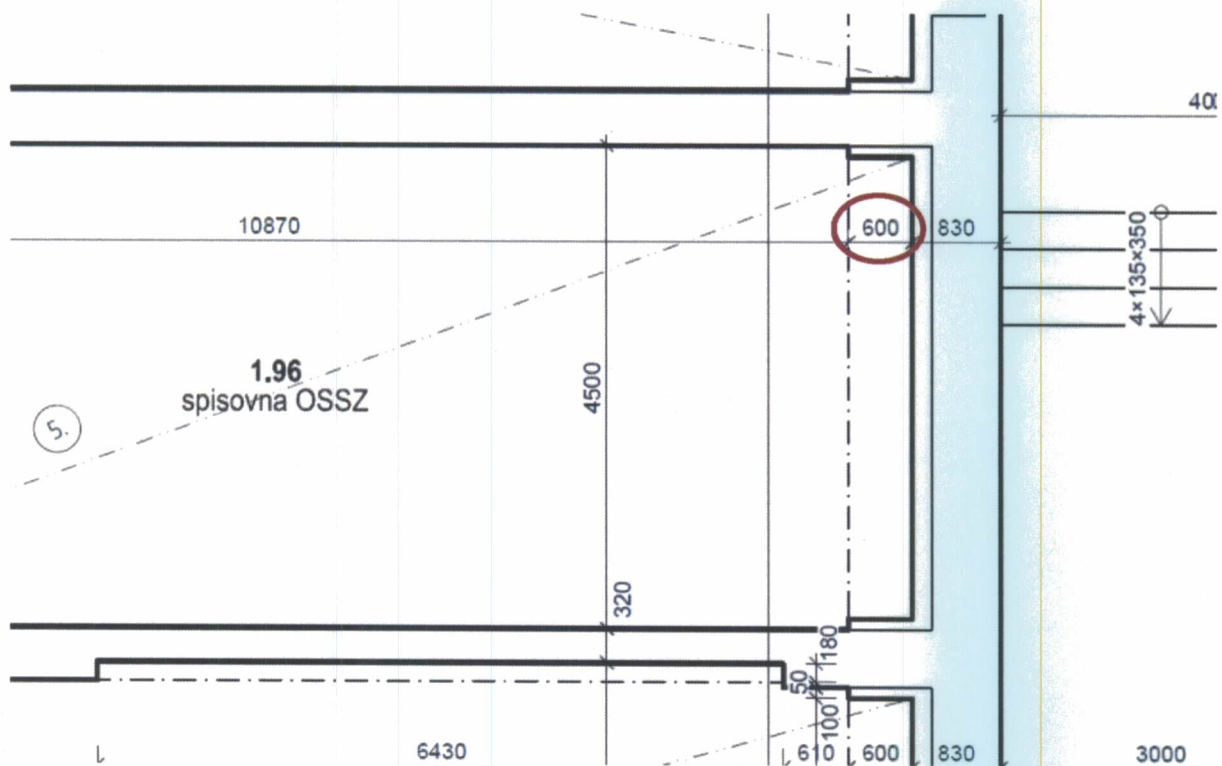

Zpracoval:
Jan Příbyl

Handwritten signature

