



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 24. března 2015

Odpověď na dotaz č. 39 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901
k dotazu firmy Skanska a.s., ze dne 23. března 2015

Dotaz č. 39/1:

Ve výkazu výměr 722 Zdravotechnika – vnitřní vodovod je v pol.č.95 uvažováno s osazením 13 ks hydrantových skříní s výzbrojí, ale v žádné z položek výkazu výměr nejsou potrubní rozvody z ocelových trub.

Projektem dané potrubí požárního vodovodu je z plastických hmot PPR3 PN 16 o průměru 63mm je v 1.PP vedeno volně pod stropem 1.PP – dle našeho názoru nesplňuje požadavky požární odolnosti.

Dotaz: Žádáme vás o upřesnění, pokud dojde ke změně, tak k úpravě výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

1PP je bez využití. V technické zprávě PBR (viz **D.1.3.1_Technicka zprava**) je uvedeny požární úseky, ve kterých je potřeba dodržet požární odolnost. Potrubí pod stropem 1PP (dle půdorysu **D.1.4.5.2_Vodovod_Pudorys 1PP**) nevede v požárním úseku. PÚ jsou pouze v 1PP v prostoru schodiště a prostoru výtahové šachty V1. Tudy potrubí nevede.

Tabulka dělení do požárních úseků			
objekt	požární úsek	druh prostoru	podlaží
Úřad práce na p.p.č. 2391, k.ú. Děčín	Poznámka:	celé 1.P.P. je bez využití - zátopová oblast	1.P.P.
	P 01.1/N4 - CHÚC-A	schodišťový prostor	1.P.P.-4.N.P.
	P 01.2/N4 - CHÚC-A	schodišťový prostor, chodba	1.P.P.-4.N.P.
	P 01.3/N4 - CHÚC-A	schodišťový prostor, chodba	1.P.P.-4.N.P.
	Š-P 01.4/N4	šachta osobo-nákladního výtahu V1 včetně strojovny nad šachtou	1.P.P.-4.N.P.
	Š-P 01.5/N4	šachta VZT mezi 1.P.P. - 4. N.P., součástí je i strojovna VZT ve 4.- N.P.	1.P.P. - 4. N.P.
	N 1.1	kanceláře, spisovny, kuchyňky, chodby	1.N.P.


Dotaz č. 39/2:

Ve VV je položka Vnitřní přepážka OZN 13T, tato přepážka je popsána ve výpisu truhlářských výrobků jako vlhkuvzdorná dřevotřísková deska, ale schéma výrobku vypadá jako parapet, i výměra je v mb, což spíš odpovídá parapetu.

Dotaz: Pro správné ocenění této položky žádáme o upřesnění, co platí, zda popis uvedený ve výpisu truhlářských výrobků nebo je správné schéma výrobku?

Odpověď zadavatele:

Položkou se myslí odkládací parapet (pult) u prosklené stěny kanceláře – u přepážky, položka je zřejmě špatně pojmenována. Položka bude ve VV změněna z vnitřní přepážky na vnitřní parapet přepážky. Viz výřez z půdorysu 3NP (D.1.1.17_Pudorys 3NP_novy stav)

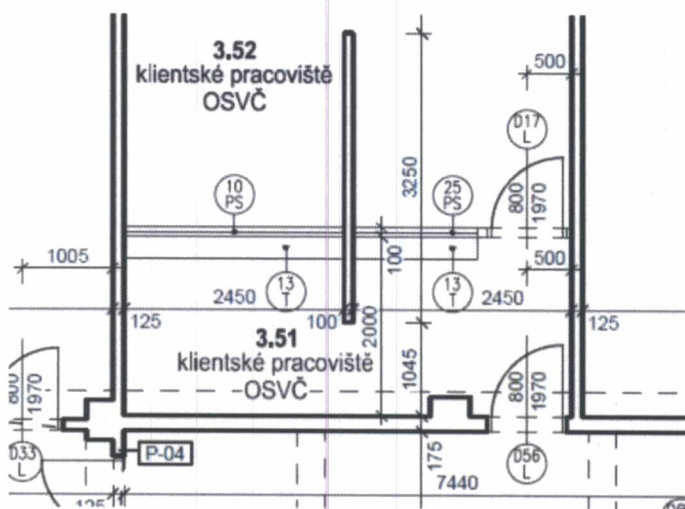

Zpracoval:
Jan Příbyl

