


STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RMS1 NA 1.PP V RÁMCI 11/2016 DOZBRUIT :

- 1x JISTIČ 3x20A/C PRO NOVÝ ROZVADĚČ ODT1 PRO KOTELNU (VÝVOD 1.51), KABEL WL1.51 CYKY 5Cx4mm2
- 1x JISTIČ 3x25A/C PRO NOVÝ ROZVADĚČ R-VZT REKUPERACE NA STŘEŠE (VÝVOD 1.52), KABEL WL1.52 CYKY 5Cx6mm2
- 1x JISTIČ 3x16A/C PRO NOVÝ ROZVADĚČ R-TČ TEP. ČERPADEL NA STŘEŠE (VÝVOD 1.53), KABEL WL1.53 CYKY 5Cx4mm2
- 1x PROUDOVÝ CHRÁNIČ S PROUD. OCHRANOU 1x16/0,03A/C PRO VYHŘÍVANOU STŘEŠNÍ VPUSŤ EH1.54 (VÝVOD 1.54), KABEL WL1.54 CYKY 3Cx2,5mm2

DETAILNÍ DISPOZICE ROZVADĚČE ODT1 VIZ. PD M+R

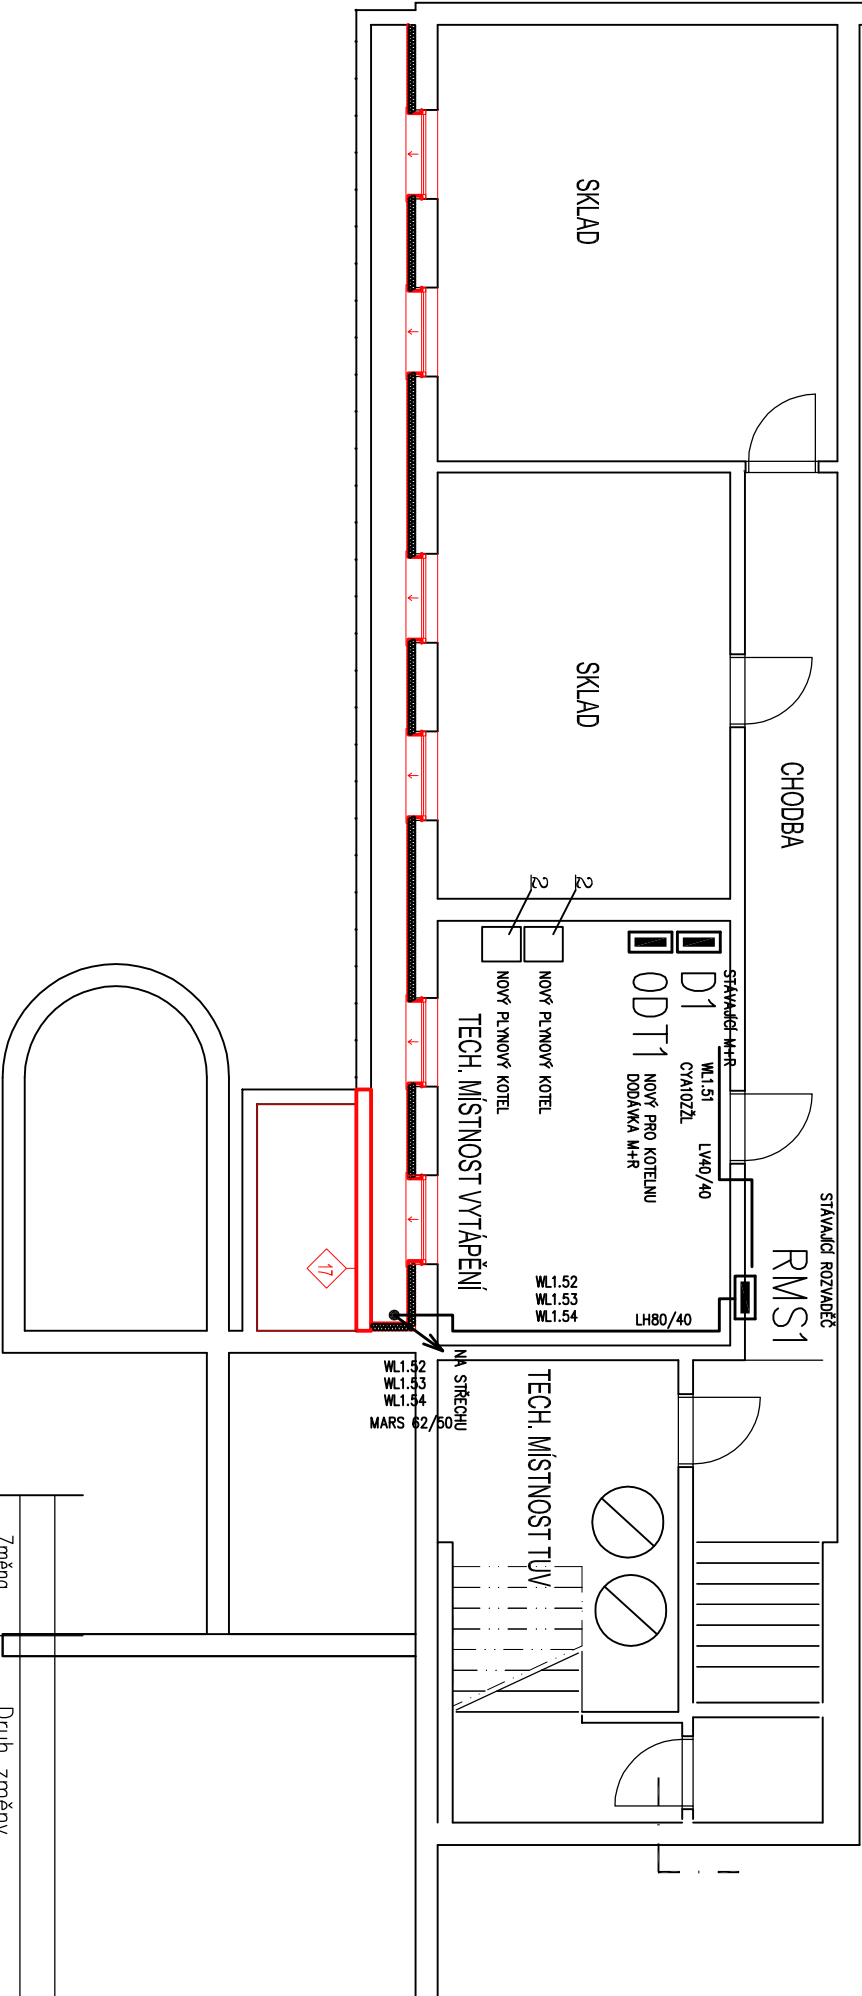

ROZVADĚČ ELEKTRICKÉ INSTALACE
ROZVODY ELEKTRICKÉ INSTALACE

LEGENDA :

STUPAČKA NAHORU / DOU / ZDOLA / SHORA

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY - ABS
NEBEZPEČNÉ PROSTORY - AB8 (VENKOVNÍ)
ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ PROSTORY - AD1-AD4 DLE ČSN 332000-7-71 ED.2 (SPRCHY, ATD.)

Změna		Druh změny		Datum	
				Jméno	
ELPRO BRNO PLUS s.r.o., Spodní 22, 625 00 BRNO					
Navrhl: ing. Hrdlička		Investor: ČR – MPSV, NA POŘÍKLM PRÁVU 376/1, PRAHA 2			
Kreslil: ing. Hrdlička		Stavba: ZATEPLENÍ BUDOVY TEREZKY NOVÁKOVÉ 62a, BRNO-ŘEČKOVICE			
Odp. proj.: ing. Hrdlička		Objekt: ELEKTRICKÁ INSTALACE – OPRAVA 11/2016			
Název:		čís. výk.:			
DISPOZICE ELEKTROINSTALACE 1.PP				D.1.4.G.02	