


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Bartoš		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Bartoš		
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Bartoš		
KONTROLA	Ing. Josef Katolický		
INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	 Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211	
MÍSTO STAVBY	Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4838		
NÁZEV AKCE : <b>ÚP ČR KoP Prostějov</b> <b>Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13</b>		ZAK.Č.AKCE	20 162 011-4
		ZAK.Č.KOOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	TDW
		DATUM	12/2013
		FORMÁT	3 x A4
OBJEKT : SO 01 hlavní objekt		KOPIE	
ČÁST: D.1.1 architektonické a stavebně technické řešení		SOUBOR	dwg
NÁZEV VÝKRESU : <b>Plastové výrobky</b>		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>35</b>

# PLASTOVÉ VÝROBKY


Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
01	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno	Ing. Bartoš	12/2013

P

1.1

Plastové okno 2200/2000

profil: plastový, min. pětikomorový s kovovou výztuhou  
zasklení: izolační dvojsklo (trojsklo)  
součinitel prostupu tepla celého výrobku: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
kování: celoodvodové bezpečnostní, plně seřiditelné  
barva: dle výběru investora a projektanta

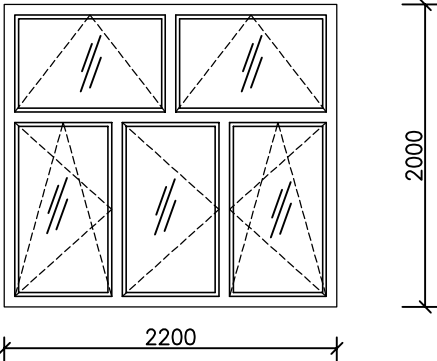

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ


1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
	17	26	26	8		77

P

1.2

Plastové okno 3950/2000

profil: plastový, min. pětikomorový s kovovou výztuhou  
zasklení: izolační dvojsklo(trojsklo)  
součinitel prostupu tepla celého výrobku: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
kování: celoodvodové bezpečnostní, plně seřiditelné  
barva: dle výběru investora a projektanta

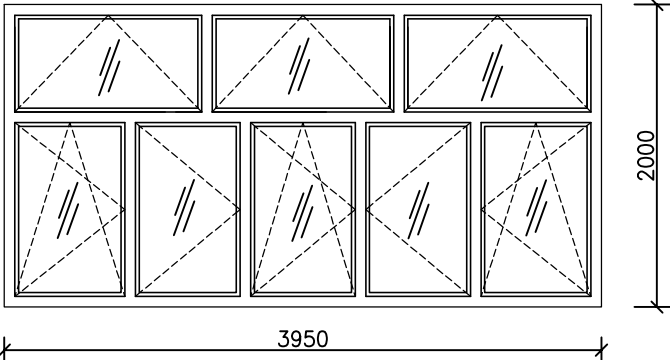

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ


1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
	1					1

P

1.3

Plastová prosklená stěna 2200/4450 se vstupními dveřmi 900/2300

profil: plastový min. pětikomorový s kovovou výztuhou  
práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem  
zasklení: izolační dvojsklo(trojsklo)  
výplň: tepelně izolační sendvičový panel (PVC deska - polyuretanová pěna - PVC deska)  
součinitel prostupu tepla celého výrobku: 1,2 W/(m²K) nebo lepší  
zámek: vložkový bezpečnostní  
kování : kovové štitkové, koule - klíka  
barva: dle výběru investora a projektanta

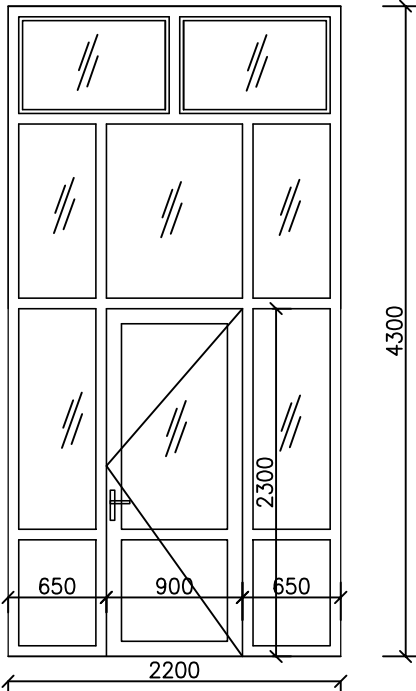



ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ


1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
	1					1

# PLASTOVÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:
02	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno	Ing. Bartoš	12/2013
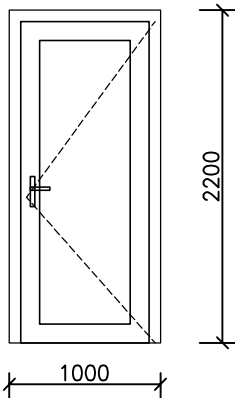
<div><div>P</div><div>1.4</div></div>	<div></div>	<div>Plastové dveře1000/2200 pravé otvíravé ven</div> <div>ráma a křídlo z plastových min. pětkomorových profilů s výztuhou práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem výplň: tepelně izolační sendvičový panel (PVC deska - polyuretanová pěna - PVC deska) součinitel prostupu tepla celého výrobku: 1,2 W/(m²K) nebo lepší barva: dle výběru investora a projektanta zámek: vložkový bezpečnostní kování : kovové štítkové, klíka -klíka</div>												
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
												1		1
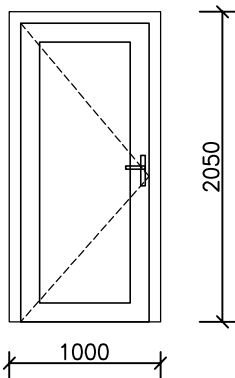
<div><div>P</div><div>1.5</div></div>	<div></div>	<div>Plastové dveře1000/2050 pravé otvíravé dovnitř</div> <div>ráma a křídlo z plastových min. pětkomorových profilů s výztuhou práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem výplň: tepelně izolační sendvičový panel (PVC deska - polyuretanová pěna - PVC deska) součinitel prostupu tepla celého výrobku: 1,2 W/(m²K) nebo lepší barva: dle výběru investora a projektanta zámek: vložkový bezpečnostní kování : kovové štítkové, klíka -klíka</div>												
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
								1						1

<div><div>P</div><div>1.6</div></div>	<div>Plastové okno 2200/400</div> <div></div>	<div>profil: plastový, min. pětkomorový s kovovou výztuhou zasklení: izolační dvojsklo (trojsklo) součinitel prostupu tepla celého výrobku: 1,2 W/(m²K) nebo lepší kování: celoodvodové bezpečnostní, plně seřiditelné barva: dle výběru investora a projektanta</div>												
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
								9						9