



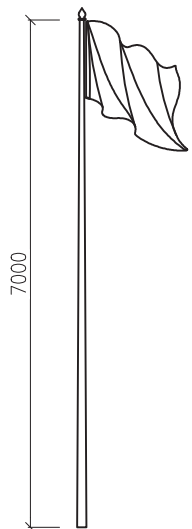


# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:


OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
01 Z	Madlo sklopné pro bezbariérové WC kabiny, délka 850 mm, materiál - nerezová ocel.	850	ks		1	1	1	1		4	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
02 Z	Madlo pevné pro bezbariérové WC kabiny, délka 600 mm, materiál - nerezová ocel.	600	ks		1	1	1	1		4	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
03 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 560×560 mm, pevné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodlouženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 8ks M8/6,0×40P ZN a 8ks 5,0×25P ZN).	560×560	ks					1		1	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
04 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 350×250 mm, pevné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodlouženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 4ks M8/6,0×40P ZN a 4ks 5,0×25P ZN).	350×250	ks					1	2	3	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
06 Z	Vlajkový stožár ocelový, kónický, výšky 7 m (vč. vetknuté části), barva - vrchní nátěr dle vzorníku RAL. Proveden s uzamykatelným napínacím systémem vedeným vnitřkem stožáru, lanko ocelové. Montážní materiál součástí dodávky.	ø145	ks			2				2	
				POZNÁMKA							

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:


OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
05 Z	Provozní žebřík ocelový, rozměr 500×560 mm, délka 9000 mm. Vzdálenost příčlí 300 mm. Žebřík zakotvit do obvodové zdi.		ks						2	2	* schema zobrazeno pod touto položkou výpisu
				POZNÁMKA							

SCHEMA PROVOZNÍHO ŽEBŘÍKU


ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED

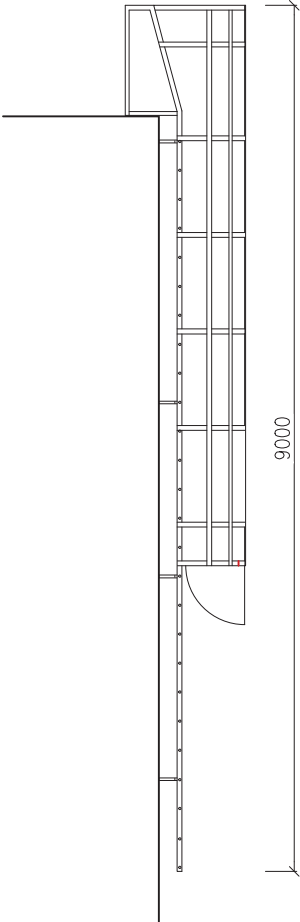


VRCHNÍ POHLED









Ocelový žebřík příčlový, sloužící pro výlez na střechu, čelní výstup, opatřen ochranným košem  
provedení z uzavřených tenkostěnných profilů, kotvený do obvodového zdiva  
povrchová úprava - 2x vrchní nátěr vhodný do exteriéru  
rozměry a provedení žebříku musí splňovat ČSN 74 3282

Výpis oceli:  
žebřík vč. výstupu - JÄKL

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
07 Z	Protidešťová žaluzie		ks			29				29	
	POZNÁMKA										


## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
08 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 1300×2000 mm, posuvné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodloženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 4ks M8/6,0×40P ZN a 4ks 5,0×25P ZN).		ks				29	24		53	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
09 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 900×1800 mm, posuvné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodloženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 4ks M8/6,0×40P ZN a 4ks 5,0×25P ZN).		ks		1	1	1			3	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
10 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 1800×1800 mm, posuvné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodloženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 4ks M8/6,0×40P ZN a 4ks 5,0×25P ZN).		ks		10	10	10			30	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
11 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 1200×1500 mm, posuvné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodloženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 4ks M8/6,0×40P ZN a 4ks 5,0×25P ZN).		ks		20					20	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
12 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 600×2000 mm, posuvné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodloženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 4ks M8/6,0×40P ZN a 4ks 5,0×25P ZN).		ks				2			2	
				POZNÁMKA							
OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
13 Z	Protidešťová žaluzie hliníková, rozměr 1200×1200 mm, posuvné lamely, barva - elox stříbrný E6/EV1. Opatřena ochrannou síťovinou proti vniknutí hmyzu. Určena pro vnější montáž na zeď nebo omítku. Montáž přes ETICS provést prodloženým kotvením hliníkovou pásovinou 25/4 mm. Montážní materiál součástí dodávky (např. 4ks M8/6,0×40P ZN a 4ks 5,0×25P ZN).		ks		1					1	
				POZNÁMKA							

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	MJ	PODLAŽÍ						CELKEM	SCHEMA VÝROBKU
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
14 Z	Ocelové madlo  Ocelová trubka (kulatina) Ø40 mm, ohýbaná, vzhled dle schématu pod touto položkou. Rozložená délka trubky madla = 1680 mm. Kotvení madla pomocí závitových šroubů do konstrukce terasy a přilehlé zídky.	1680	ks			2				2	* schema zobrazeno pod touto položkou výpisu
POZNÁMKA											

OCELOVÉ MADLO - POHLED HORNÍ

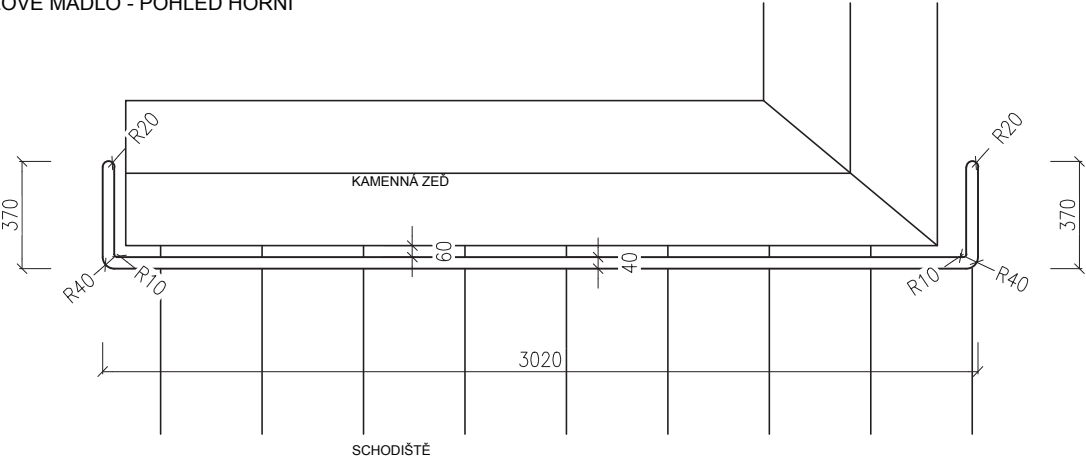

OCELOVÉ MADLO - POHLED BOČNÍ

