



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 10. března 2015

Odpověď na dotaz č. 4 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901

k dotazu firmy TKX ENGINEERING s.r.o., ze dne 6. března 2015

Dotaz č. 4:

Žádám Vás o doplňující informace:

1. V textovém zadání se uvádí "garážová vrata rolovací" ale na pohledu jsou vrata sekční - jaká vrata jsou tedy myšlena?
2. Budou vrata izolovaná?
3. Jaký bude způsob ovládání (klíčový ovladač, tlačítko, dálkový ovladač, přístupový systémnebo ručně bez el. pohonu)?
4. Jaké budou bezpečnostní prvky s ohledem na způsob ovládání?
5. Jaké bude barevné provedení a design lamel vrat?
6. Jaká je předpokládaná četnost otevírání/zavírání vrat?


Odpověď zadavatele:

1. Garážová vrata jsou blíže popsána v **D.1.1.44 Výpis výplní otvorů _exteriérové dveře (strana 6)**, text je poupraven - vrata budou **ROLOVACÍ SLOŽENÁ Z LAMEL** (lamely byly zaměněny v popisu za sekce (myšleno jinak), proto vznikl tento rozpor.

Garážová vrata 2100/2300, rolovací

Garážová vrata složená z lamel, které pomocí elektropohonu zajíždějí pod strop do hliníkového boxu.

Vrata - hliníkový box o rozměru 400 mm, hliníkové vodící lišty 95x34 mm, válcovaná lamela s polyuretanem,
hliníková spodní dopadová lišta s těsnící gumou. Rolovací vrata je nutné dle EN 13241-1 osadit protipádovou brzdou.

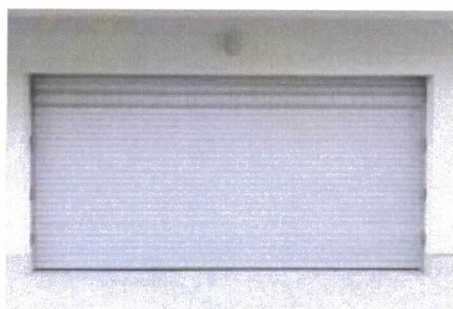

příklad provedení

2. Ano, jednotlivé lamely – hliníkové lamely se zateplením (budou vyplněné polyuretanem).



příklad provedení

3. Vrata budou ovládána pomocí elektropohonu, dálkové ovládání.
4. Rolovací vrata je nutné dle EN 13241-1 osadit protipádovou brzdou.
5. Vrata budou standardně BÍLÁ, výška lamel max. 200 mm
6. Předpokládaná četnost otvírání a zavírání vrat cca 10 x za den

Zpracoval:
Jan Příbyl

