



T36




PLASTOVÉ OKNO
ROZMĚR - 2000 x 1800 MM
ČTYŘKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA
BARVA RÁMU BÍLÁ
POČET - 6 KS

T37

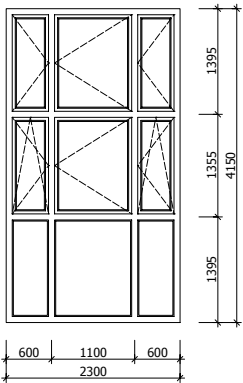


HLINÍKOVÉ OKNO
ROZMĚR - 2300 x 4150 MM
ŠESTIKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA
BARVA RÁMU BÍLÁ
POČET - 5 KS

T38




PLASTOVÉ OKNO
ROZMĚR - 900 x 900 MM
JEDNOŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA
BARVA RÁMU BÍLÁ
POČET - 2 KS

T39




PLASTOVÉ OKNO
ROZMĚR - 1200 x 1500 MM
JEDNOŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA
BARVA RÁMU BÍLÁ
POČET - 4 KS

T40




PLASTOVÉ OKNO
ROZMĚR - 720 x 830 MM
JEDNOŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA
BARVA RÁMU BÍLÁ
POČET - 3 KS

T41



HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE
ROZMĚR - 1500 x 2500 MM
DVOUŘÍDLOVÉ
OTEVÍRAVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD PRAVÉHO KŘÍDLA MIN. 900MM
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ MADLA, FAB, SAMOZAVÍRAČ
PRAHOVÁ LIŠTA
BARVA RÁMU PŘÍRODNÍ HLINÍK
POČET - 1 KS

T42



PLASTOVÉ OKNO
ROZMĚR - 1400 x 800 MM
JEDNOŘÍDLOVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU
OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,2 W/m2/K
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA
BARVA RÁMU BÍLÁ
POČET - 1 KS

POZNÁMKA :

!! VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY V POHLEDU Z VENKOVNÍ STRANY !!

!! PŘED VÝROBOU NUTNO VEŠKEERÉ PRVKY ZAMĚŘIT !!

MATERIÁL OKEN - PLAST, NEBO DLE ZADÁNÍ INVESTORA

BARVA RÁMŮ - BÍLÁ, NEBO DLE ZADÁNÍ INVESTORA

V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍCH DVEŘÍ NUTNO OSADAIT SAMOZAVÍRAČ. VÝPISY NEŘEŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ.

SPÁRY MEZI OKENNÍMI RÁMY A OSTĚNÍM OPATŘIT TĚSNÍCÍMI PROFILY

<div><div><div>Ing. Jiří Londýn</div><div>autorizovaný inženýr</div><div>Kolná 514</div><div>747 64 Velká Polom</div></div><div><div>PROVOZOVNA</div><div>Spojů 835/2</div><div>708 00 Ostrava-Poruba</div></div><div>Mobil: +420 731 501 155, email: londyn@jilon.cz, WWW: www.jilon.cz</div></div>	INVESTOR: Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 1292/25, Praha, Smíchov, 150 00	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LONDÝN	
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ LONDÝN	
	STUPĚŇ DOKUMENTACE: DSP	
	DATUM: 01/2012	
<div><div><div>OSS FRÝDEK-MÍSTEK</div><div>ENERGETICKÉ ÚSPORY ZATEPLENÍM</div><div>OBVODOVÉHO PLÁSTĚ</div></div></div>	VÝKRES: VÝPISY OKEN A DVEŘÍ	
	ČÍSLO VÝKRESU: F.1.22C	